




Art.-Nr: PMW039

Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Universel, Sans surveillance, CPS, , IP65, Matière plastique, blanc

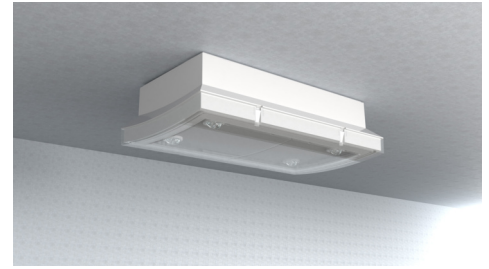

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/PMW039



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance max.	9 W
Puissance DS	9 W
Puissance BS	0 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C



Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.64
Poids, emballage inclus	0.77
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	780 lm
Flux lumineux secours	780 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766551789



DESSIN TECHNIQUE



Liste des accessoires

- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-H4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.