




**Art.-Nr: PMW039**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Universell, Uten overvåking, CPS, , IP65, plast, hvit**

Sikkerhetslampe i plast med konveks formet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.

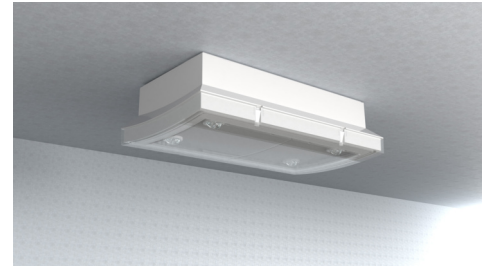

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/PMW039](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW039)



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn, TÜV Rheinland designtestet, ENEC, HACCP
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	9 W



Ytelse DS	9 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	65 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.64
Vekt inkludert emballasje	0.77
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	780 lm
Lysstrøm nødsituasjon	780 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766551789



## TEKNISK TEGNING

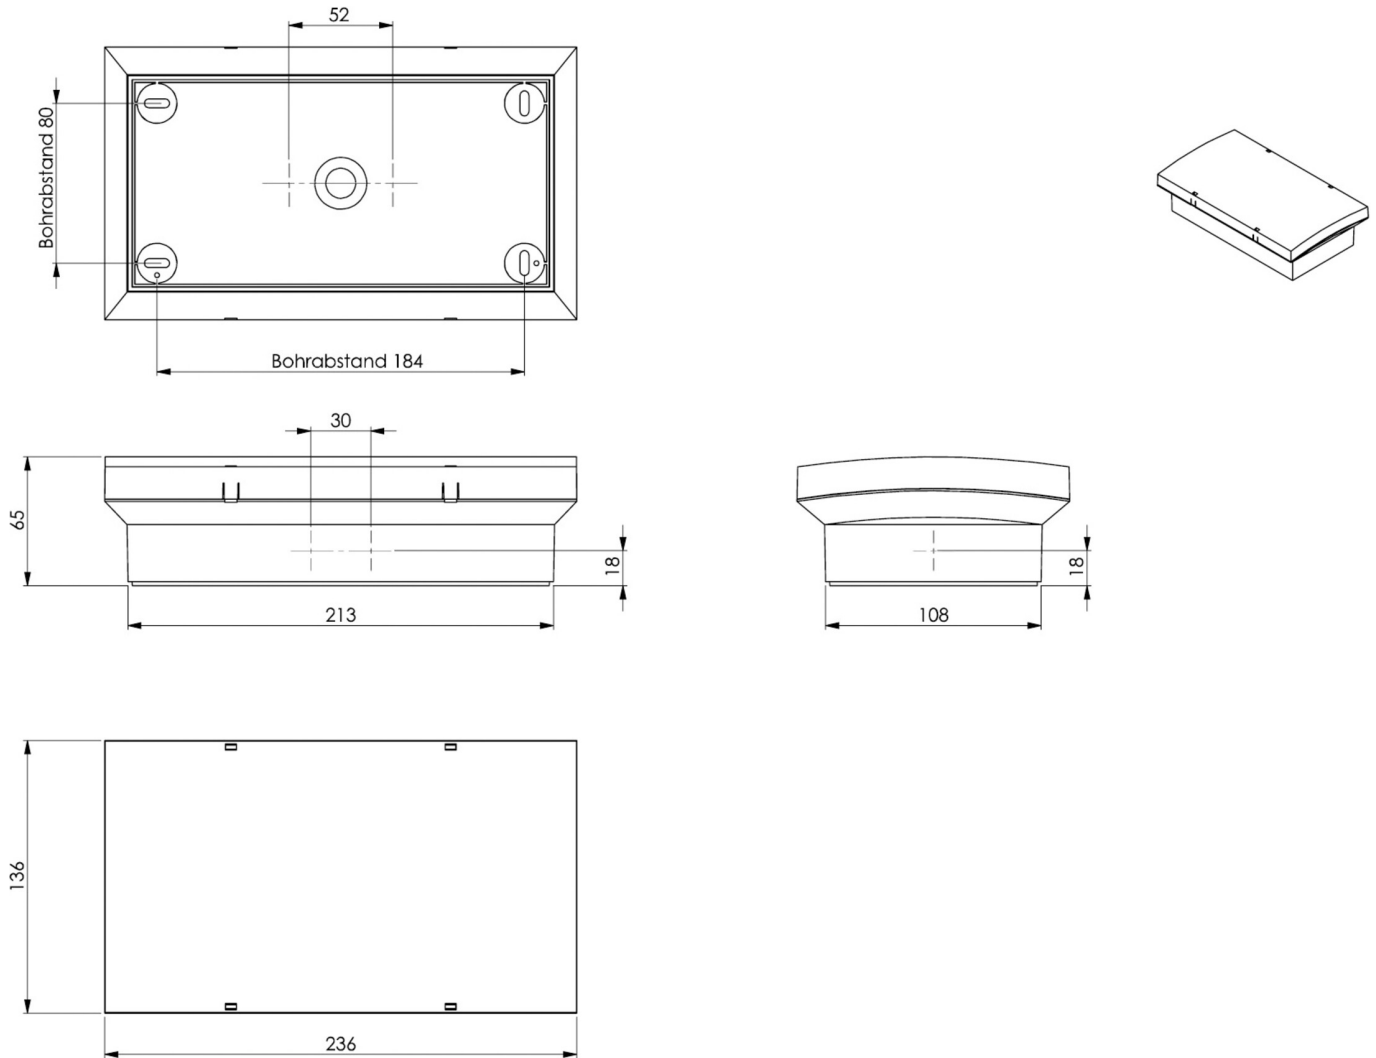

## TILBEHØRSLISTE

- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-H4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -
- LSYS-WF4 -

Fra: 22.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.