



Art.-Nr: PMW401SC
Luminaire à pictogramme
Montage mural, SelfControl (SC), 1 h, 20 m, IP65, Matière
plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours à LED en plastique avec bandeau de forme convexe pour montage mural.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le set de pictogrammes est enfichable et se fixe à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/PMW401SC




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage mural |
| Distance de reconnaissance | 20 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | WEEE, CE, Signe D |
| Classe de protection | 2 |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah |
| Puissance max. | 4,1 W |
| Puissance DS | 3,3 W |
| Puissance BS | 0,9 W |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Température ambiante DS | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C - 40 °C |
| Profondeur | 65 mm |
| Largeur | 236 mm |
| Hauteur | 136 mm |
| Poids | 0.7 |
| Poids, emballage inclus | 0.83 |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4260766553509 |

DESSIN TECHNIQUE

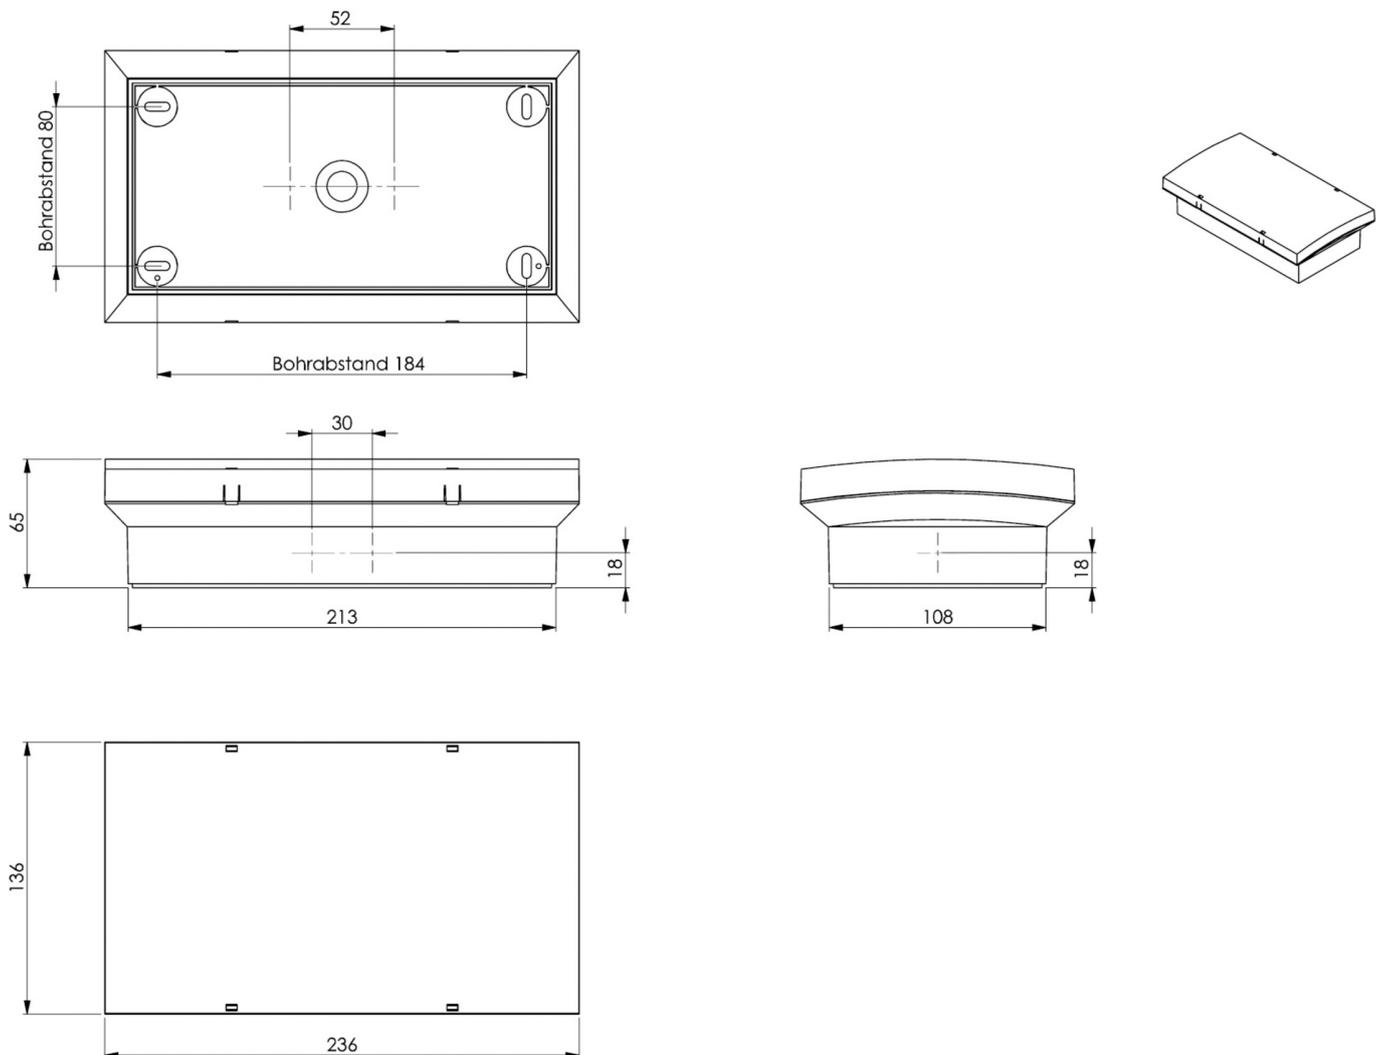



LISTE DES ACCESSOIRES

LFP3216-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie

Au: 29.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.