



Art.-Nr: PMW408SC
Utgangsskilt lys
Veggkonstruksjon, , 20 m, IP65, plast, hvit

Plast LED redningstegnlyse med konveks formet hette for veggmontering.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW408SC




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Deteksjonsområde	20 m
piktogram	sett
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
Batteri	/
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	65 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.6
Vekt inkludert emballasje	0.73
EAN	4262483023143



TEKNISK TEGNING

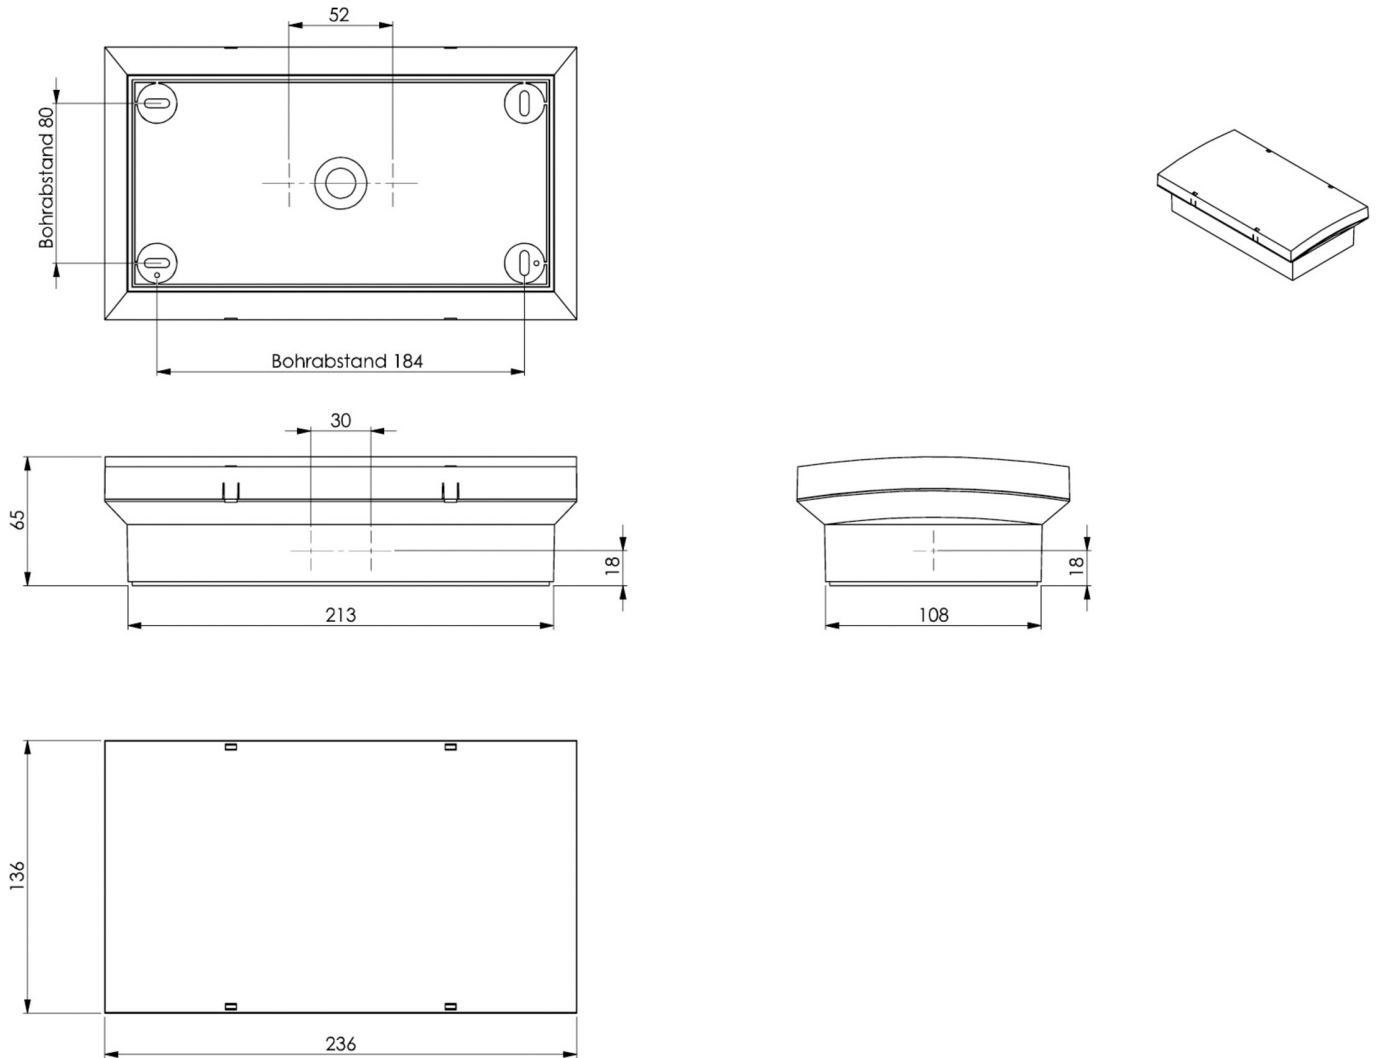

Fra: 04.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.