




**Art.-Nr: PMW423WL**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Universel, Professionnel sans fil (WL), 3 h, , IP65, Matière**  
**plastique, blanc**

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

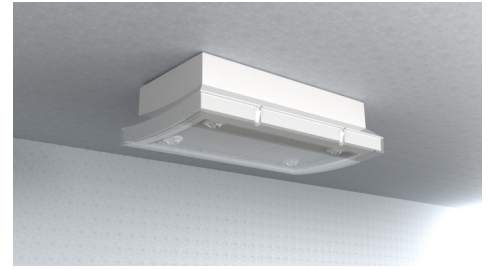

Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/PMW423WL](http://www.rp-group.com/fr/item/PMW423WL)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	6,4 V 3,3Ah Ah/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	5,7 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	65 mm



Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.83
Poids, emballage inclus	0.96
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	250 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552359



## DESSIN TECHNIQUE

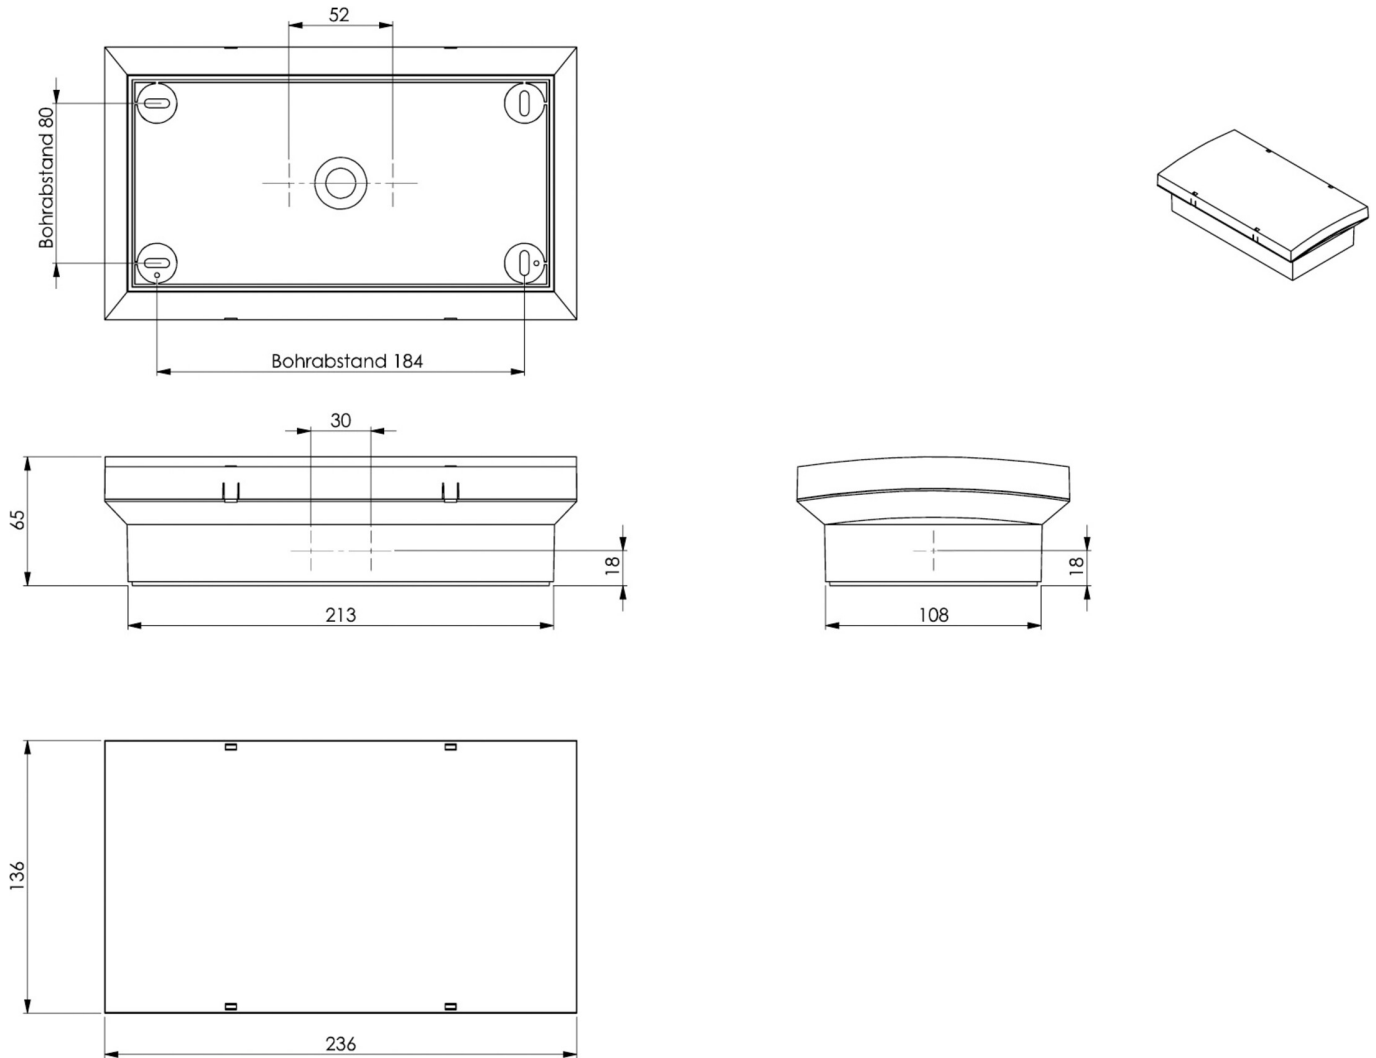


## Liste des accessoires

- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-H4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -
- LFP3233-SET-2AKKU - CS\_VALUE\_BatteryTechnology. Batterie



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PMW023SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.