




Art.-Nr: PMW529CC
Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP65, Matière plastique, blanc

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.

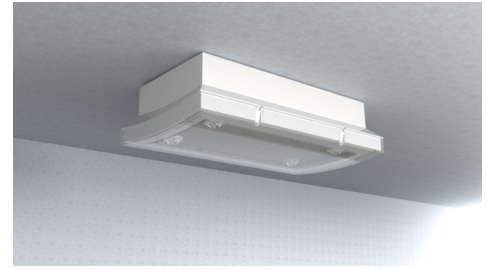

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/PMW529CC



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	5,1 W
Puissance DS	5,1 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm



Hauteur	136 mm
Poids	0.6
Poids, emballage inclus	0.73
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552014



DESSIN TECHNIQUE

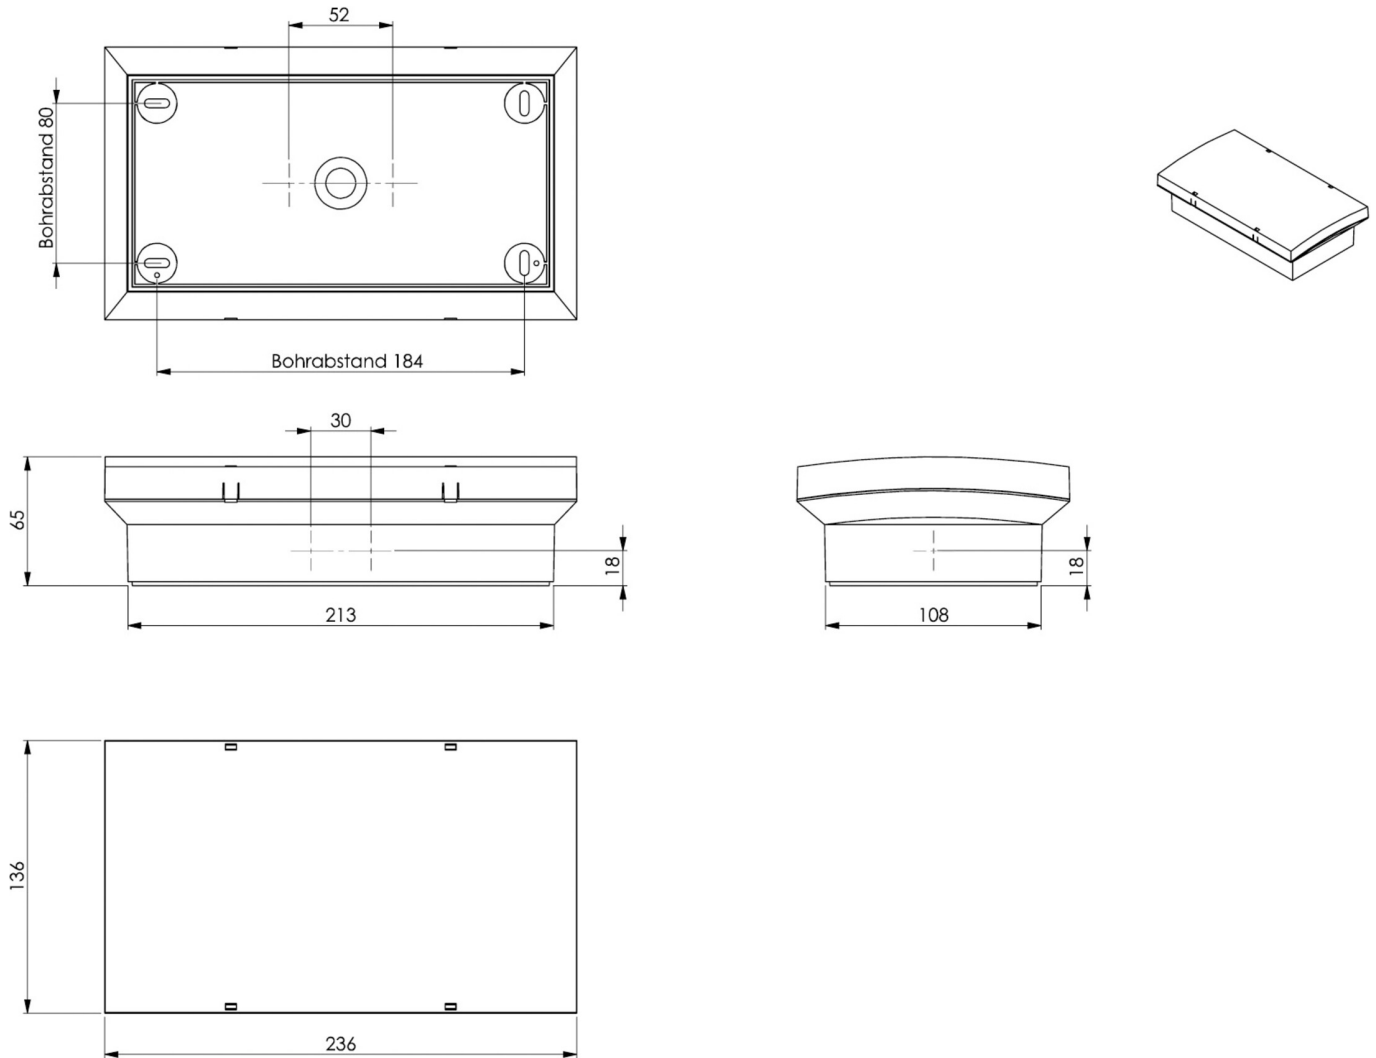

Liste des accessoires

- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-H4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.