



Art.-Nr: QAW009ML
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, , IP20, aluminium, hvit

Rund metalllampe for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Denne lampen er designet for sentral batteridrift. LED-lampen drives med 26W / 2300lm, 4000 Kelvin i både nød- og nettdrift.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW009ML



TEKNISKE DATA





| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type armatur | Generelt lys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| piktogram | Nei |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | aluminium |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE |
| beskyttelses klasse | 1 |
| omsorg | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning | Central power supply (ML) |
| Brotid | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Inngangsspenning DC | 216 V |
| Maks effekt. | 26 W |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS | 26 W |
| Ytelse BS | 1,2 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -20 °C to 30 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -20 °C to 40 °C |
| Høyde | 113 mm |
| diameter | 395 mm |
| Vekt | 0.75 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.07 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 2300 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 2300 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| EAN | 4260581710842 |



TEKNISK TEGNING

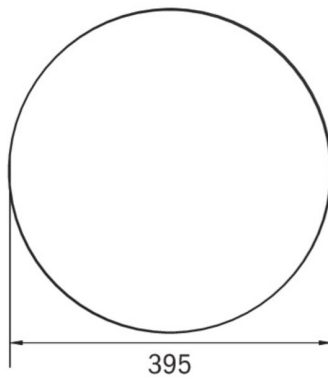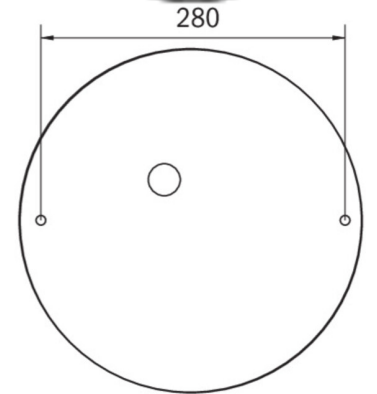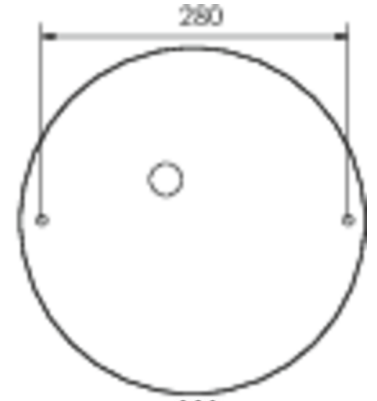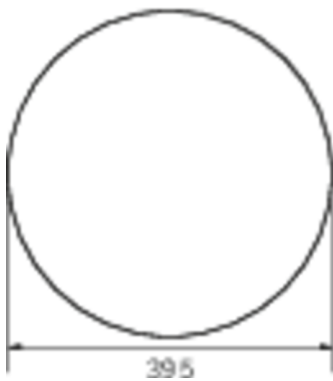

Fra: 21.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.