



Art.-Nr: QAW029ML-BM
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung
Universal, ML, zentrale Stromversorgung, , IP20, Aluminium, Alu Eloxiert

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In der Leuchte befindet sich eine integrierte Notleuchte, die von der Zentralbatterieanlage versorgt wird. Im Netzbetrieb wird die Allgemeinleuchte mit 26W, 2.300lm, 4000 Kelvin über den integrierten Bewegungsmelder geschaltet.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	30,6 W
Leistung DS	27,2 W
Leistung BS	1,2 W
Höhe	113 mm
Durchmesser	395 mm



Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	1.02
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	2300 lm
Lichtstrom Not	360 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260766550584

TECHNISCHE ZEICHNUNG

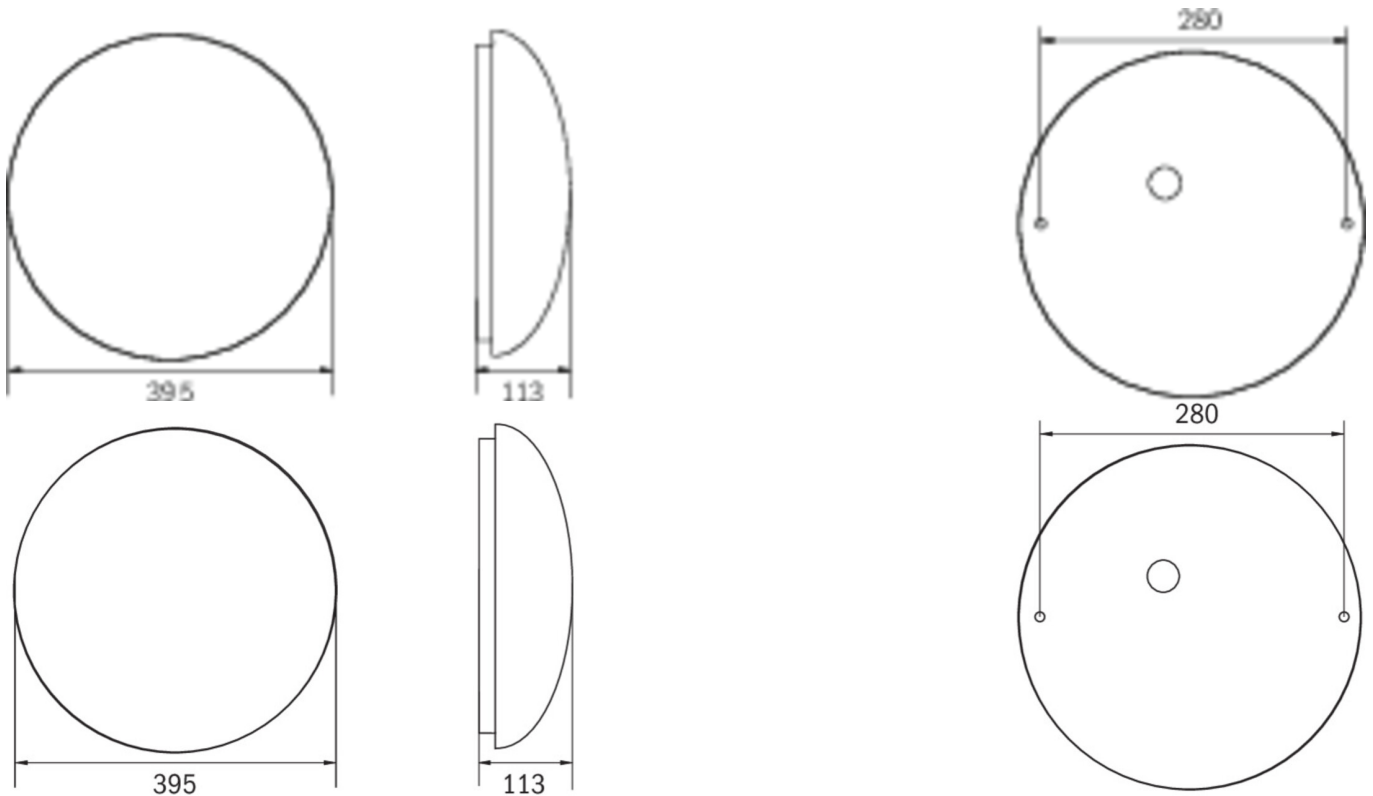

Stand: 03.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.