



Art.-Nr: QAW029ML-SI-BM
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung
Universal, ML, zentrale Stromversorgung, , IP20, Aluminium, Alu Eloxiert



Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In der Leuchte befindet sich eine integrierte Notleuchte, die von der Zentralbatterieanlage versorgt wird. Im Netzbetrieb wird die Allgemeinleuchte mit 26W, 2.300lm, 4000 Kelvin über den integrierten Bewegungsmelder geschaltet.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Leuchtentyp | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Alu Eloxiert |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Müllentsorgung, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgung |
| Überwachung | ML |
| Überbrückungszeit | zentrale Stromversorgung |
| Betriebsart | Einzelleuchtenschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 30,6 W |
| Leistung DS | 27,2 W |
| Leistung BS | 1,2 W |
| Höhe | 113 mm |
| Durchmesser | 395 mm |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Gewicht | 0.7 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.02 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 2300 lm |
| Lichtstrom Not | 360 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| Ursprungsland | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260659569600 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

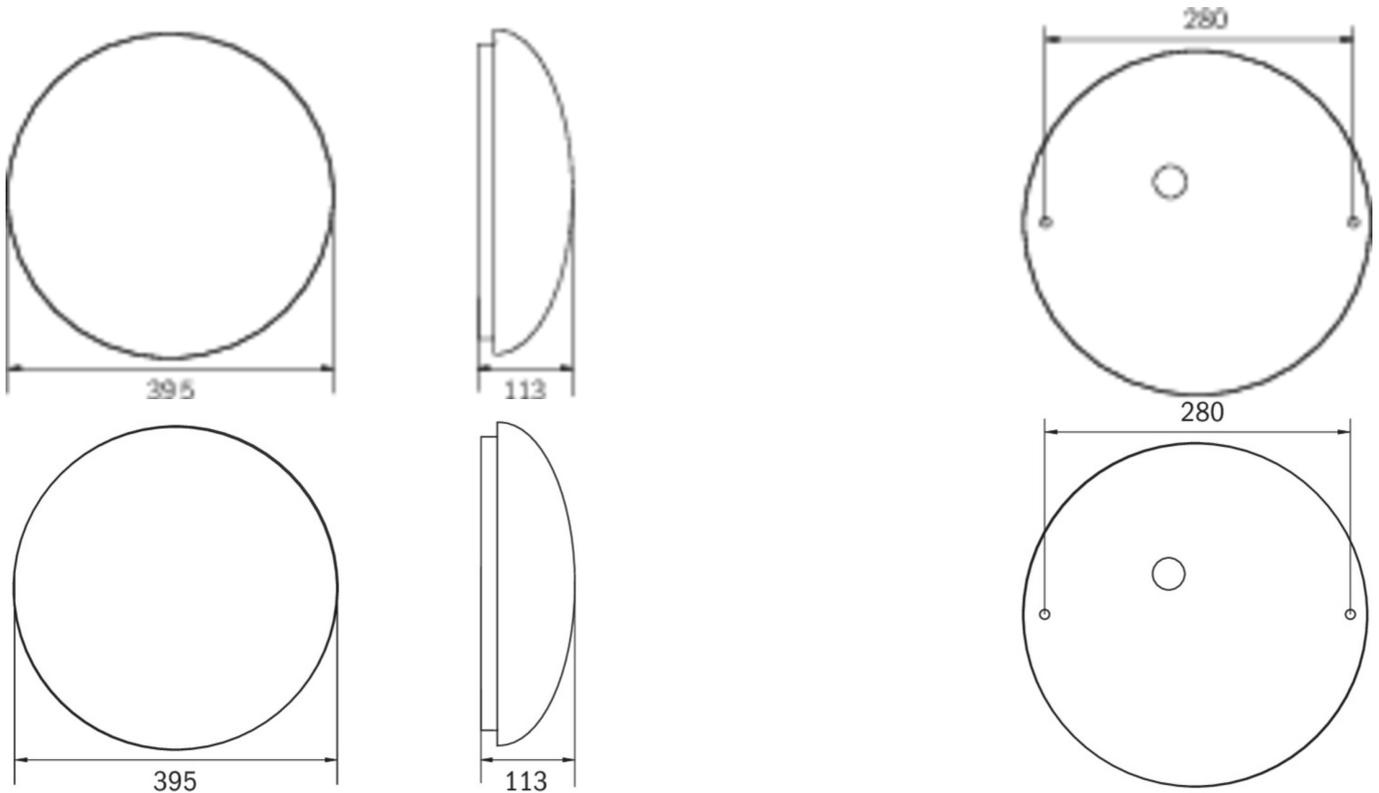

Stand: 03.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.