



**Art.-Nr: QAW403SC-WW**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, , IP20, aluminium, hvit**

Rund LED-lampe i aluminium med integrert sikkerhetslampefunksjon for belysning av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/QAW403SC-WW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW403SC-WW)



## TEKNISKE DATA



|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Generelt lys, Sikkerhetslys         |
| Monteringstype      | Universell                          |
| piktogram           | Nei                                 |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | aluminium                           |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| beskyttelses klasse | 1                                   |
| omsorg              | Enkelt batteri                      |
| overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Brotid              | 3 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.        | 30 W                                |
| Ytelse DS           | 28 W                                |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS                 | 2 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| Høyde                     | 113 mm              |
| diameter                  | 395 mm              |
| Vekt                      | 0.787               |
| Vekt inkludert emballasje | 1.107               |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 2300 lm             |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 360 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260682159717       |



TEKNISK TEGNING

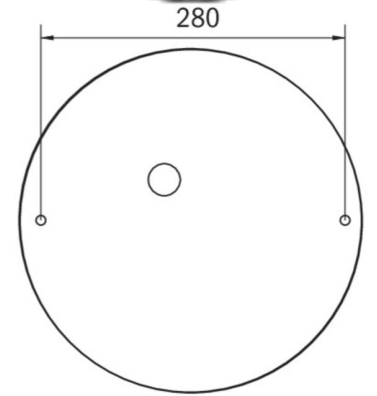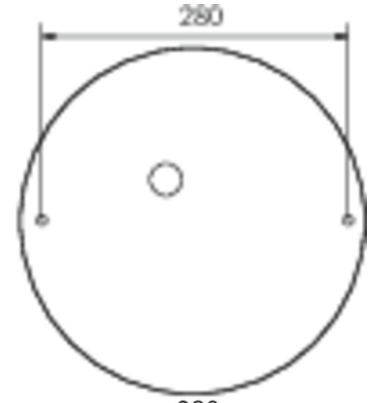

Fra: 21.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.