



Art.-Nr: QAW421WB-SI
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, Wireless Basic (WB), 1 h, , IP20, Aluminium, Alu
Eloxiert

Runde Aluminium LED-Leuchte Allgemeinleuchte mit integrierter Sicherheitslichtfunktion zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Kabellose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/QAW421WB-SI




TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Alu Eloxiert |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Basic (WB) |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistung max. | 30 W |
| Leistung DS | 26,4 W |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung BS | 0,4 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 30 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 35 °C |
| Höhe | 113 mm |
| Durchmesser | 395 mm |
| Gewicht | 0.78 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.1 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 2300 lm |
| Lichtstrom Not | 250 lm |
| EAN | 4262483024188 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

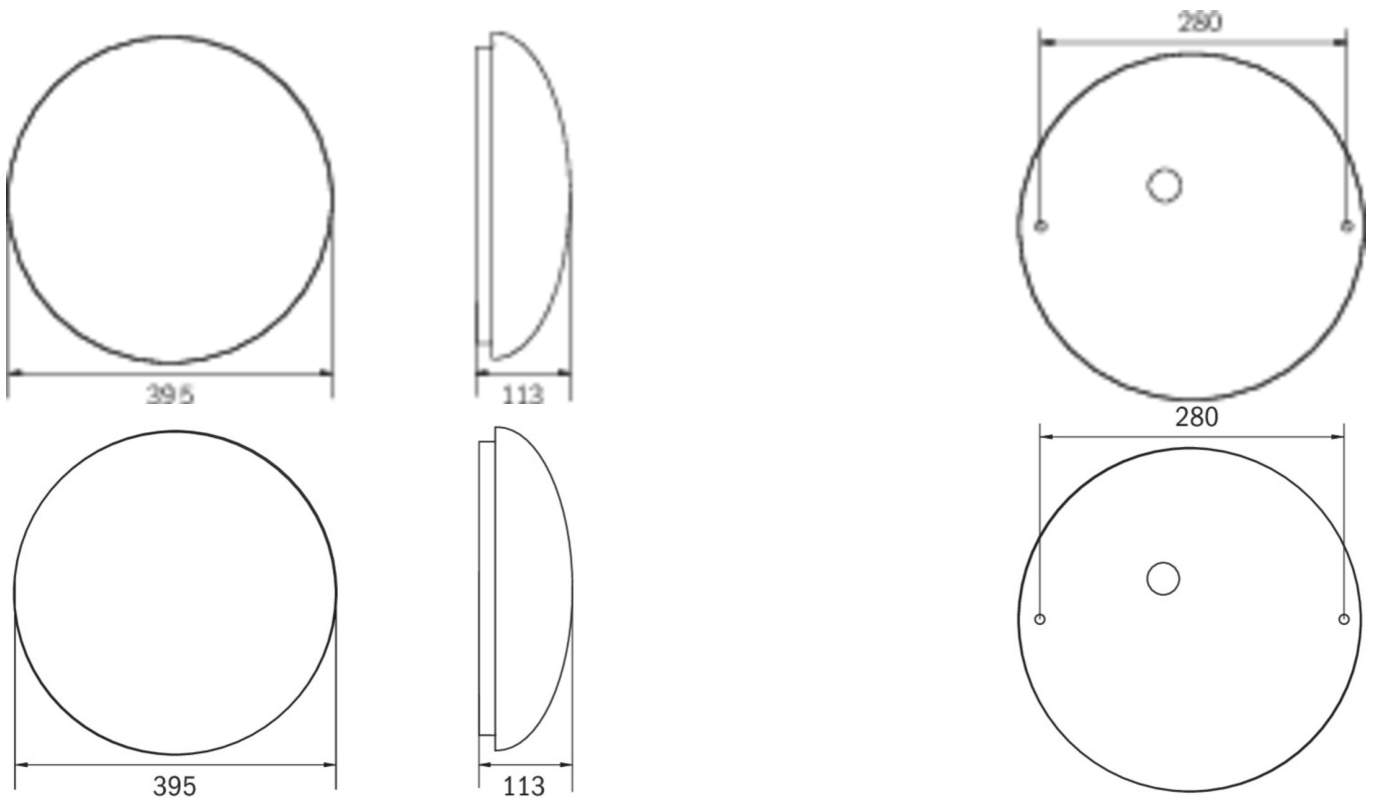

Stand: 04.11.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.