



**Art.-Nr: QAW428SC-SIWW**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, Selvkontroll (SC), 8 timer, , IP20, aluminium,**  
**Anodisert aluminium**

Rund LED-lampe i aluminium med integrert sikkerhetslampefunksjon for belsning av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/QAW428SC-SIWW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW428SC-SIWW)




## TEKNISKE DATA

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type armatur            | Generelt lys, Sikkerhetslys         |
| Monteringstype          | Universell                          |
| piktogram               | Nei                                 |
| Lyspærer                | LED                                 |
| Koffertmateriale        | aluminium                           |
| Farge på huset          | Anodisert aluminium                 |
| IP-beskyttelse)         | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)         | ≥ 3                                 |
| Sertifisering           | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| beskyttelses klasse     | 1                                   |
| omsorg                  | Enkelt batteri                      |
| overvåkning             | SelfControl (SC)                    |
| Brotid                  | 8 timer                             |
| Batteri                 | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus             | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC     | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens        | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.            | 29 W                                |
| Ytelse DS               | 26,2 W                              |
| Ytelse BS               | 0,2 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 30 °C                      |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 35 °C                      |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Høyde                     | 113 mm              |
| diameter                  | 395 mm              |
| Vekt                      | 0.78                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.1                 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 2300 lm             |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 125 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4262483025284       |

## TEKNISK TEGNING

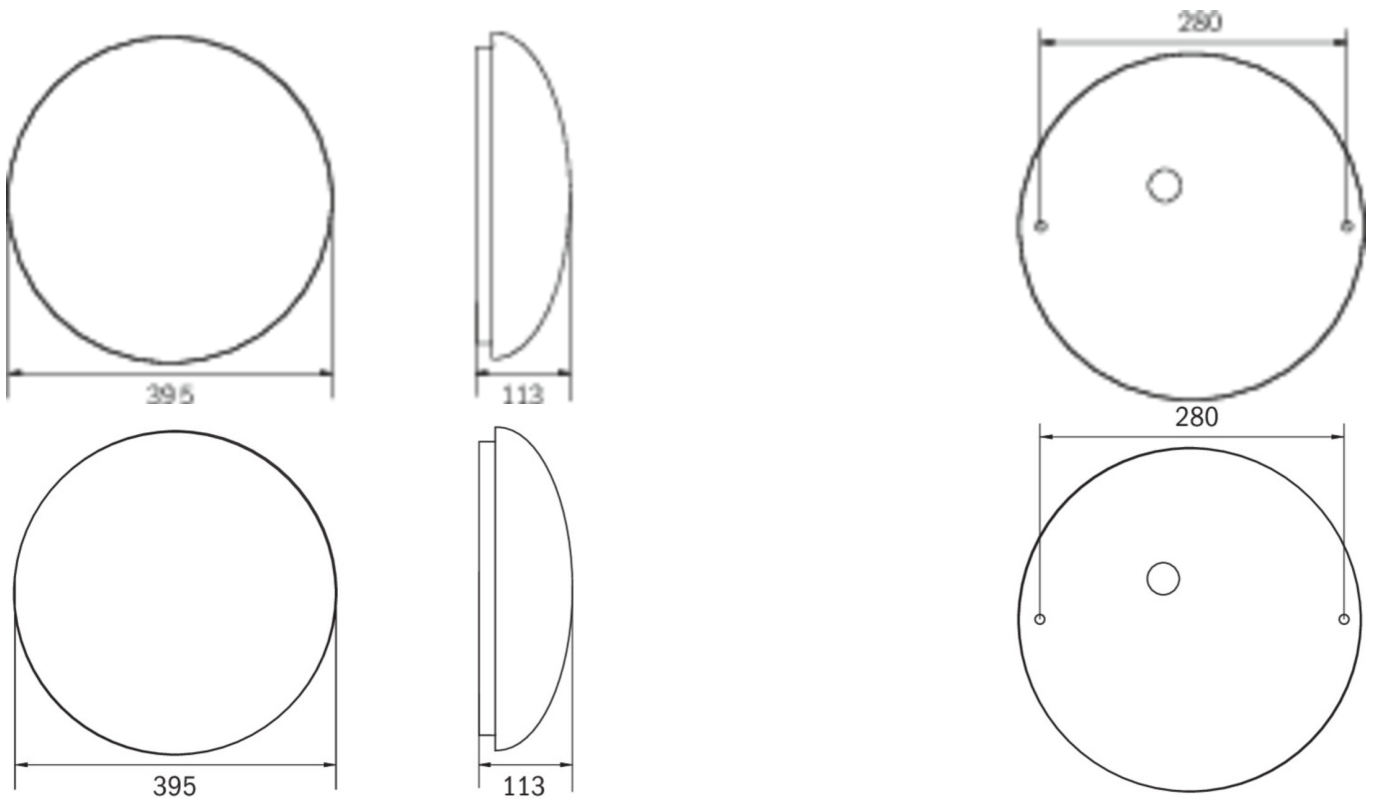

Fra: 21.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.