



Art.-Nr: QAW428WL-SI-BM
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, Wireless Professional, 8 h, , IP20, Aluminium, Alu Eloxier

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Im Netzbetrieb wird die Leuchte mit 26W / 2.300lm LED betrieben. Über den von außen nicht sichtbaren Bewegungsmelder wird das Allgemeinlichtunabhängig vom Notlicht geschaltet.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Alu Eloxier |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Müllentsorgung, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistung max. | 30 W |
| Leistung DS | 26,4 W |
| Leistung BS | 0,4 W |
| Höhe | 113 mm |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Durchmesser | 395 mm |
| Gewicht | 0.78 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.1 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 2300 lm |
| Lichtstrom Not | 125 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| Ursprungsland | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260682159991 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

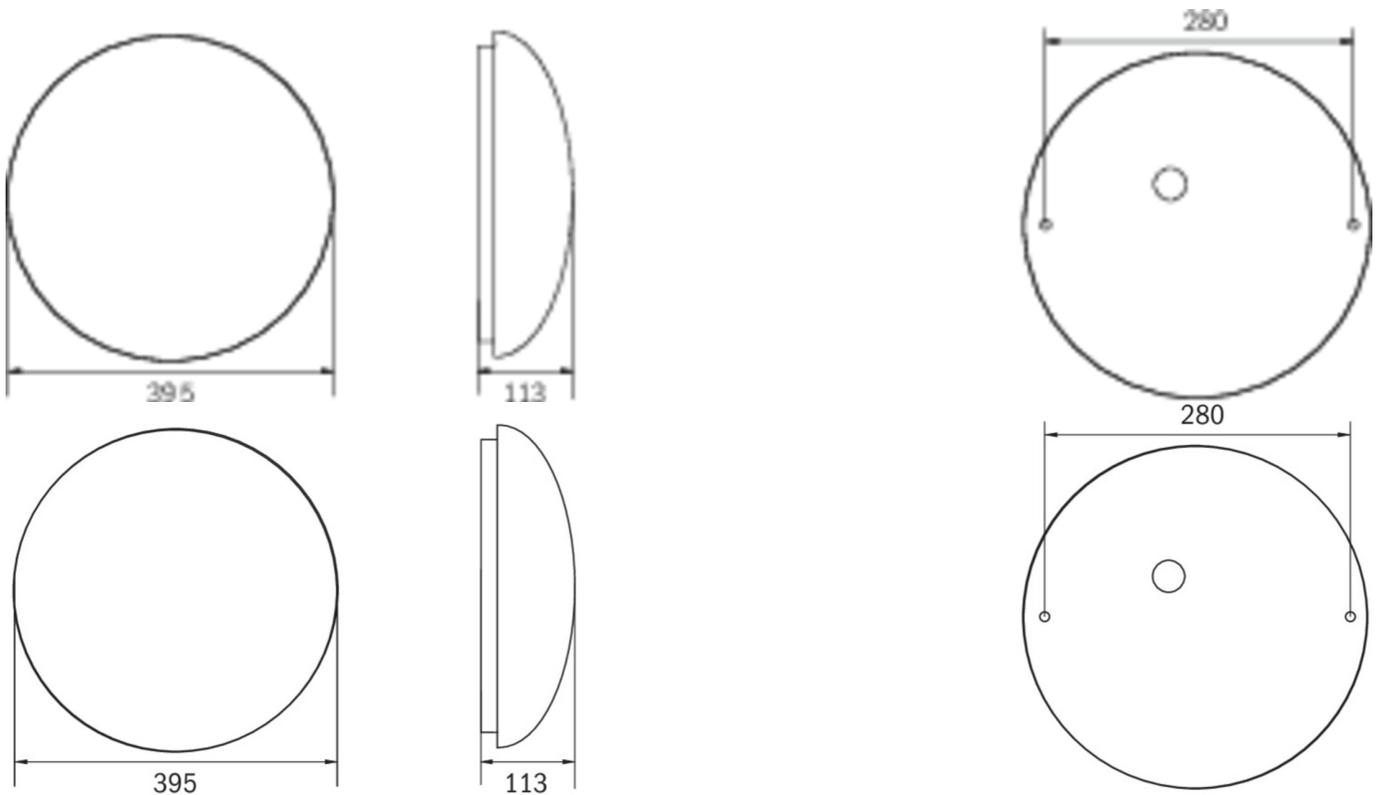

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.