



**Art.-Nr: QAW529CC**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte**  
**strømforsyningssystemer**  
**Universell, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP20, aluminium, hvit**

Rund metalllampe for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Denne lampen er designet for sentral batteridrift. I nettdrift drives LED-lampen med 20W, 2300lm, 4000 Kelvin.

De oppgitte effektverdiene refererer til det installerte nødlyset.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/QAW529CC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW529CC)




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,8 W
Ytelse DS	2,8 W
Ytelse BS	0,4 W



Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
Høyde	113 mm
diameter	395 mm
Vekt	0.7
Vekt inkludert emballasje	1.02
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	240 lm
Lysstrøm nødsituasjon	240 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4262483023624

## TEKNISK TEGNING

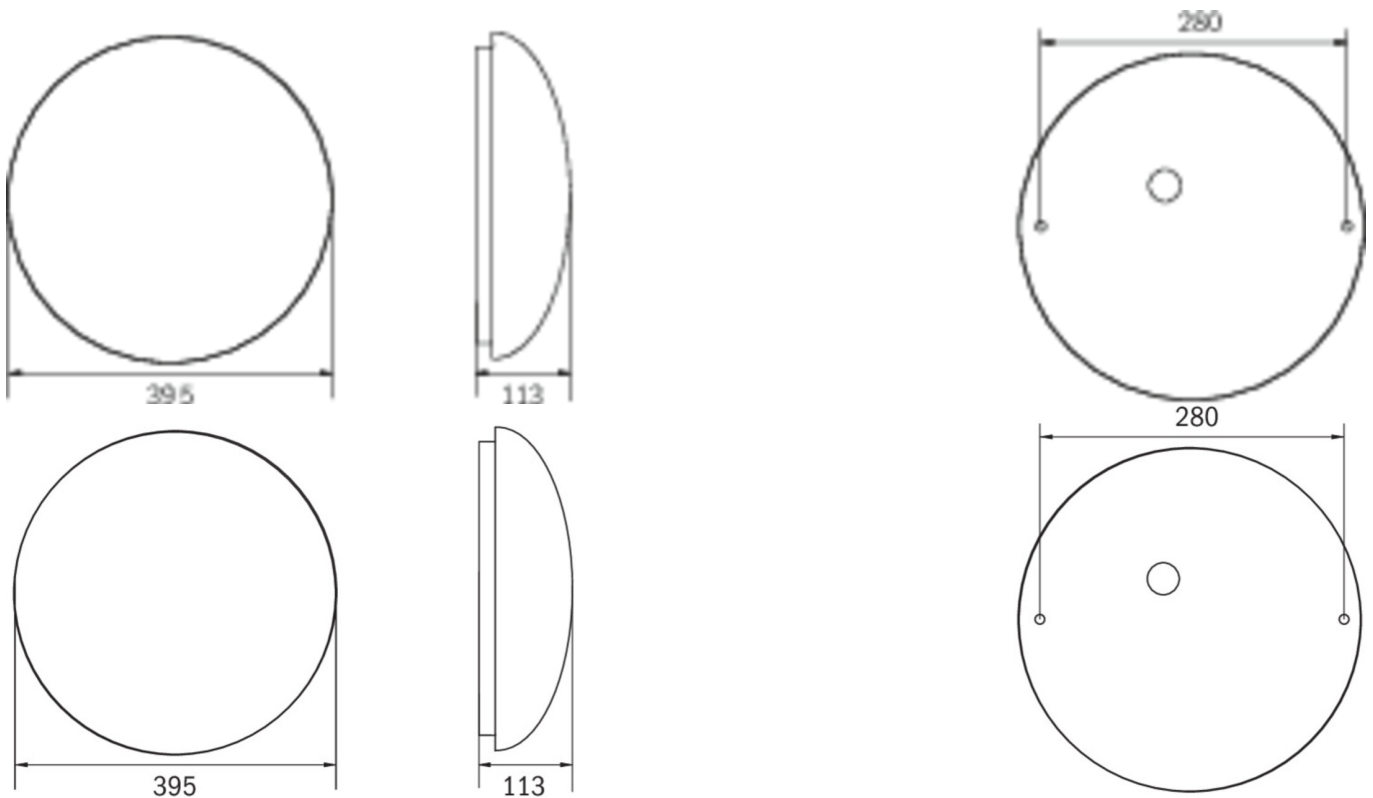

Fra: 22.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.