



Art.-Nr: QBW009-BM
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte
strømforsyningssystemer
Universell, CPS, CPS, , IP44, plast, hvit



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP44
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	17,5 W
Ytelse DS	17,5 W
Ytelse BS	0,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Høyde	98 mm



diameter	339 mm
Vekt	1.49
Vekt inkludert emballasje	1.71
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	1800 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1800 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682146236





TEKNISK TEGNING

QBW



QBW

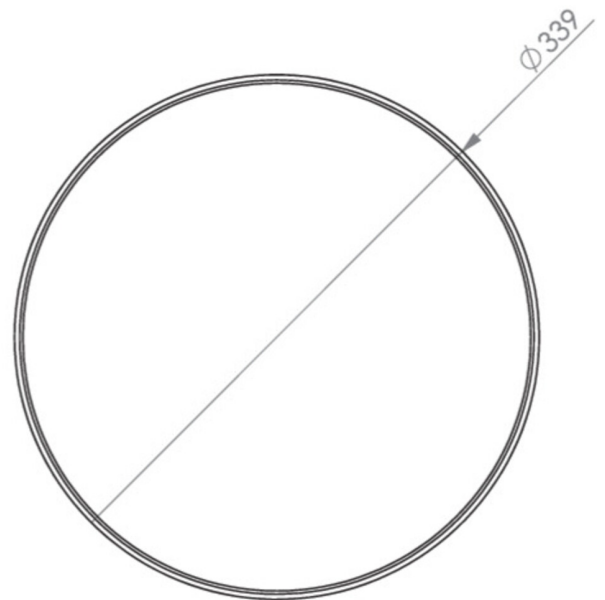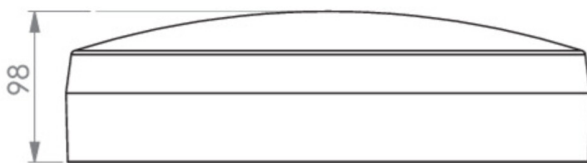

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.