



**Art.-Nr: QBW009ML-BM**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Universal, ML, zentrale Stromversorgung, , IP44, Kunststoff, weiß**



Runde Kunststoff-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In zeitlosem Design, geeignet für Innenanwendung. Über den von außen nicht sichtbaren Bewegungsmelder wird das Allgemeinlicht unabhängig vom Notlicht geschaltet.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	19,5 W
Leistung DS	17,5 W
Leistung BS	2 W



Höhe	98 mm
Durchmesser	339 mm
Gewicht	1.49
Gewicht inkl. Verpackung	1.71
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	1800 lm
Lichtstrom Not	1800 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682146243





TECHNISCHE ZEICHNUNG

QBW



QBW

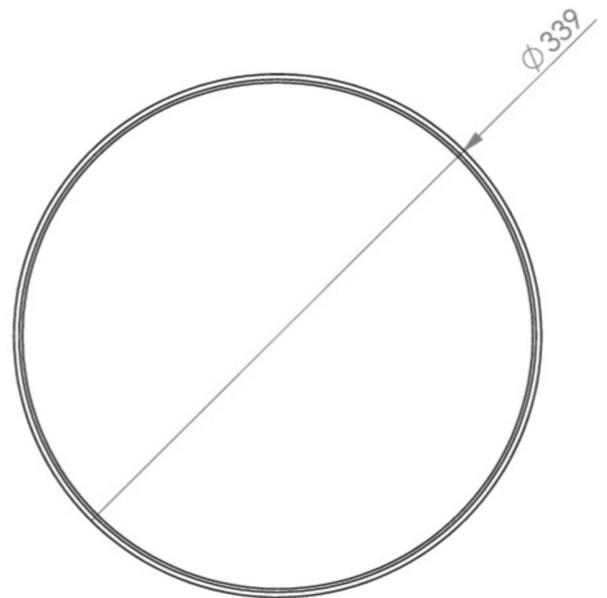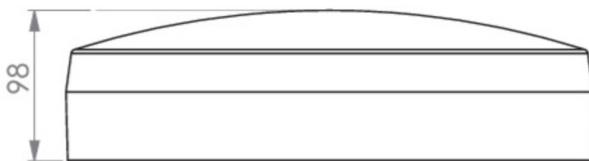



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
QBW009ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.