




**Art.-Nr: QBW009ML-BM**  
**Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes**  
**d'alimentation électrique centralisée**  
**Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, , IP44,**  
**Matière plastique, blanc**

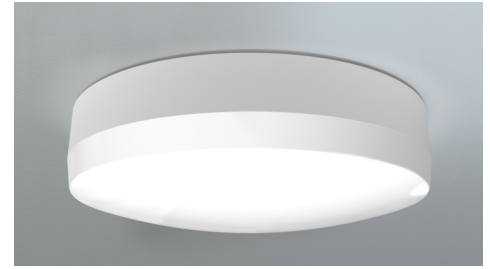

Luminaire rond en plastique pour l'éclairage général et l'éclairage des voies d'évacuation et de secours selon les normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Dans un design intemporel, convient pour une utilisation en intérieur. La LED de secours peut être dépliée sans outil lors du montage pour éclairer de manière optimale les issues de secours et les voies d'évacuation, par exemple en cas de montage mural.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/QBW009ML-BM](http://www.rp-group.com/fr/item/QBW009ML-BM)



## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP44
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz



Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	19,5 W
Puissance DS	17,5 W
Puissance BS	2 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Hauteur	98 mm
Dimensions	339 mm
Poids	1.49
Poids, emballage inclus	1.71
Section de raccordement	1.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	1800 lm
Flux lumineux secours	1800 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682146243



DESSIN TECHNIQUE

QBW




QBW





## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
QBW009ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.