




Art.-Nr: QBW009ML-BM
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte
strømforsyningssystemer
Universell, ML, CPS, , IP44, plast, hvit



Mer informasjon

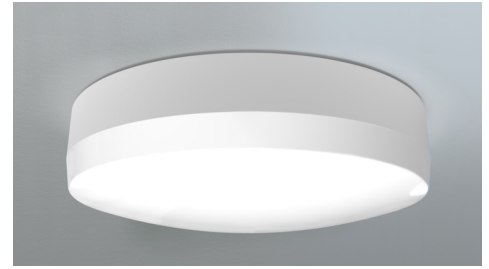

TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP44
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	19,5 W
Ytelse DS	17,5 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Høyde	98 mm



diameter	339 mm
Vekt	1.49
Vekt inkludert emballasje	1.71
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	1800 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1800 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682146243





TEKNISK TEGNING

QBW



QBW

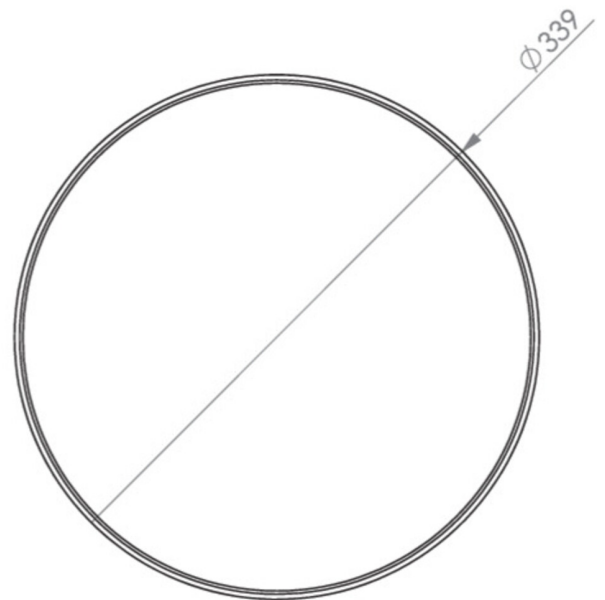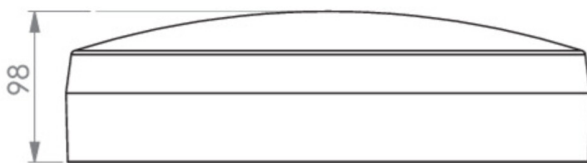



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
QBW009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.