



Art.-Nr: QBW423SC-BM
Luminaire général, Luminaires de sécurité Alimentation
Universel, SelfControl (SC), 3 h, , IP44, Matière plastique,
blanc

Luminaire rond en plastique pour l'éclairage général et l'éclairage des voies d'évacuation et de secours selon les normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Dans un design intemporel, convient pour une utilisation en intérieur. La LED de secours peut être dépliée sans outil lors du montage pour éclairer de manière optimale les issues de secours et les voies d'évacuation, par exemple en cas de montage mural.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/QBW423SC-BM



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP44
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	6,4 V 3,3Ah Ah/
Puissance max.	19,3 W
Puissance DS	17,7 W
Puissance BS	1,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C



Hauteur	98 mm
Dimensions	339 mm
Poids	1.63
Poids, emballage inclus	1.85
Flux lumineux réseau	1800 lm
Flux lumineux secours	470 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4262483020937




DESSIN TECHNIQUE

QBW



QBW

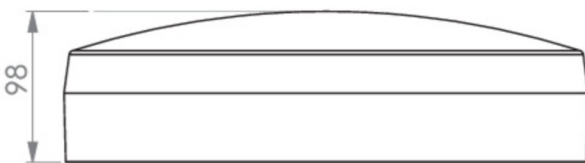

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.