



**Art.-Nr: QBW423SC-BM**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys omsorg**  
**Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, , IP44, plast, hvit**

Rund plastlampe for allmennbelysning med integrert bevegelsesdetektor. For belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

I tidløst design, egnet for innendørs bruk. Nødlis-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg. Hovedbelysningen kobles uavhengig av nødbelysningen via bevegelsesdetektoren, som ikke er synlig fra utsiden.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/QBW423SC-BM](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QBW423SC-BM)



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP44
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	3 timer
Batteri	6,4 V 3,3Ah Ah/
Maks effekt.	19,3 W
Ytelse DS	17,7 W
Ytelse BS	1,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Høyde	98 mm




diameter	339 mm
Vekt	1.63
Vekt inkludert emballasje	1.85
Lysstrømnettverk	1800 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4262483020937





TEKNISK TEGNING

QBW

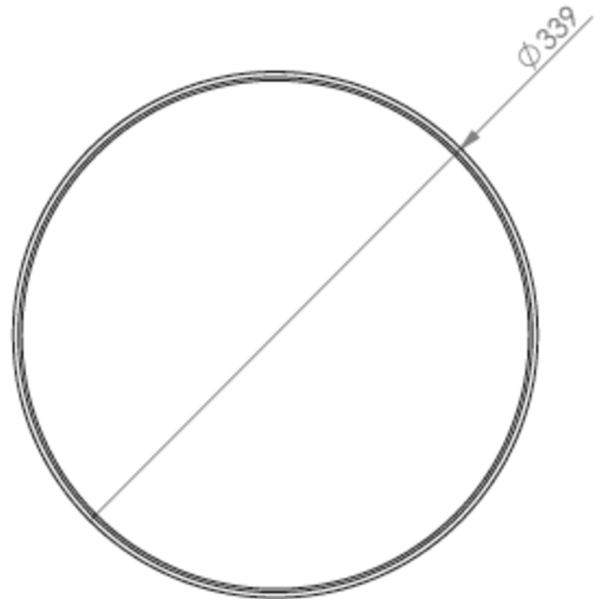

QBW

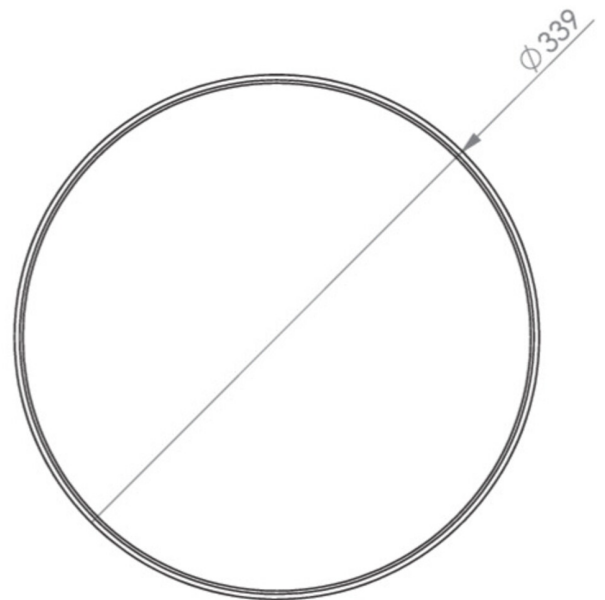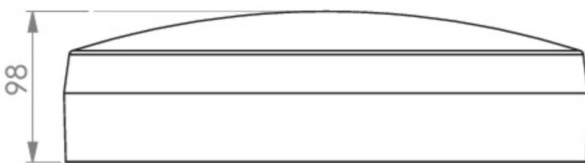

Fra: 23.08.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.