



Art.-Nr: QBW529CC
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte
strømforsyningssystemer
Universell, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP44, plast, hvit

Rundt LED-generelt lampe i plast, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nøddlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/QBW529CC



TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP44
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	19 W
Ytelse DS	17 W
Ytelse BS	0,4 W




Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	98 mm
diameter	339 mm
Vekt	1.4
Vekt inkludert emballasje	1.62
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	1800 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4262483023631



TEKNISK TEGNING

QBW

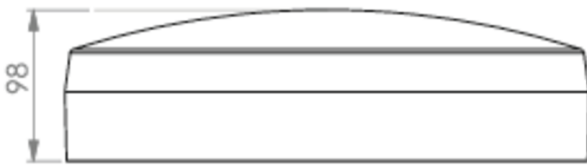

QBW



Fra: 20.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.