



**Art.-Nr: QCW023SC-AZ-COOLIP54-BM**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, SelfControl, 3 h, , IP54, Zink-Druckguss, Anthrazit**

Runde Zink-Druckguß-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder. Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In robuster Ausführung und zeitlosem Design, geeignet für Innen- und Außenanwendung. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten. Über den von außen nicht sichtbaren Bewegungsmelder wird das Allgemeinlicht unabhängig vom Notlicht geschaltet.

Die COOL-Leuchte ist mit einem externen Batteriegehäuse zur Montage im Gebäude ausgestattet. Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kühlhäusern erfolgen.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	battery pack 4,8V/2,0Ah NimH, 300mm wire (LPU,LEM)
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz




Leistung max.	20 W
Leistung DS	17,5 W
Leistung BS	0,9 W
Höhe	106 mm
Durchmesser	363 mm
Gewicht	2.69
Gewicht inkl. Verpackung	3.02
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	1600 lm
Lichtstrom Not	235 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682146380



TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW

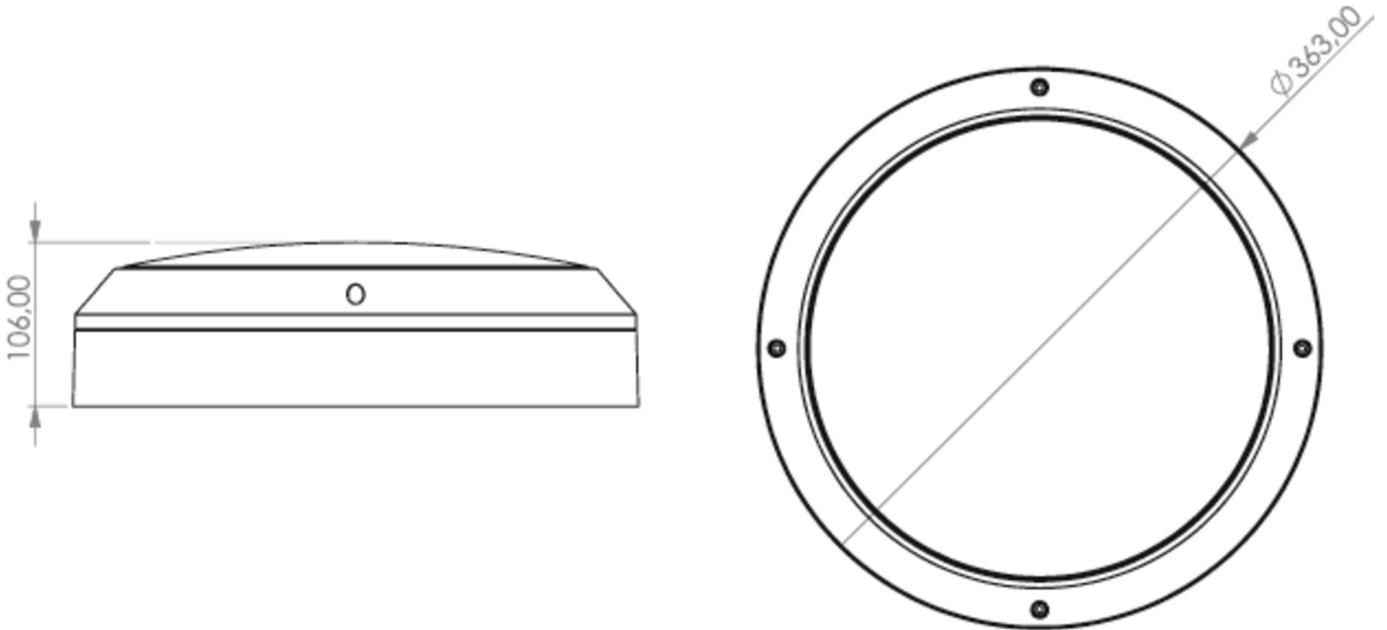

QCW



Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.