



**Art.-Nr: QCW029ML-AZ**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte**  
**strømforsyningssystemer**  
**Universell, ML, CPS, , IP54, Sinkstøping, antrasitt**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	19 W
Ytelse DS	17 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Høyde	106 mm





diameter	363 mm
Vekt	2.57
Vekt inkludert emballasje	2.9
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682141620





TEKNISK TEGNING

QCW

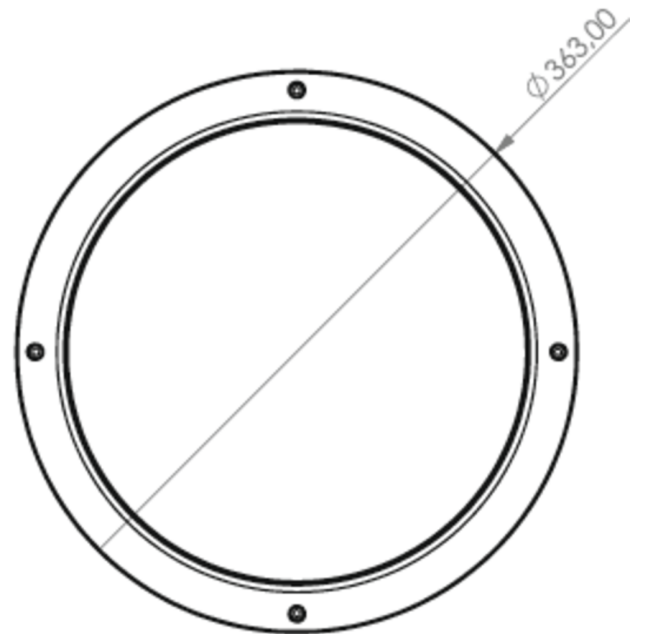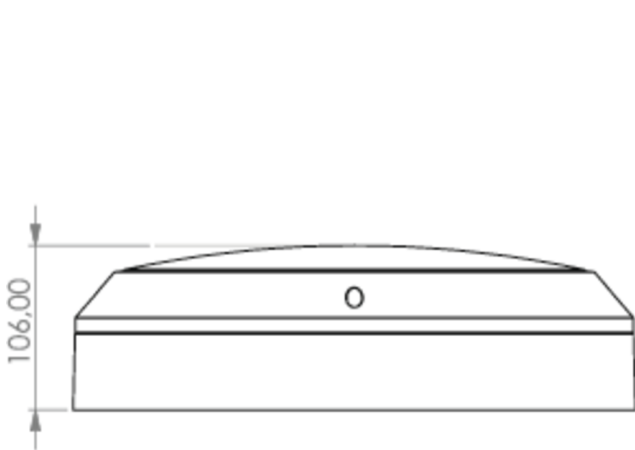

QCW

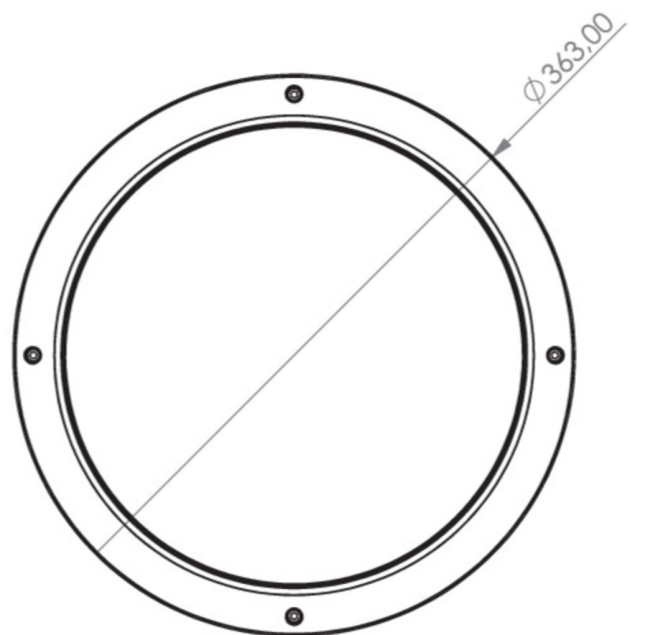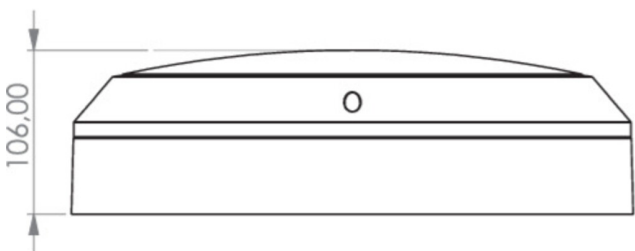



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnset	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
QCW029ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.