



Art.-Nr: QCW421WL-BM-TT
Generelt lys, Sikkerhetslys omsorg
Universell, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, , IP54,
Sinkstøping, hvit

Rund sink-trykkstøpt-lampe med integrert bevegelsesdetektor for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

I robust design og tidløst design, egnet for innendørs og utendørs bruk. Nødlis-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
QCW421WL-BM-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW421WL-BM-TT)



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Type armatur | Generelt lys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| piktogram | Nei |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP54 |
| Slagstyrke (IK) | 10 |
| Sertifisering | WEEE, CE, 5 års garanti |
| beskyttelses klasse | 1 |
| overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Brotid | 1 time |
| Batteri | / |
| Maks effekt. | 19,3 W |
| Ytelse DS | 17,7 W |
| Ytelse BS | 1,4 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -15 °C to 40 °C |




| | |
|---------------------------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur BS | -15 °C to 40 °C |
| Høyde | 106 mm |
| diameter | 363 mm |
| Vekt | 2.57 |
| Vekt inkludert emballasje | 2.9 |
| Lysstrømnettverk | 1800 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 470 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| EAN | 4262483023723 |



TEKNISK TEGNING

QCW

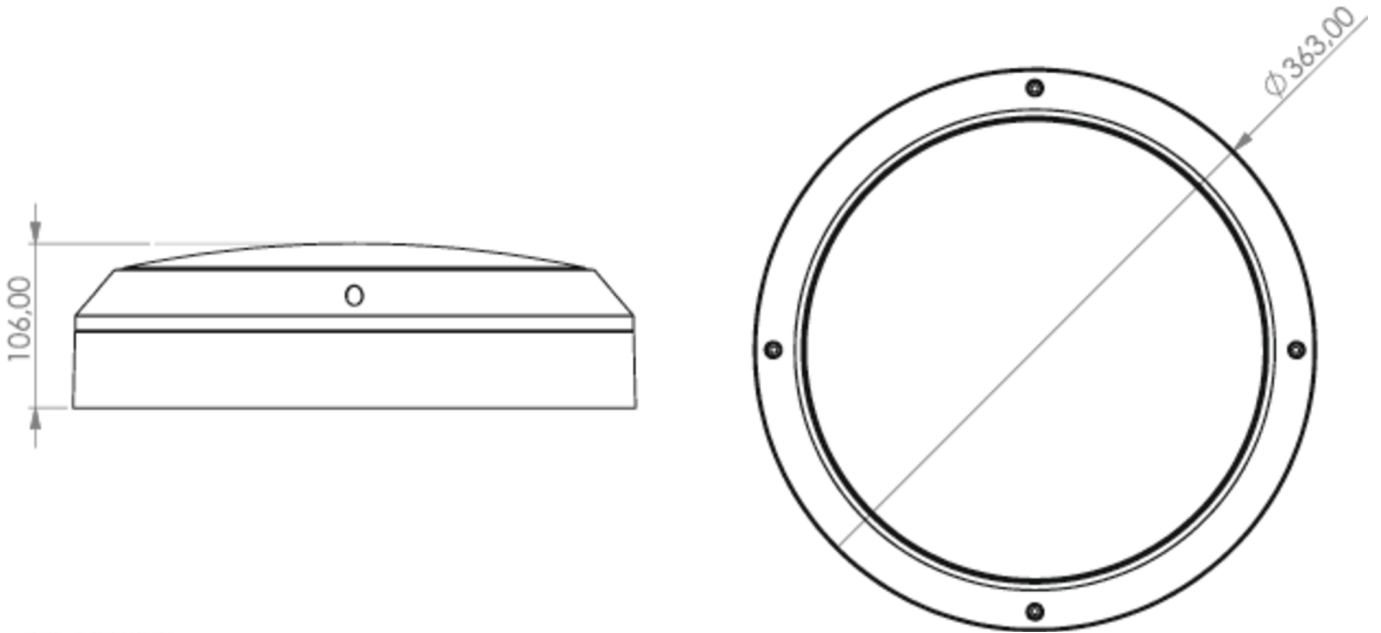

QCW



Fra: 18.12.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.