



Art.-Nr: QCW428SC-BM-TT
Luminaire général, Luminaires de sécurité Alimentation
Universel, SelfControl (SC), 8 h, , IP54, Matière plastique,
blanc

Luminaire rond en zinc moulé sous pression avec détecteur de mouvement intégré pour l'éclairage général et la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN, EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Design intemporel et exécution robuste, approprié pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. La LED d'éclairage de secours peut être relevée sans l'utilisation d'outil lors du montage pour éclairer par exemple de façon optimale en cas de montage mural les voies d'évacuation et les issues de secours.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/QCW428SC-BM-TT



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	10
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	/
Puissance max.	19,3 W
Puissance DS	17,7 W
Puissance BS	1,4 W




Température ambiante DS	-15 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C à 40 °C
Hauteur	98 mm
Dimensions	339 mm
Poids	1.47
Poids, emballage inclus	1.8
Flux lumineux réseau	1600 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4262483025567




DESSIN TECHNIQUE

QCW

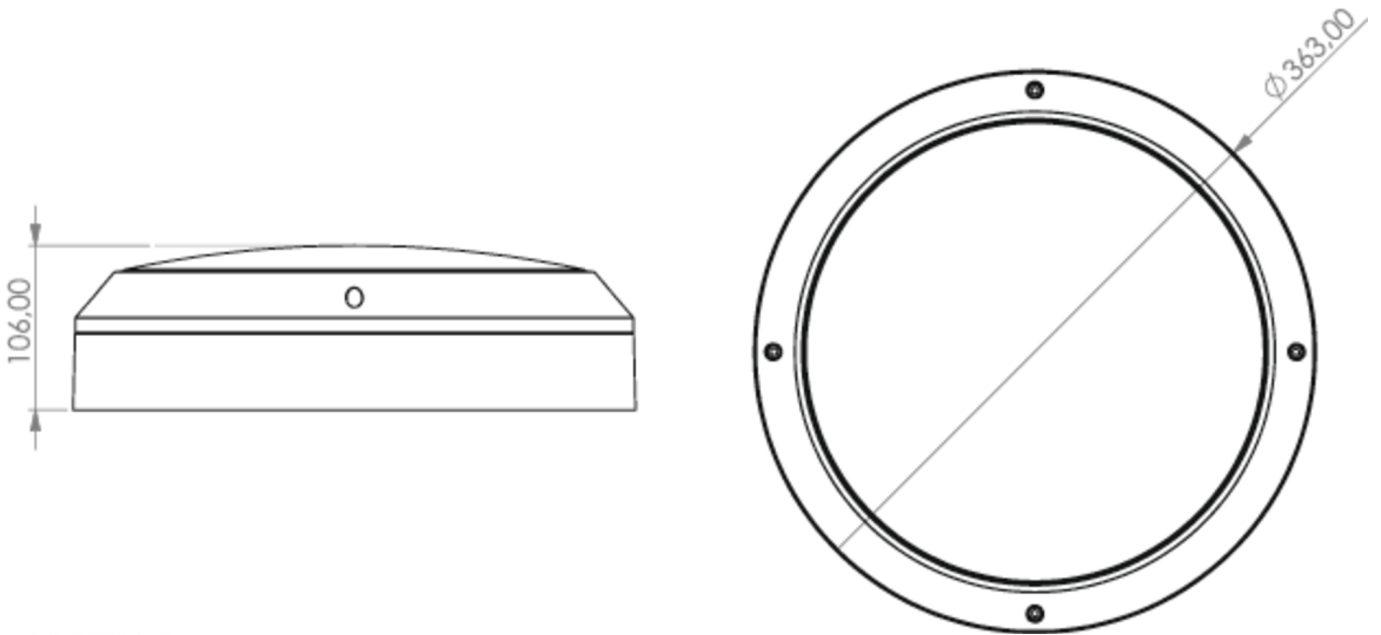

QCW

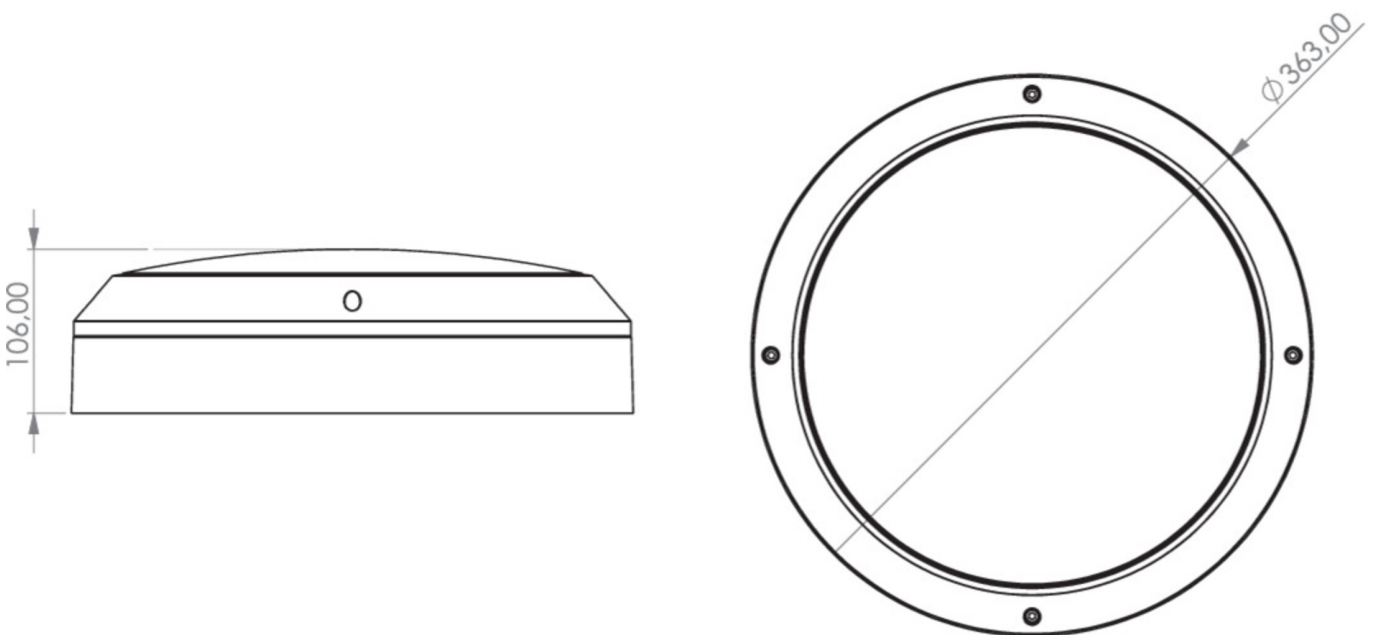

Au: 18.12.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.