



**Art.-Nr: U6E019ML**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Wandeinbau, ML, zentrale Stromversorgung, 22 m, IP40,**  
**Metall, weiß**

In die Wand integrierte Rettungszeichenleuchte aus Metall.



Mehr Informationen




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Tiefe	65 mm
Breite	280 mm



Höhe	160 mm
Einbau Länge	239 mm
Einbau Breite	128 mm
Einbau Höhe	65 mm
Gewicht	1.08
Gewicht inkl. Verpackung	1.35
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	300 lm
Lichtstrom Not	300 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123687847

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

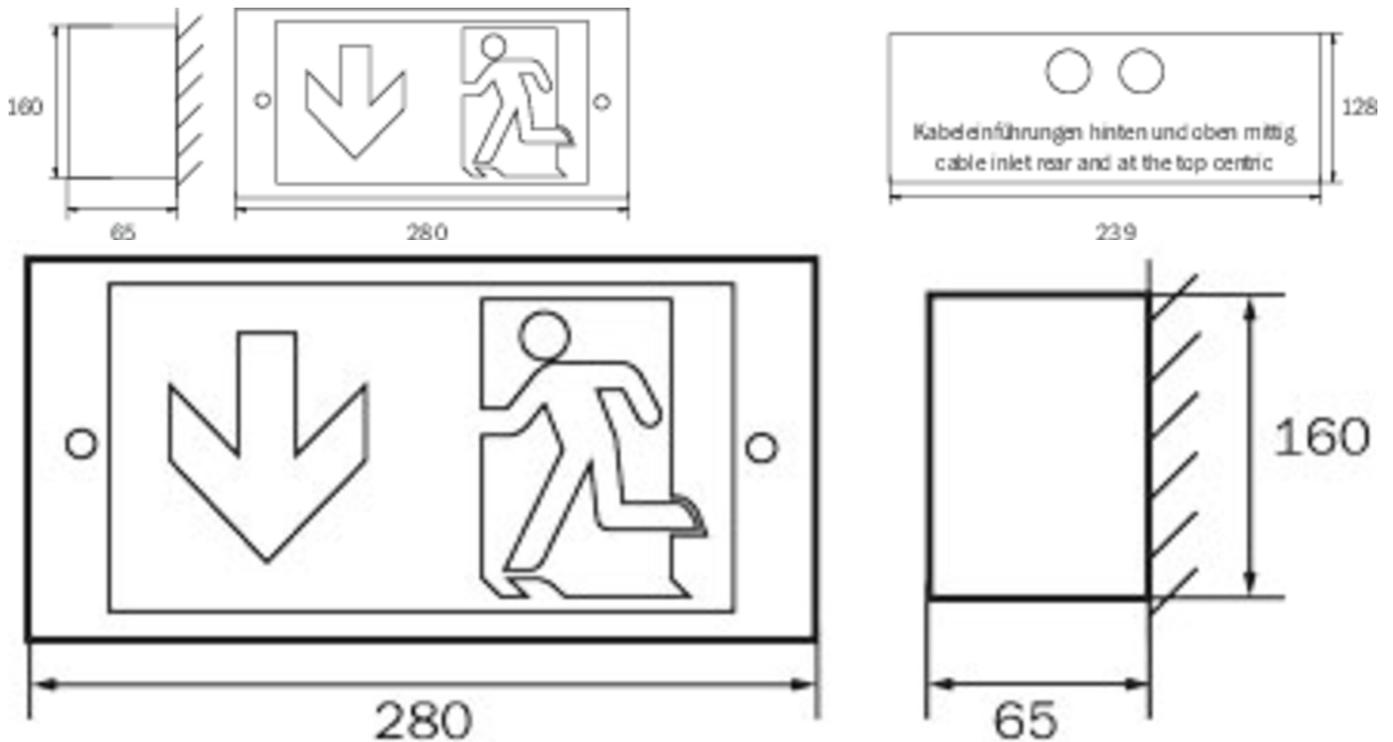



## ZUBEHÖRLISTE

U6BE -

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
---------	------	-------------	------------	-------	-------------	------------------------	-----------------	-------------	---------------	----------------------------

Stand: 03.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.