



Art.-Nr: U6E019ML
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Montage mural encastré, ML, CPS, 22 m, IP40, Métal, blanc

Le luminaire à pictogramme de secours encastré dans le mur s'intègre à l'aménagement intérieur. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper lors de la planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Luminaire à pictogramme de secours LED encastré dans le mur selon DIN EN 605981, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Métal
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	ML
Temps d'autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W



Température ambiante DS	-20 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C - 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	280 mm
Hauteur	160 mm
Longueur de montage	239 mm
Largeur de montage	128 mm
Hauteur de montage	65 mm
Poids	1.08
Poids, emballage inclus	1.35
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	300 lm
Flux lumineux secours	300 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260123687847



DESSIN TECHNIQUE

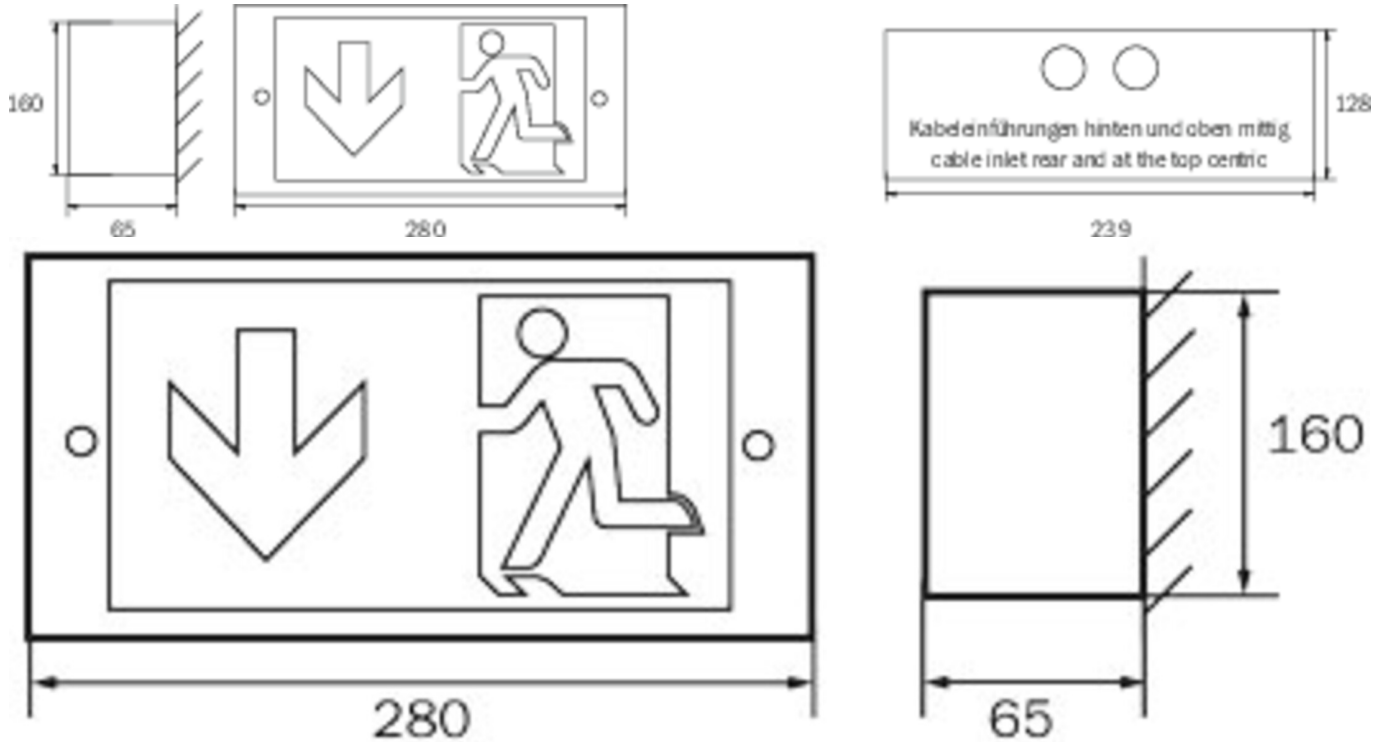

LISTE DES ACCESSOIRES

U6BE -

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle

Au: 17.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.