



**Art.-Nr: U6E413SC**  
**Rettungszeichenleuchte**  
**Wandeinbau, SelfControl (SC), 3 h, 22 m, IP40, Metall, weiß**

In die Wand integrierte Rettungszeichenleuchte aus Metall.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.  
Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/U6E413SC](http://www.rp-group.com/de/item/U6E413SC)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	65 mm



Breite	280 mm
Höhe	160 mm
Einbau Länge	239 mm
Einbau Breite	128 mm
Einbau Höhe	65 mm
Gewicht	1.16
Gewicht inkl. Verpackung	1.43
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766551703

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

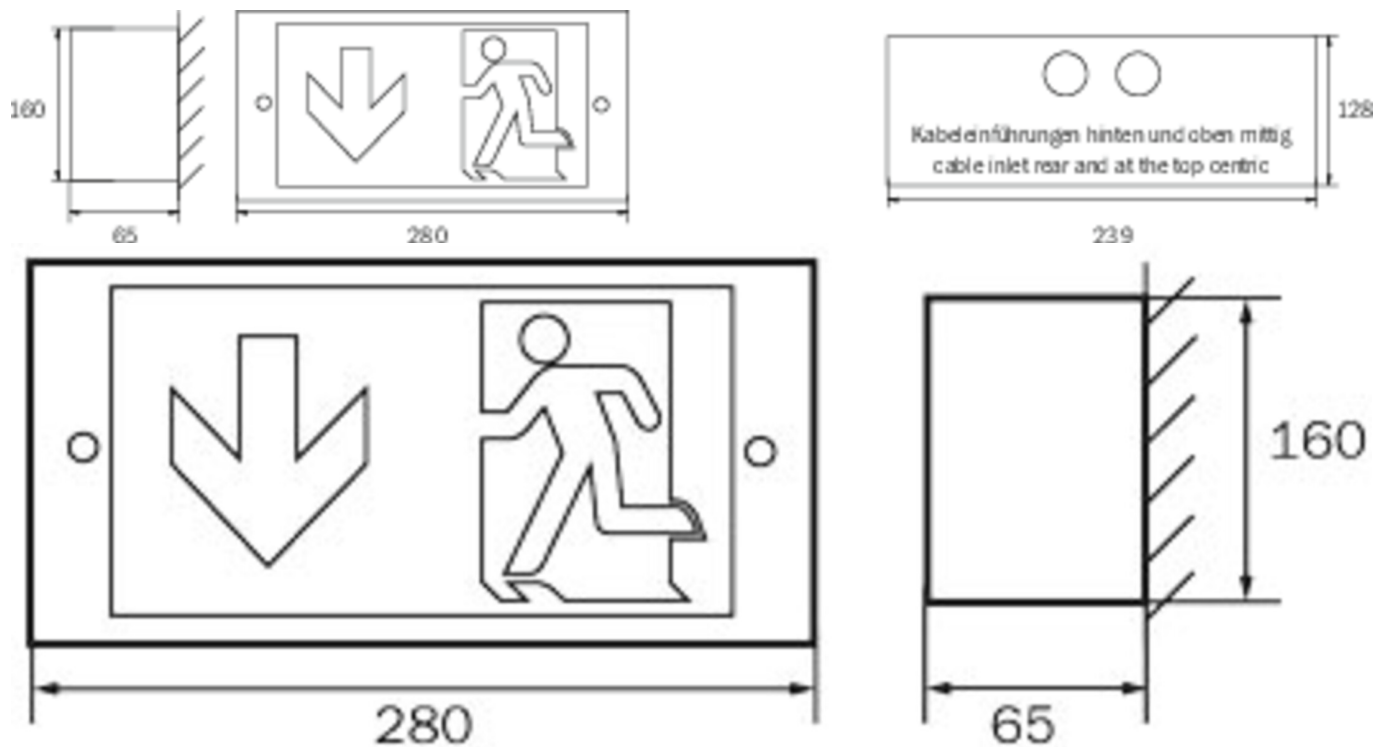

## ZUBEHÖRLISTE

U6BE -

Stand: 29.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.