




Art.-Nr: UCW048E30
multiControl Podstacja Materiał obudowy
Podstacja Materiał obudowy



Więcej informacji

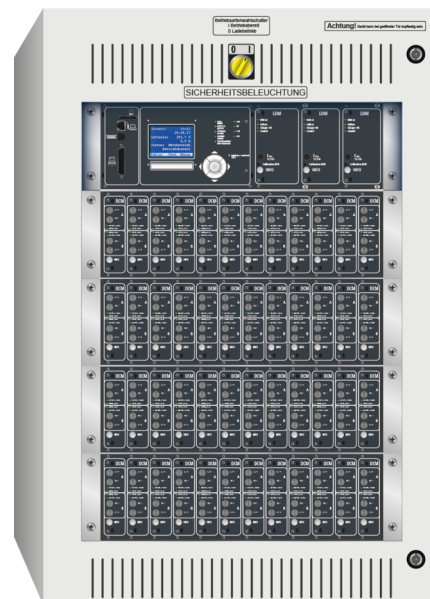

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|----------------|
| Wkładki | 24 Stk. |
| Liczba obwodów | 48 |
| Ładowarka | Nie |
| Moduł SAM | Opcjonalnie |
| IO Module | Tak |
| CCIF | Opcjonalnie |
| Connectable | Tak |
| UPS wychodzący | Opcjonalnie |
| Przedział bateryjny | Nie |
| Zasilanie 1 h | 3000 W |
| Zasilanie 3h | 3000 W |
| Zasilanie 8 h | 3000 W |
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
| Napięcie wyjściowe AC | 230 V |
| Materiał | Blacha stalowa |
| Kolor obudowy | RAL 7035 |
| Klasa ochronności | IP54 |



| | |
|-------------------|-------------|
| Klasa ochrony | IP54 |
| Szerokość | 760 mm |
| Wysokość | 1150 mm |
| Waga | kg |
| Kod taryfy celnej | 85371098 |
| Kraj pochodzenia | DEUTSCHLAND |

stand: 21.06.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.