



Art.-Nr: V2W013SC
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
vegg, Selvkontroll, 3 timer, 30 m, IP65, rustfritt stål, rustfritt stål



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	vegg
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	rustfritt stål
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Batteri	battery pack 4,8V/2,0Ah NimH, 300mm wire (LPU,LEM)
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	6,1 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0,35 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	56 mm
Bredde	386 mm
Høyde	240 mm
Vekt	6.16
Vekt inkludert emballasje	6.64
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødllys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	150 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682140807



TEKNISK TEGNING

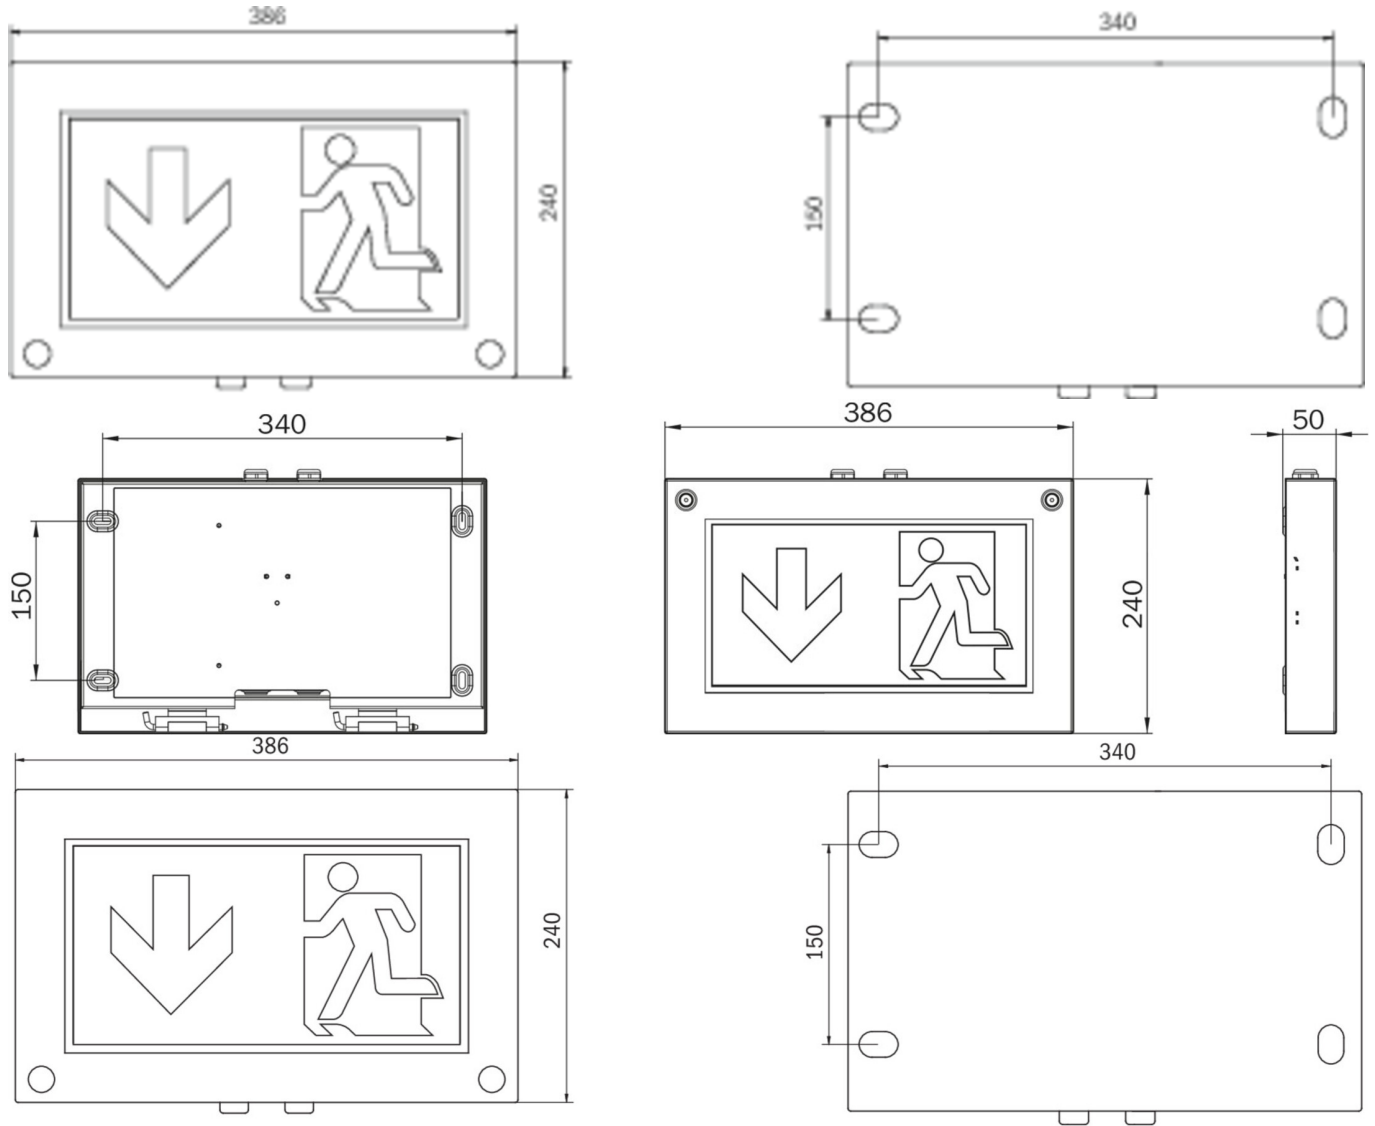

TILBEHØRSLISTE

BALL2 -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
V2W013SC-ESG		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
V2W013SC-V4A		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.