




**Art.-Nr: WAF029ML**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**vegg, ML, CPS, , IP20, Sinkstøping, hvit**



Mer informasjon

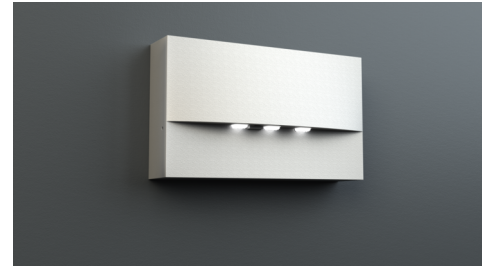

### TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	vegg
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	193 mm



Bredde	53 mm
Høyde	115 mm
Vekt	0.07
Vekt inkludert emballasje	0.1
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	420 lm
Lysstrøm nødsituasjon	420 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260581710965



TEKNISK TEGNING

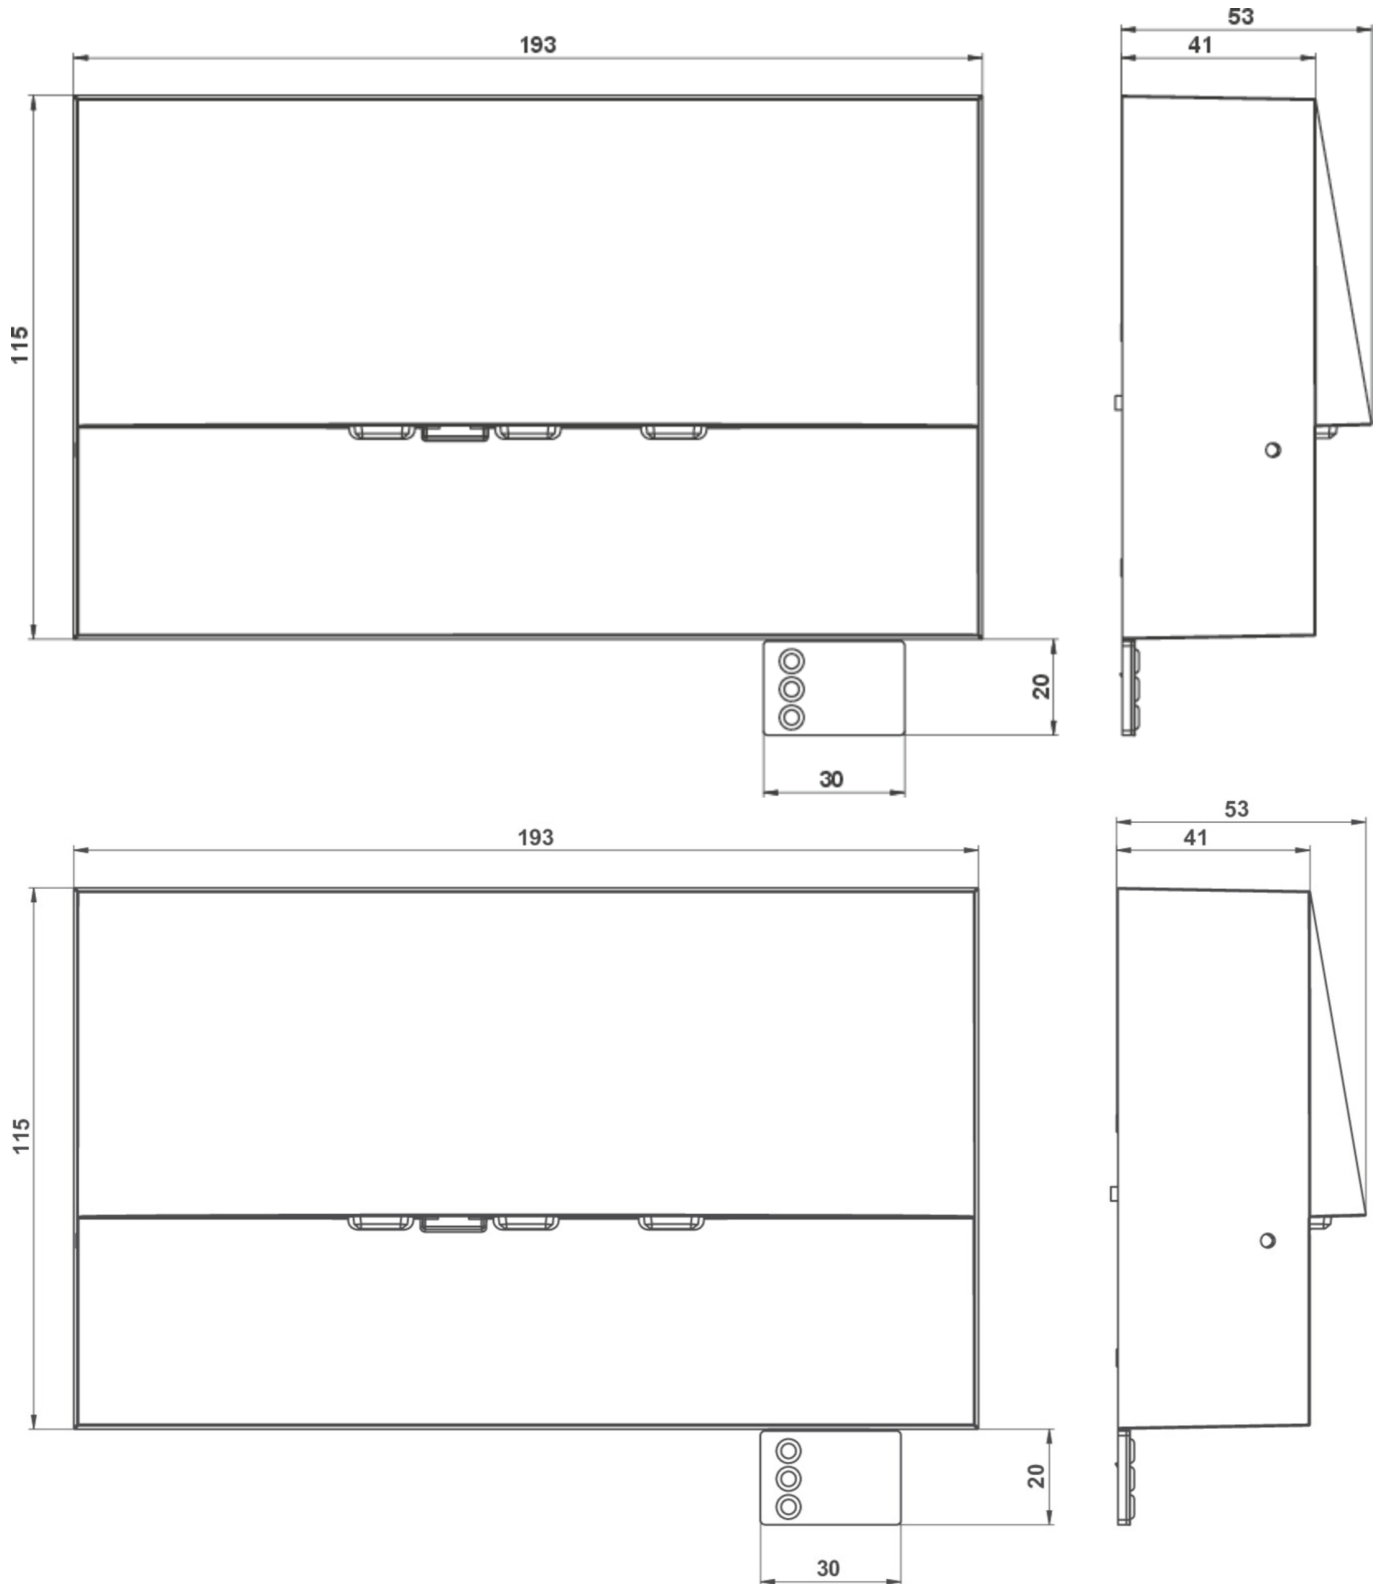

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.