



Art.-Nr: WAF529CC-E
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
vegg, CoreCompact 24, CPS, , IP20, Sinkstøping, rustfritt stål



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	vegg
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	3
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	4,1 W
Ytelse DS	4,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	53 mm
Bredde	193 mm
Høyde	115 mm



Vekt inkludert emballasje	0.03
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	420 lm
Lysstrøm nødsituasjon	420 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682157577



TEKNISK TEGNING

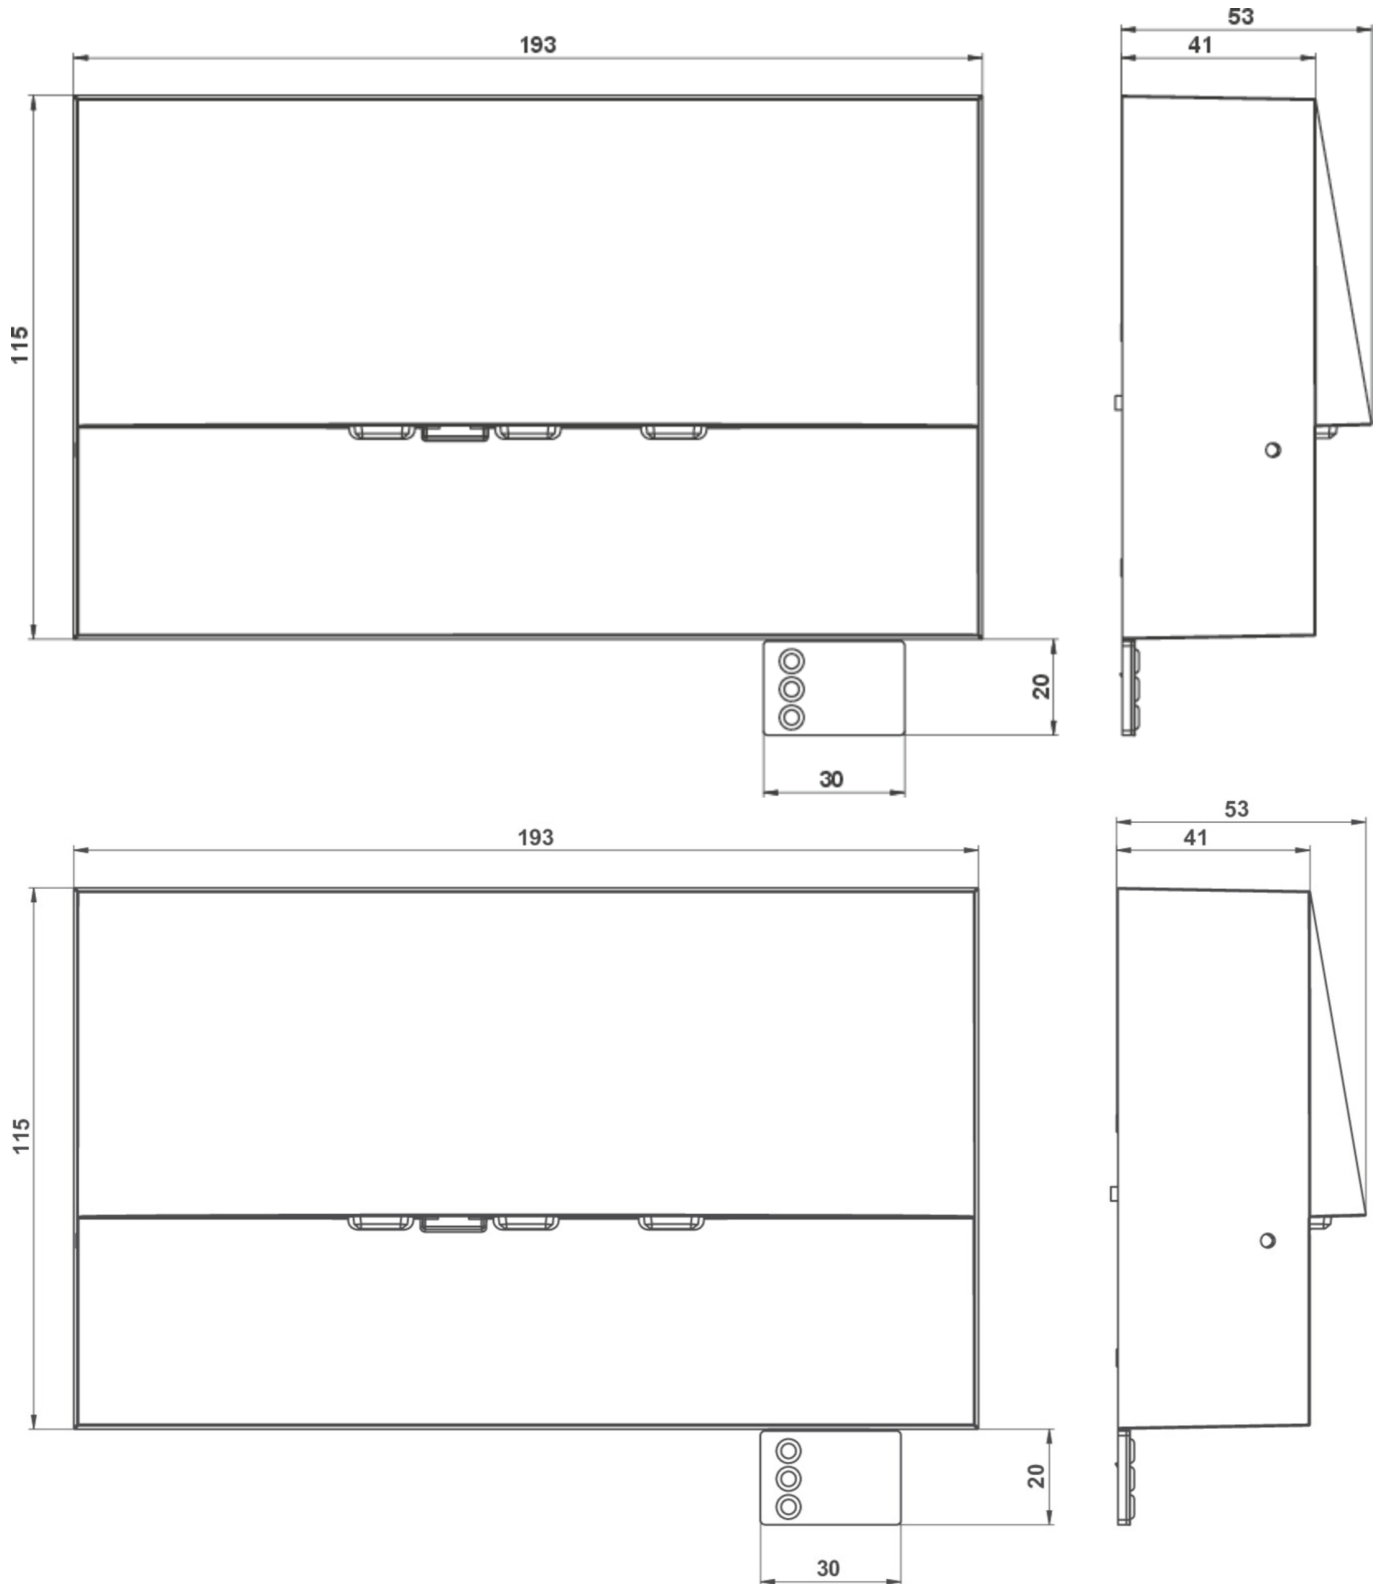

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.