




**Art.-Nr: WEF029ML-E**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Veggmontering, ML, CPS, , IP20, Sinkstøping, rustfritt stål**



Mer informasjon

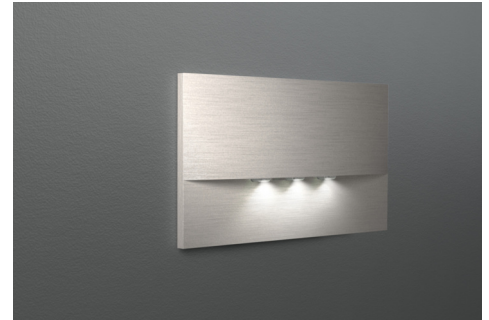

### TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,3 W
Ytelse DS	4,3 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C




dybde	20 mm
Bredde	161 mm
Høyde	107 mm
Installasjonslengde	155 mm
Installasjonsbredde	82 mm
Installasjonshøyde	70 mm
Vekt	0.45
Vekt inkludert emballasje	0.48
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	420 lm
Lysstrøm nødsituasjon	420 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682141514



TEKNISK TEGNING

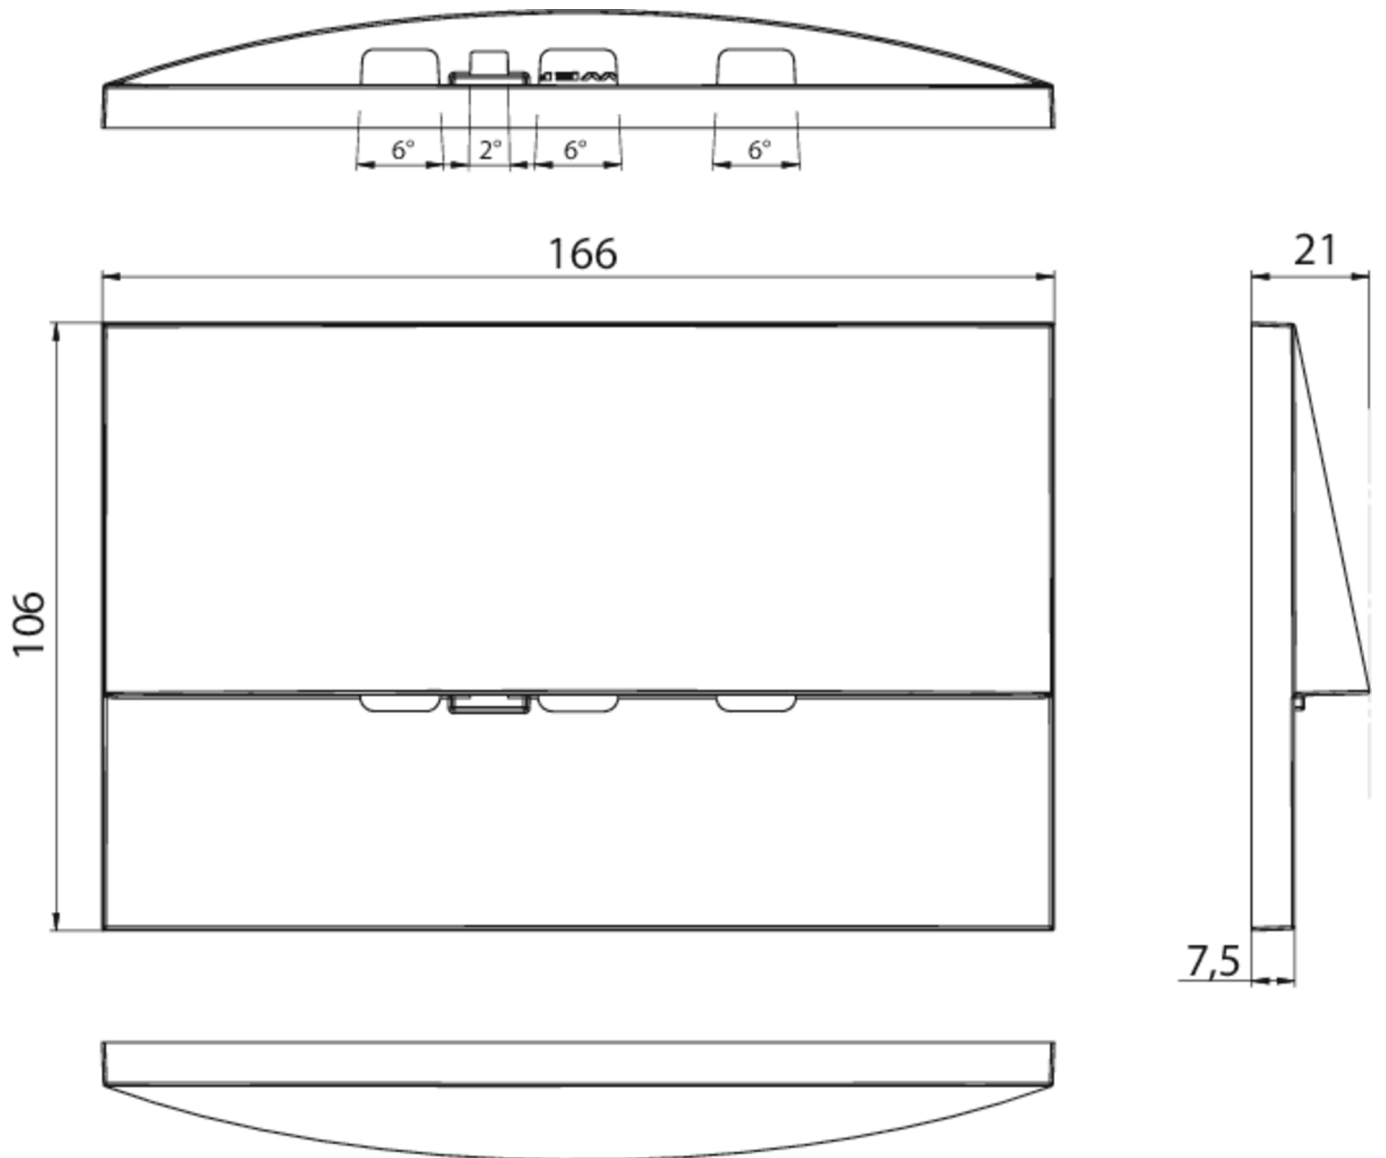

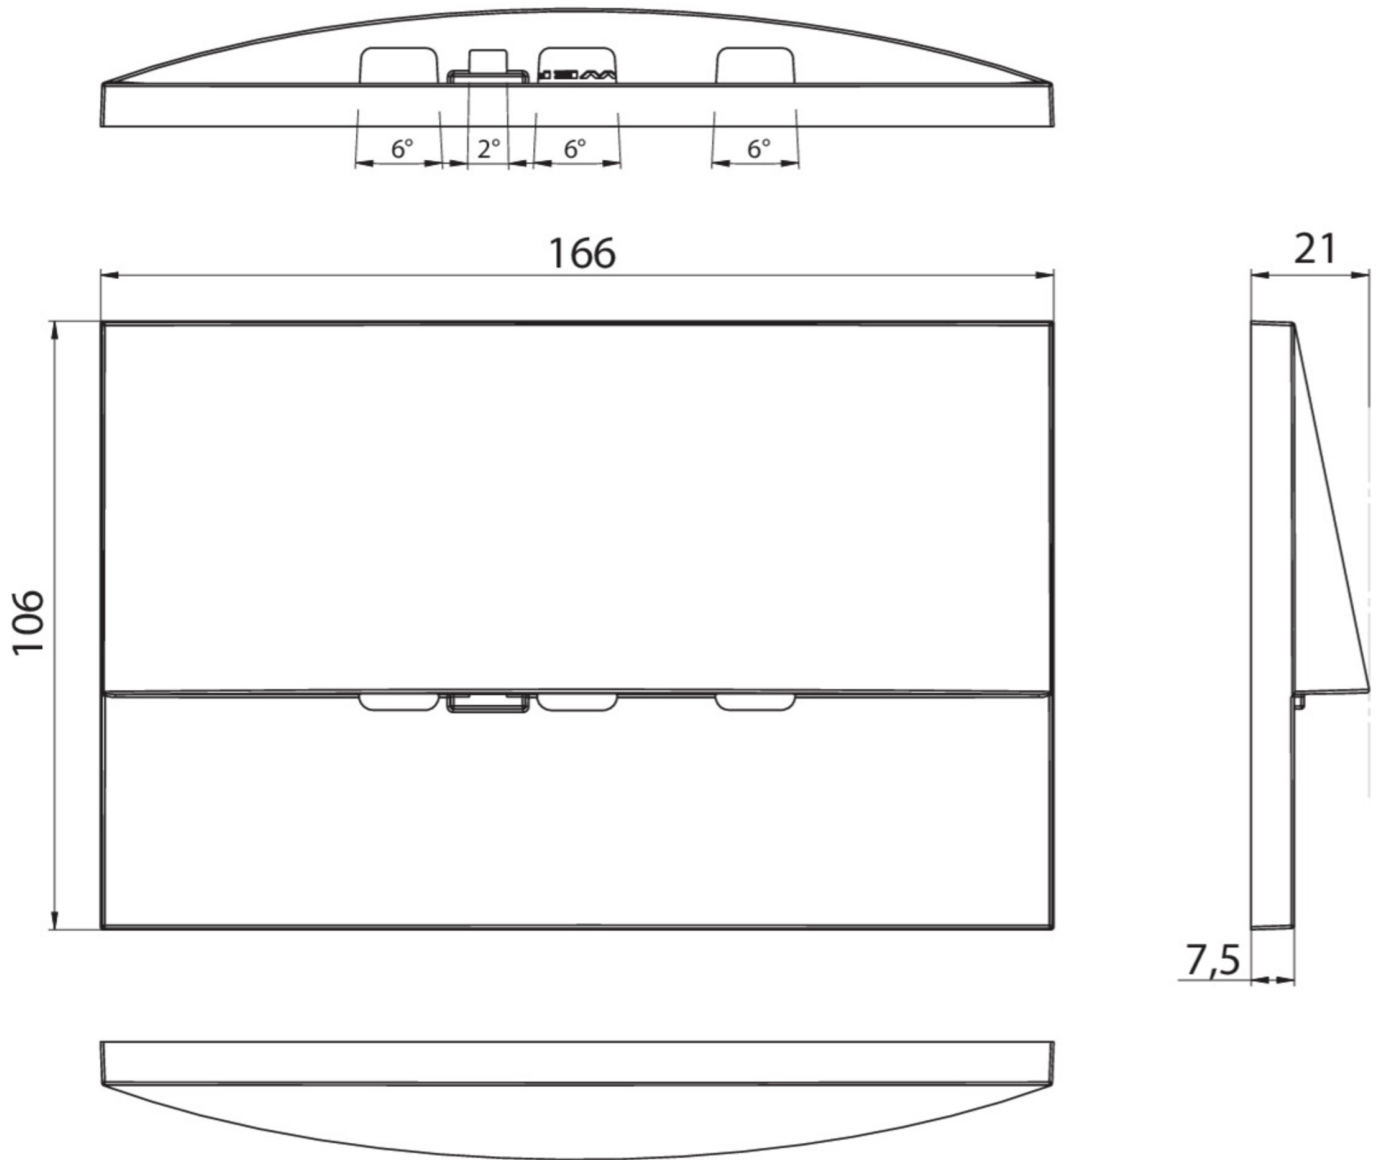

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.