



Art.-Nr: WFXW019
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
vegg, CPS, CPS, 30 m, IP65, plast, hvit



Mer informasjon



TEKNISKE DATA




Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	vegg
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C






dybde	300 mm
Bredde	300 mm
Høyde	110 mm
Vekt	1.34
Vekt inkludert emballasje	1.59
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødllys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682158468



TEKNISK TEGNING

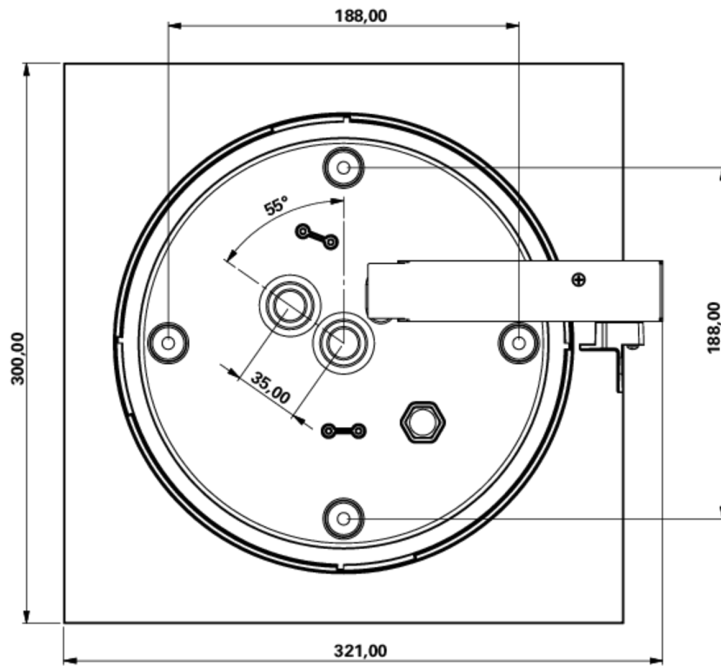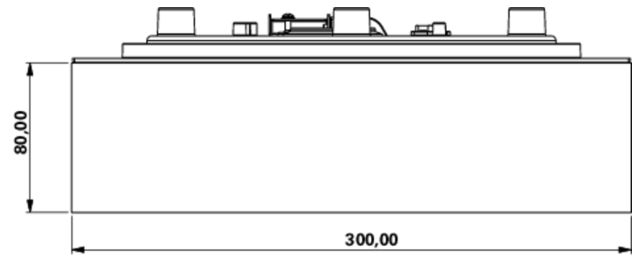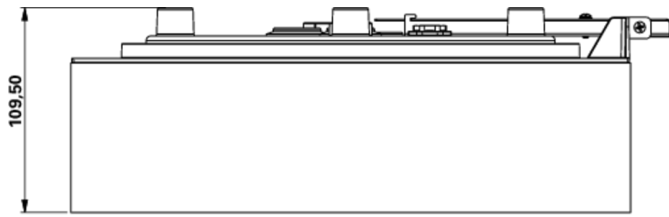

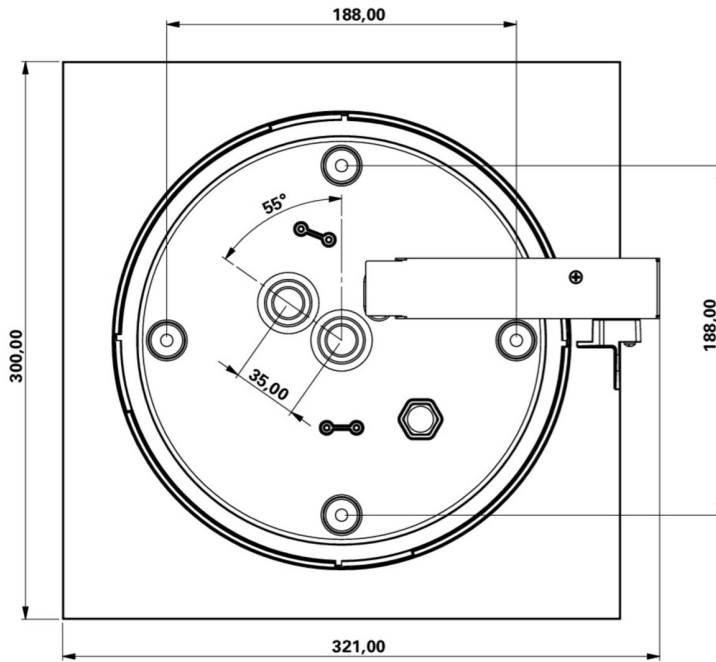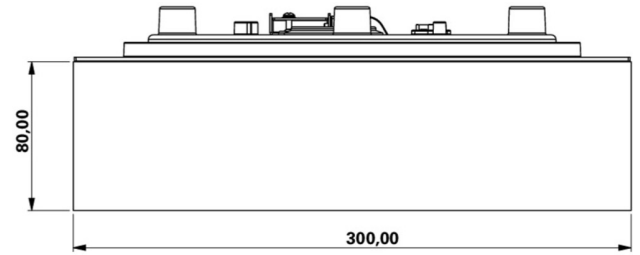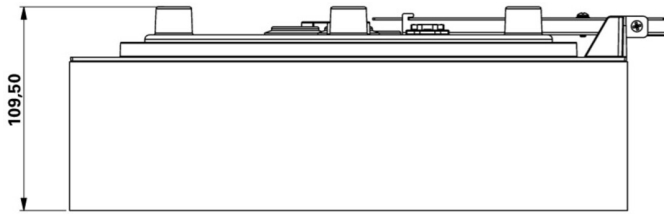

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.