




Art.-Nr: WGD013

Luminaire à pictogramme Batterie autonome

Montage encastré, Sans surveillance, 3 h, 46 m, IP20, Métal, blanc

Luminaire cubique carré à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

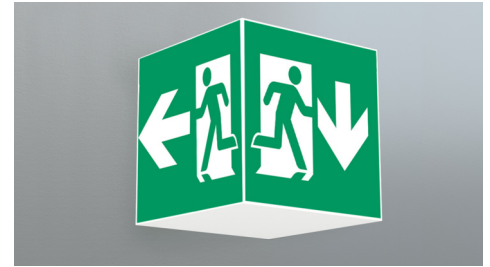

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WGD013



DONNÉES TECHNIQUES



Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	46 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Métal
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	6,1 W




Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	0,35 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	237 mm
Largeur	237 mm
Hauteur	237 mm
Poids	1.31
Poids, emballage inclus	1.45
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260123684167




DESSIN TECHNIQUE

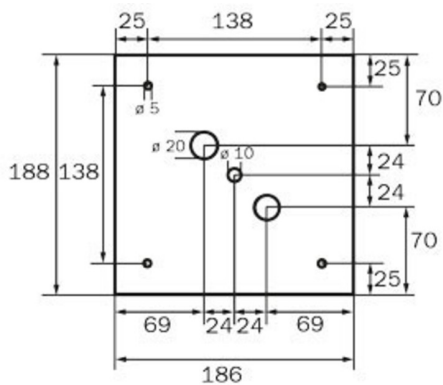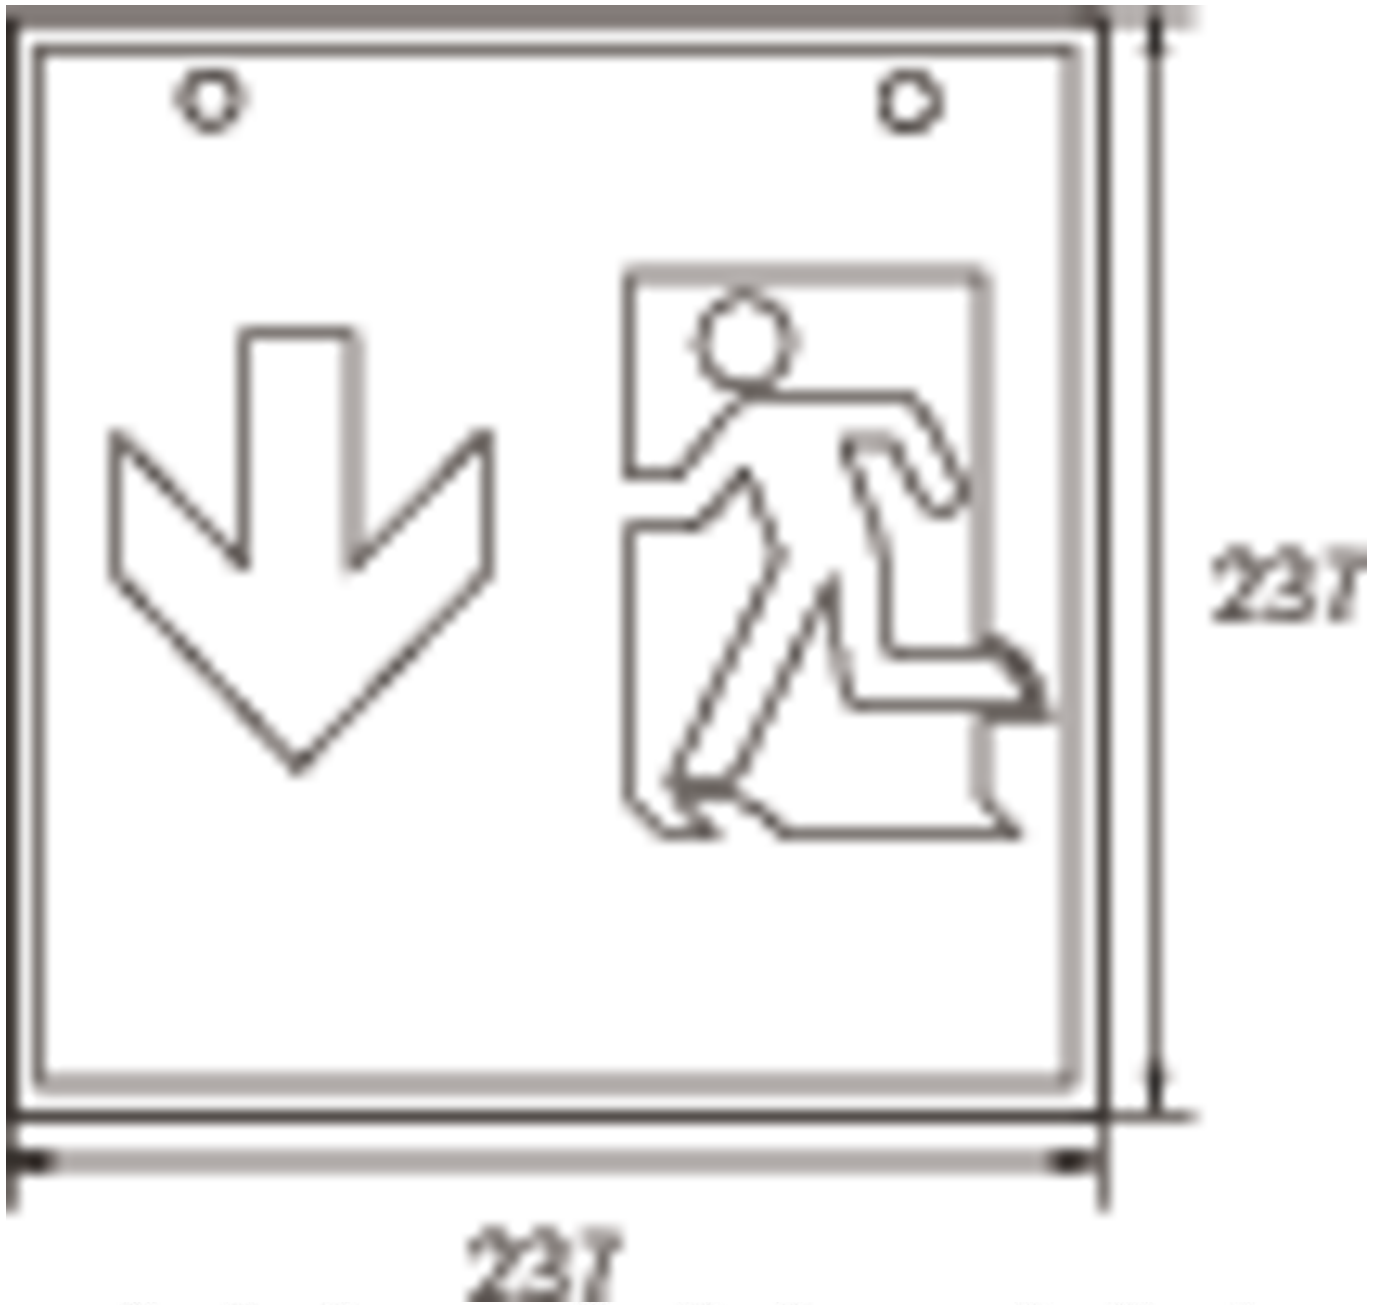


WG

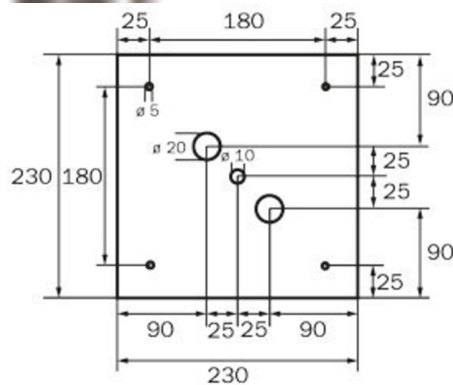

WK

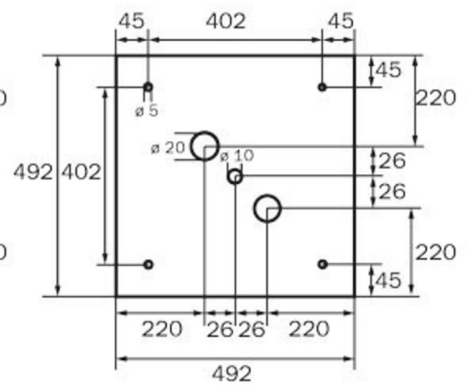

WX

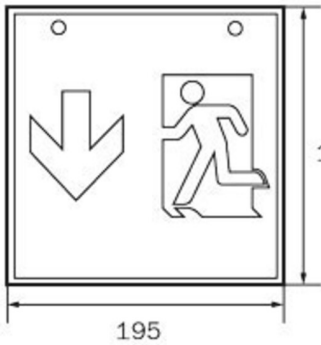


195

WG




237

WK

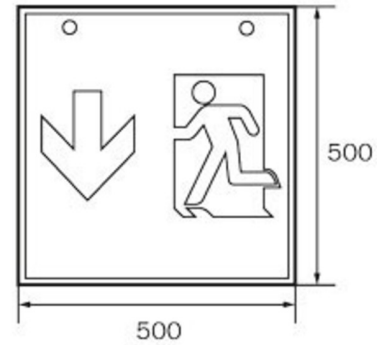

500

WX

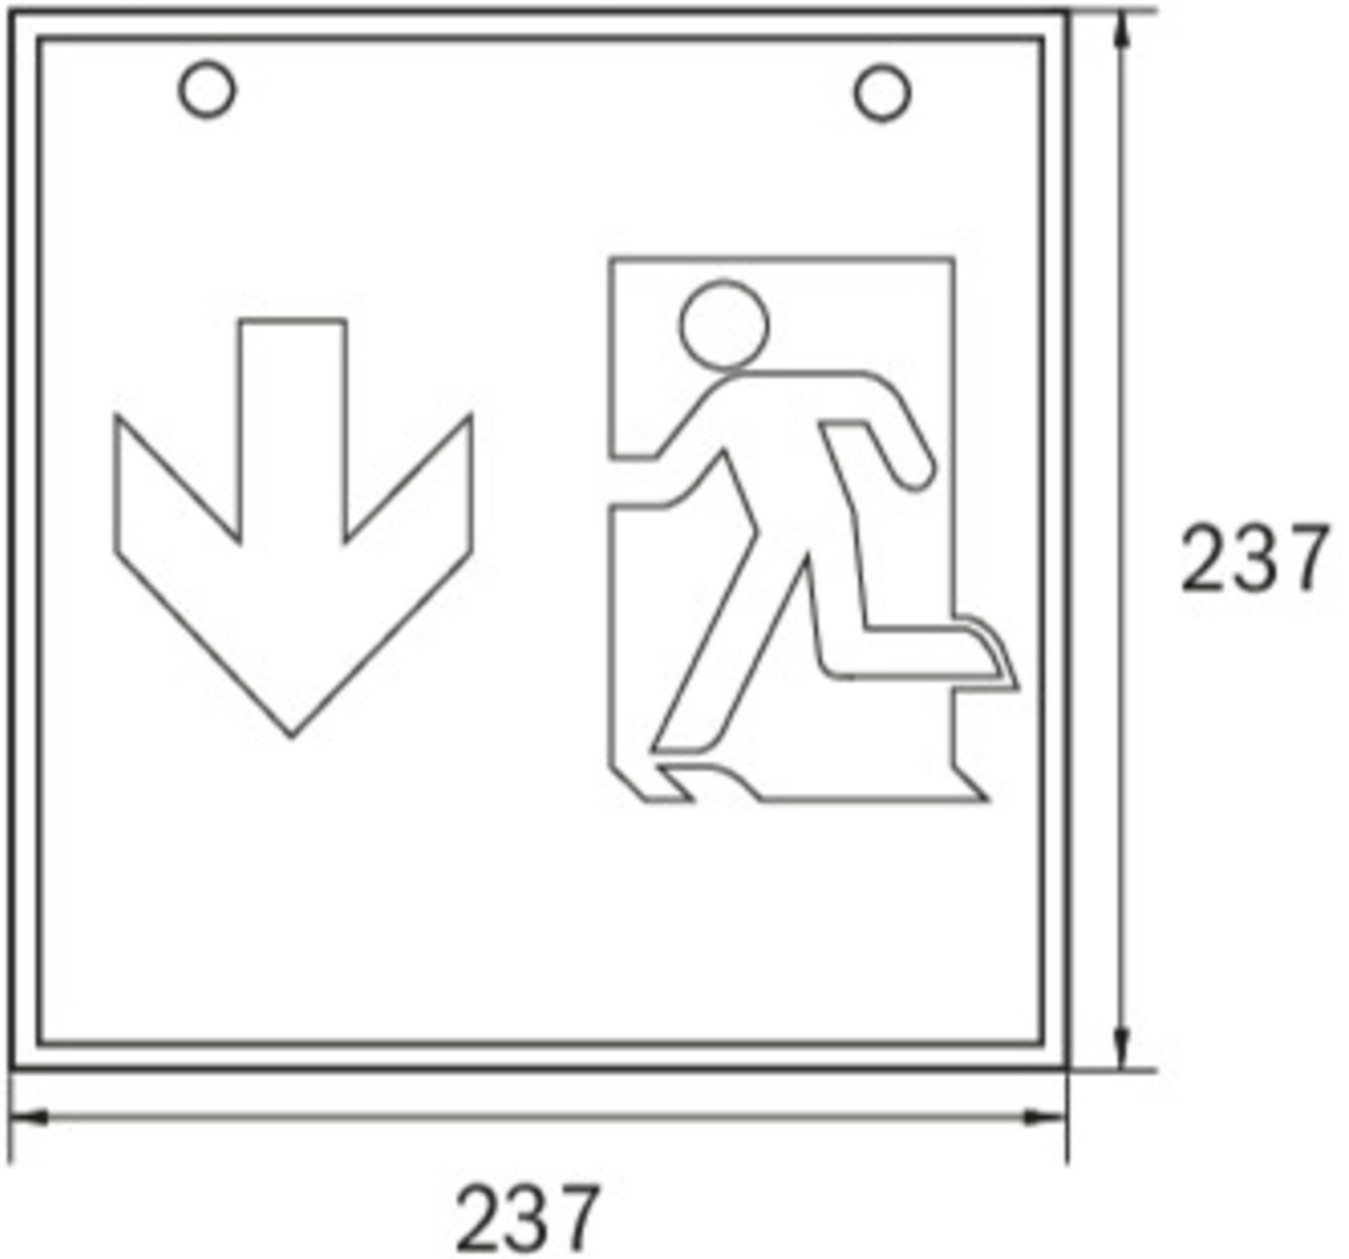

237

237



LISTE DES ACCESSOIRES

WKO -

1PV-EB -

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble

DSA-Y4M - Suspension par câble

Au: 21.01.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.