




Art.-Nr: WGD019ML
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Tak, ML, CPS, 46 m, IP20, metall, hvit



Mer informasjon

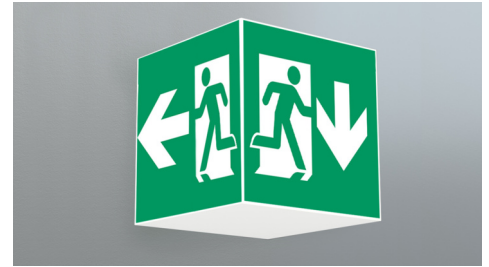

TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	46 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C




dybde	237 mm
Bredde	237 mm
Høyde	237 mm
Vekt	1.19
Vekt inkludert emballasje	1.33
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	250 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260581710019




TEKNISK TEGNING




237

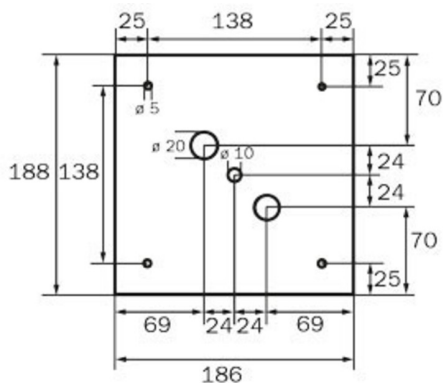


WG

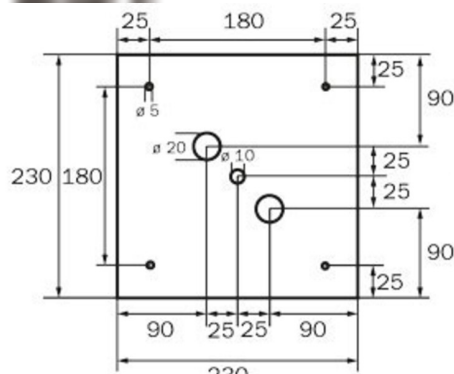


WK

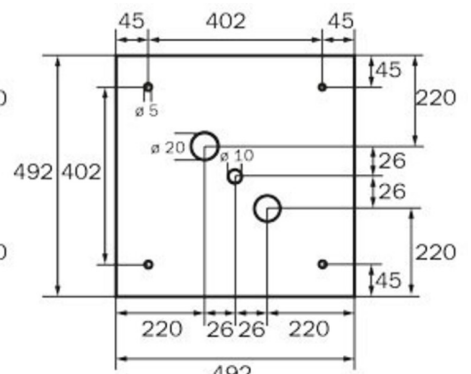


WX

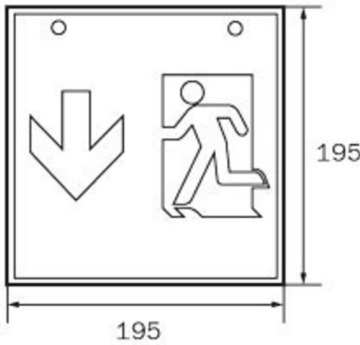


WG

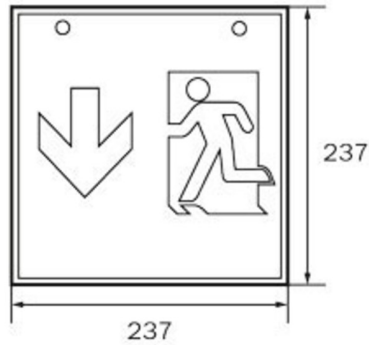

WK

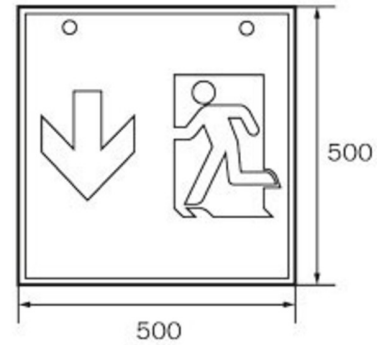

WX

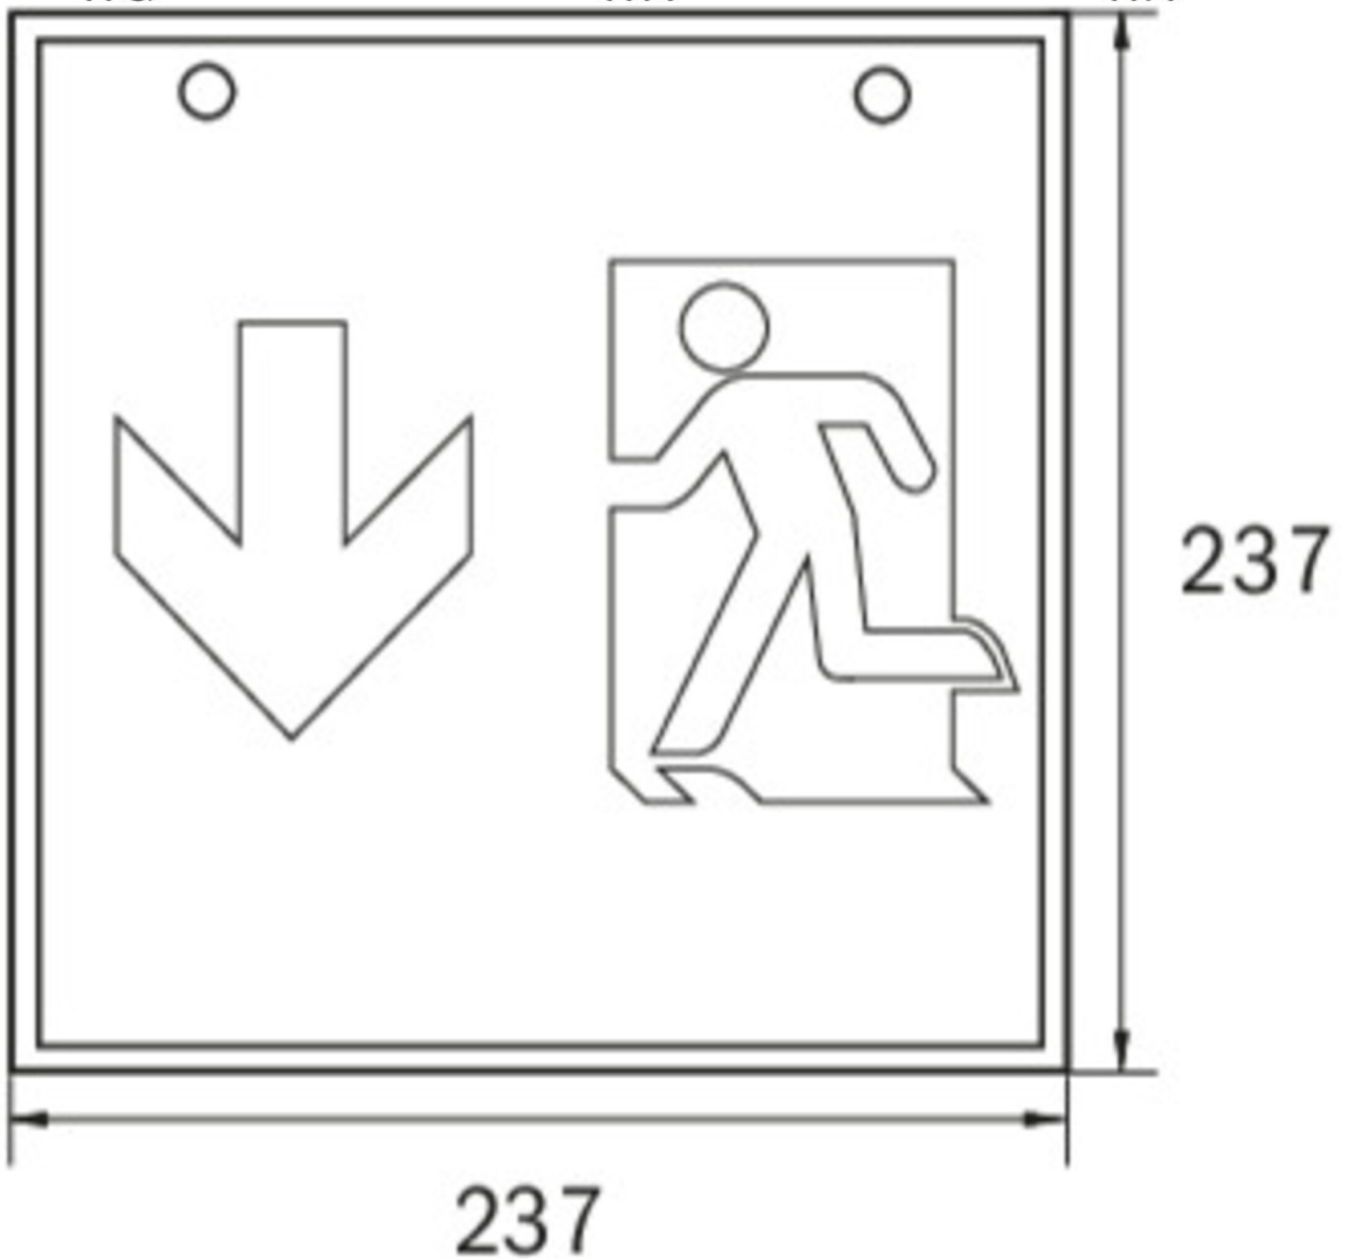



TILBEHØRSLISTE

WKO -
1PV-EB -
DSA-Y4M-APA -
DSA-Y4M -

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.