




Art.-Nr: WHGD019
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Tak, CPS, CPS, 50m, IP65, plast, hvit



Mer informasjon

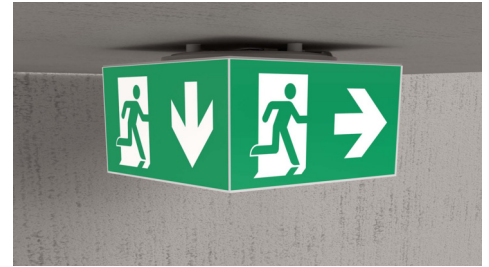

TEKNISKE DATA




Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	50m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C



dybde	500 mm
Bredde	522 mm
Høyde	280 mm
Vekt	4.19
Vekt inkludert emballasje	4.82
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682146533



TEKNISK TEGNING

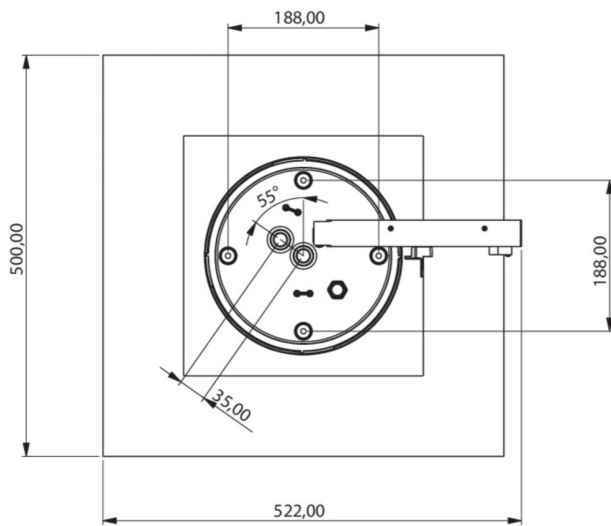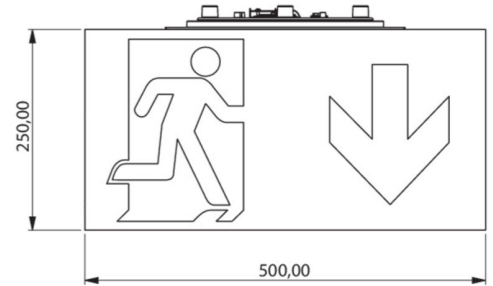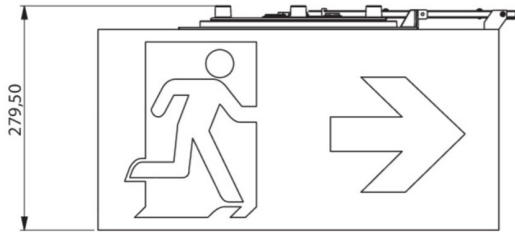

TILBEHØRSLISTE

- DSA-Y4M -
- DSA-Y4M-APA -
- WKO -

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.