




**Art.-Nr: WHGD019ML**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Takkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 50m,**  
**IP65, plast, hvit**

Moderne redningstegnlampe-kubelys for merking av rømnings- og redningsveier med en lettmontert bajonettlås. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

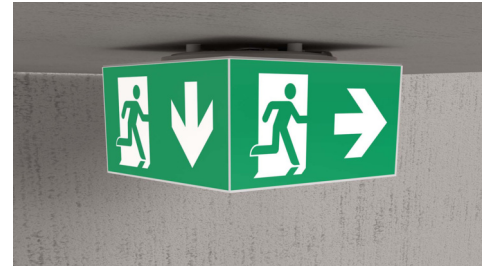

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WHGD019ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WHGD019ML)



## TEKNISKE DATA




Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	50m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz



Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	500 mm
Bredde	522 mm
Høyde	280 mm
Vekt	4.22
Vekt inkludert emballasje	4.85
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682146540



## TEKNISK TEGNING

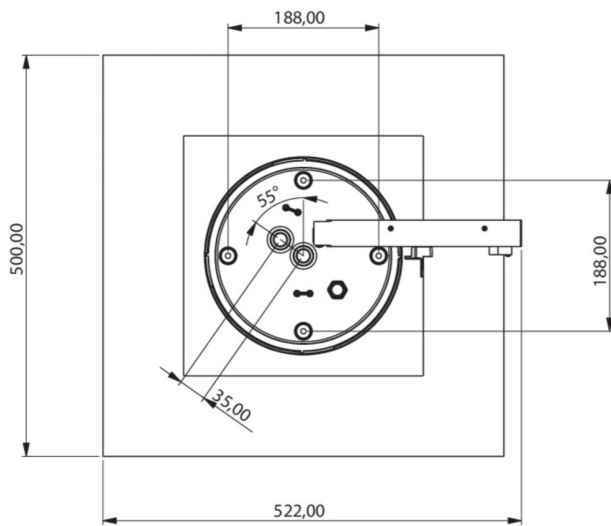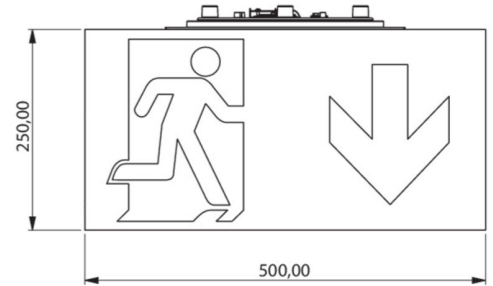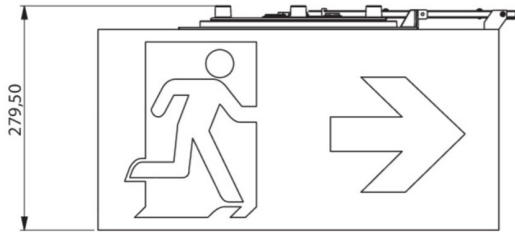

## TILBEHØRSLISTE

DSA-Y4M - Tauoppheng

DSA-Y4M-APA - Tauoppheng

WKO -

Fra: 17.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.