



Art.-Nr: WHGD519CC
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Tak, CoreCompact 24, CPS, 50m, IP65, plast, hvit



Mer informasjon






TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	50m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	5,1 W
Ytelse DS	5,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	500 mm
Bredde	522 mm



Høyde	280 mm
Vekt	4.15
Vekt inkludert emballasje	4.78
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260766550300

TEKNISK TEGNING

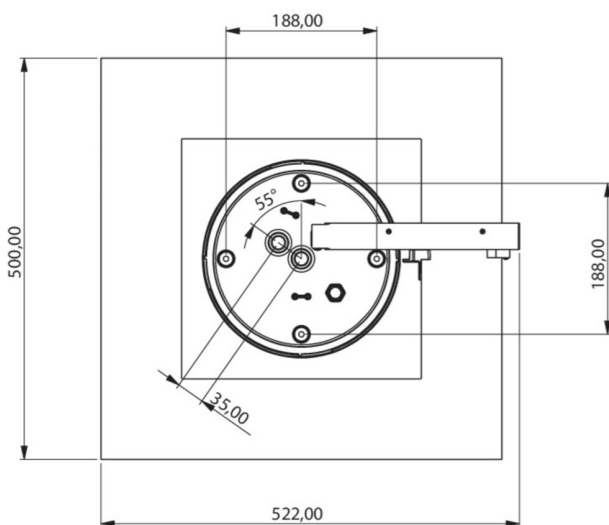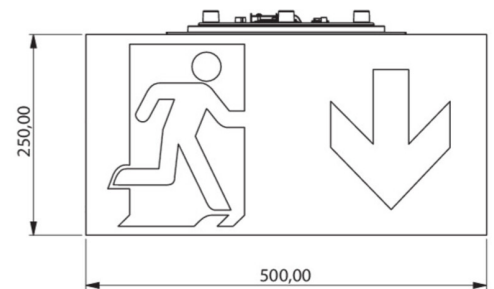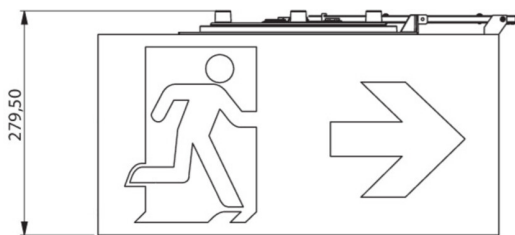



TILBEHØRSLISTE

DSA-Y4M -

DSA-Y4M-APA -

WKO -

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.