




Art.-Nr: WHGT019ML
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Tak, ML, CPS, 50m, IP65, plast, hvit



Mer informasjon

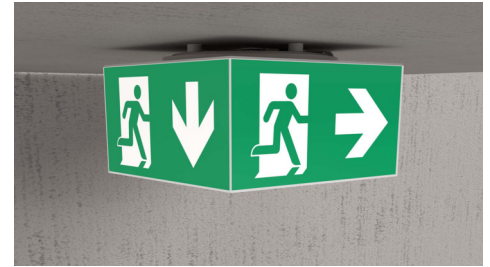




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	50m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
dybde	500 mm
Bredde	522 mm



Høyde	280 mm
Vekt	4.22
Vekt inkludert emballasje	4.85
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682146557

TEKNISK TEGNING

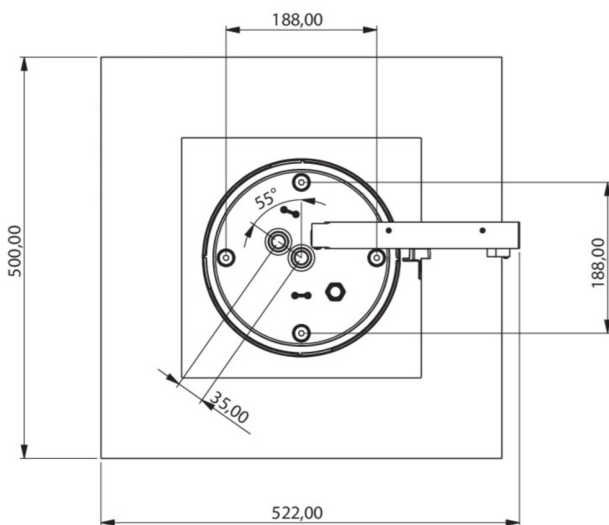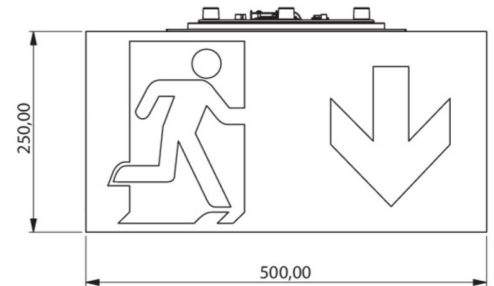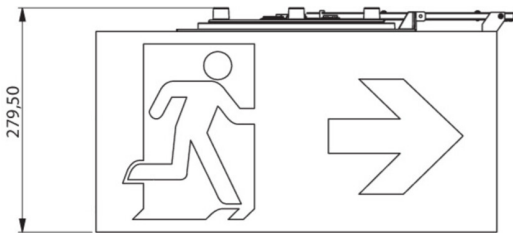



TILBEHØRSLISTE

DSA-Y4M -

DSA-Y4M-APA -

WKO -

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.