




Art.-Nr: WHXD019
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Tak, CPS, CPS, 30 m, IP65, plast, hvit



Mer informasjon

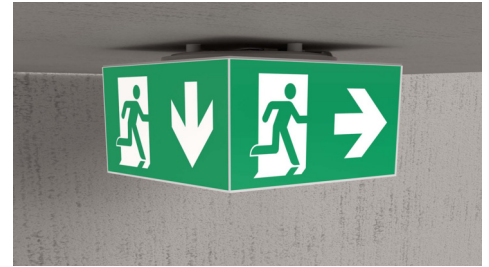

TEKNISKE DATA




Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C



dybde	300 mm
Bredde	300 mm
Høyde	179.5 mm
Vekt	1.59
Vekt inkludert emballasje	1.82
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682146465



TEKNISK TEGNING

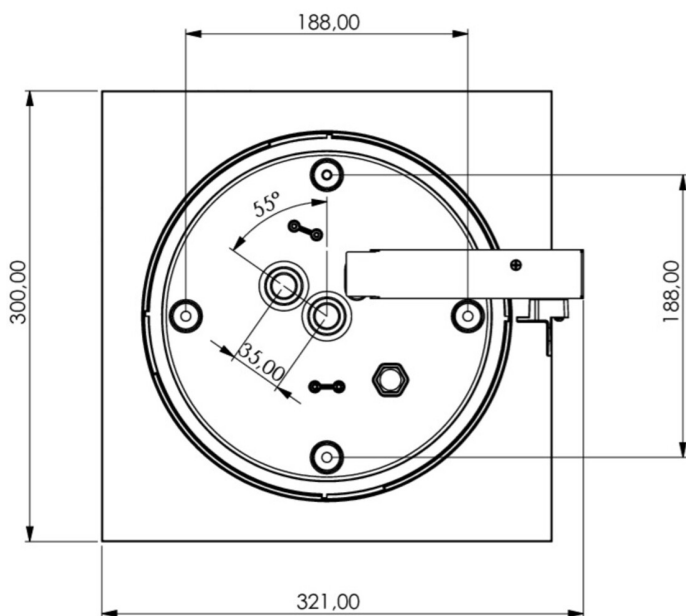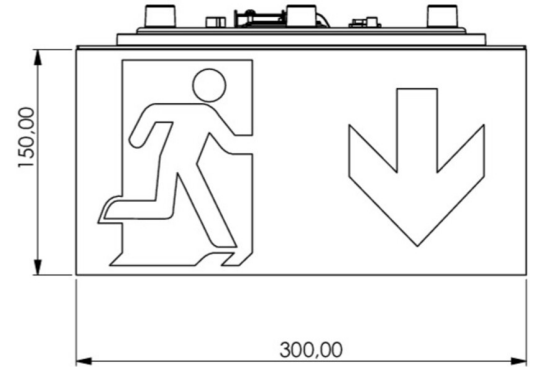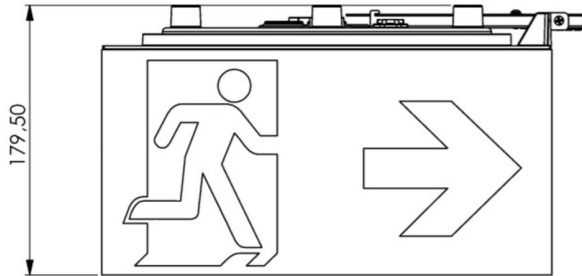

TILBEHØRSLISTE

- WKO -
- DSA-Y4M -
- DSA-Y4M-APA -

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.