



Art.-Nr: WHXD519CC
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Tak, CoreCompact 24, CPS, 30 m, IP65, plast, hvit



Mer informasjon






TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	3
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	5,1 W
Ytelse DS	5,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	300 mm
Bredde	300 mm



Høyde	179.5 mm
Vekt	1.55
Vekt inkludert emballasje	1.78
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682157690

TEKNISK TEGNING

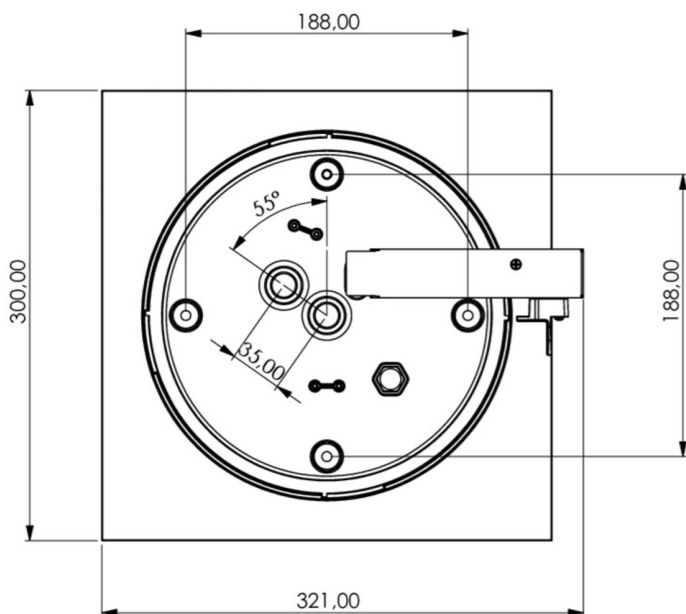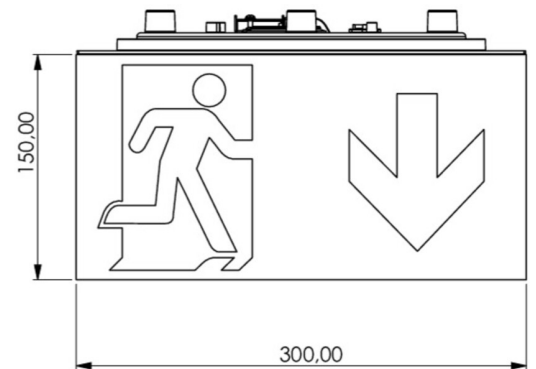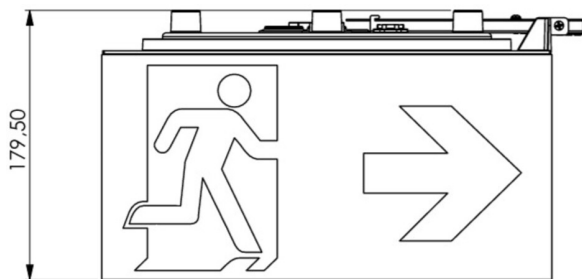



TILBEHØRSLISTE

WKO -

DSA-Y4M -

DSA-Y4M-APA -

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.