




Art.-Nr: WKD418SC
Luminaire à pictogramme Alimentation
Montage encastré, SelfControl (SC), 8 h, 36 m, IP20, Métal,
blanc

Luminaire cubique carré à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.

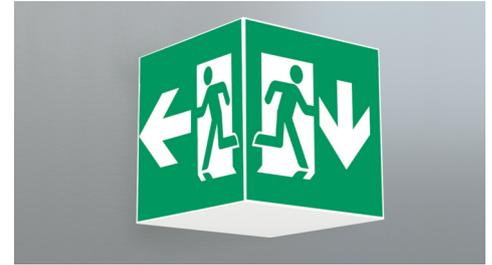

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WKD418SC



DONNÉES TECHNIQUES



Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	36 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Métal
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	3,9 W
Puissance BS	2 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C




Profondeur	195 mm
Largeur	195 mm
Hauteur	195 mm
Poids	0.95
Poids, emballage inclus	1.09
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
EAN	4262483023495




DESSIN TECHNIQUE

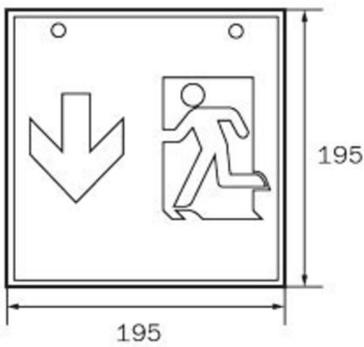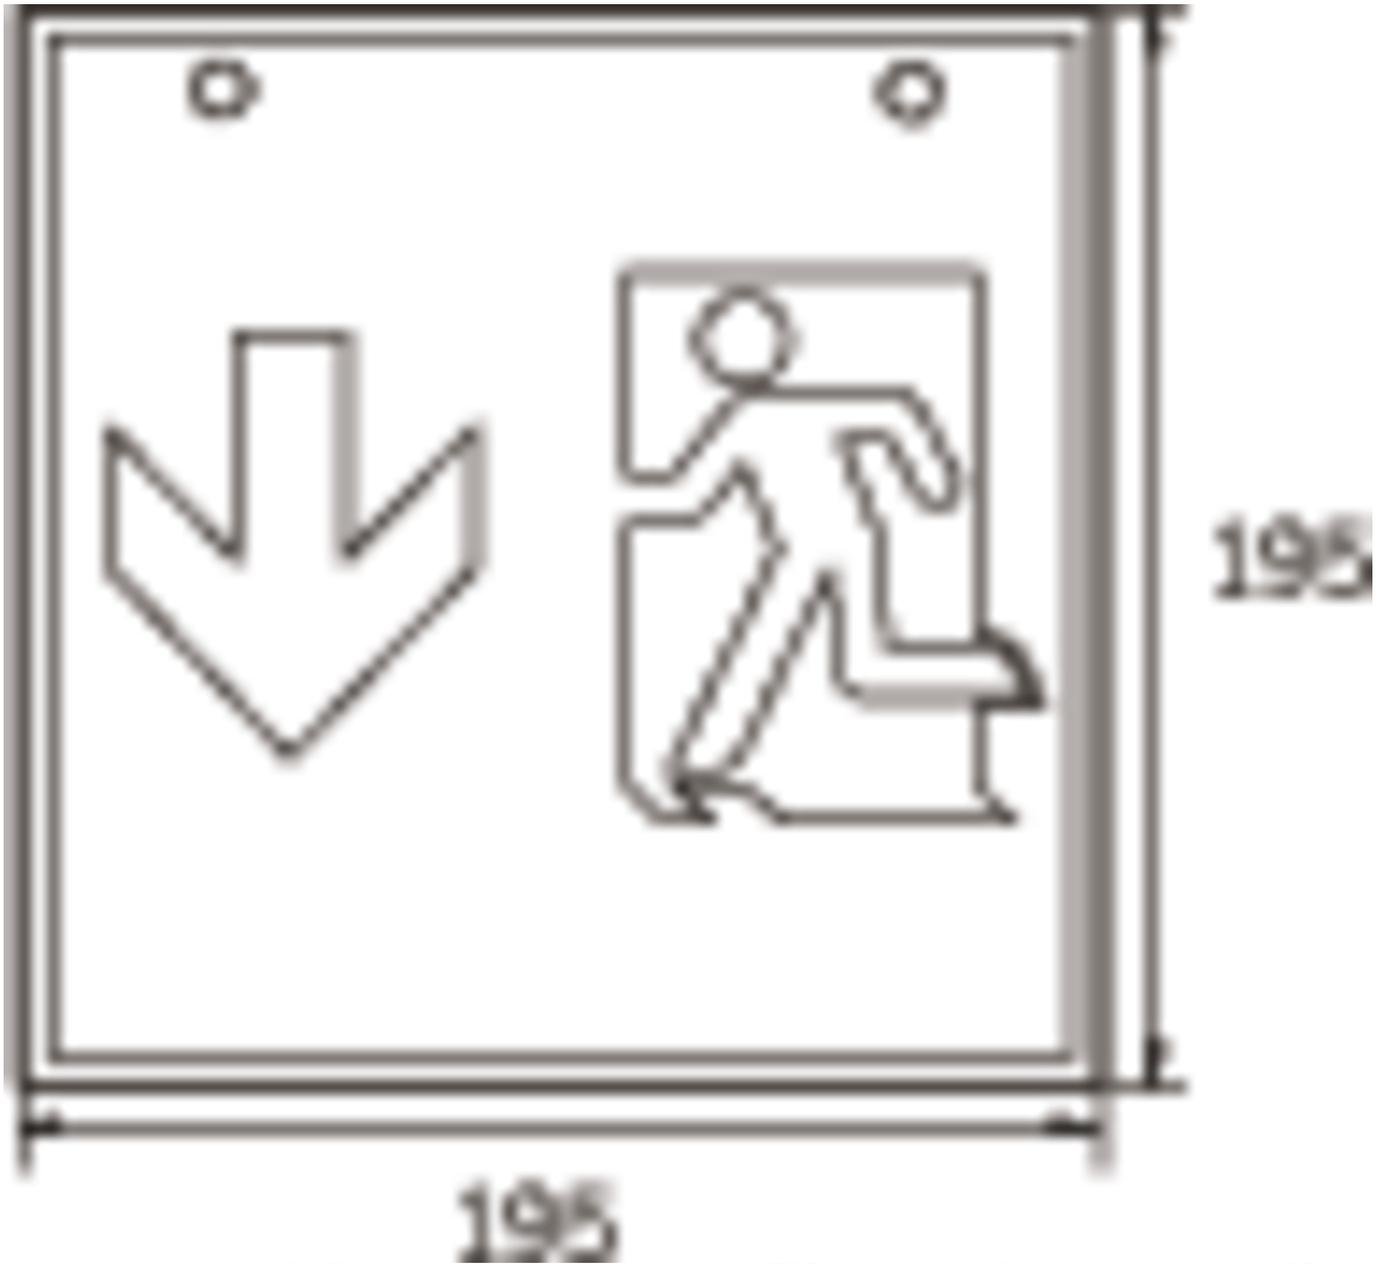


WG

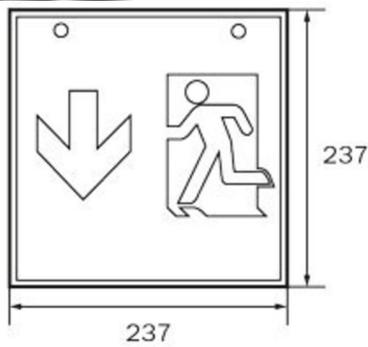


WK

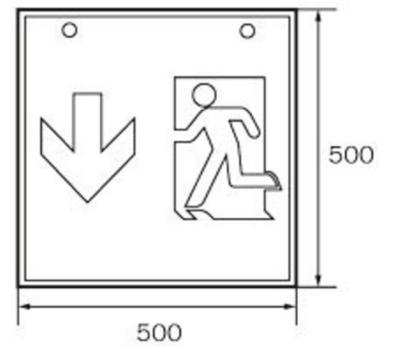


WX

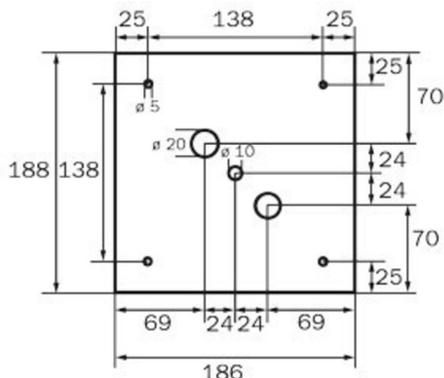


WG

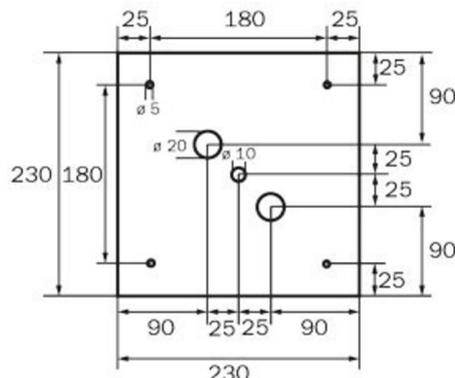

WK

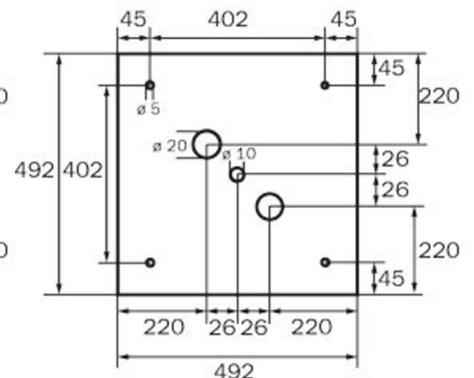

WX

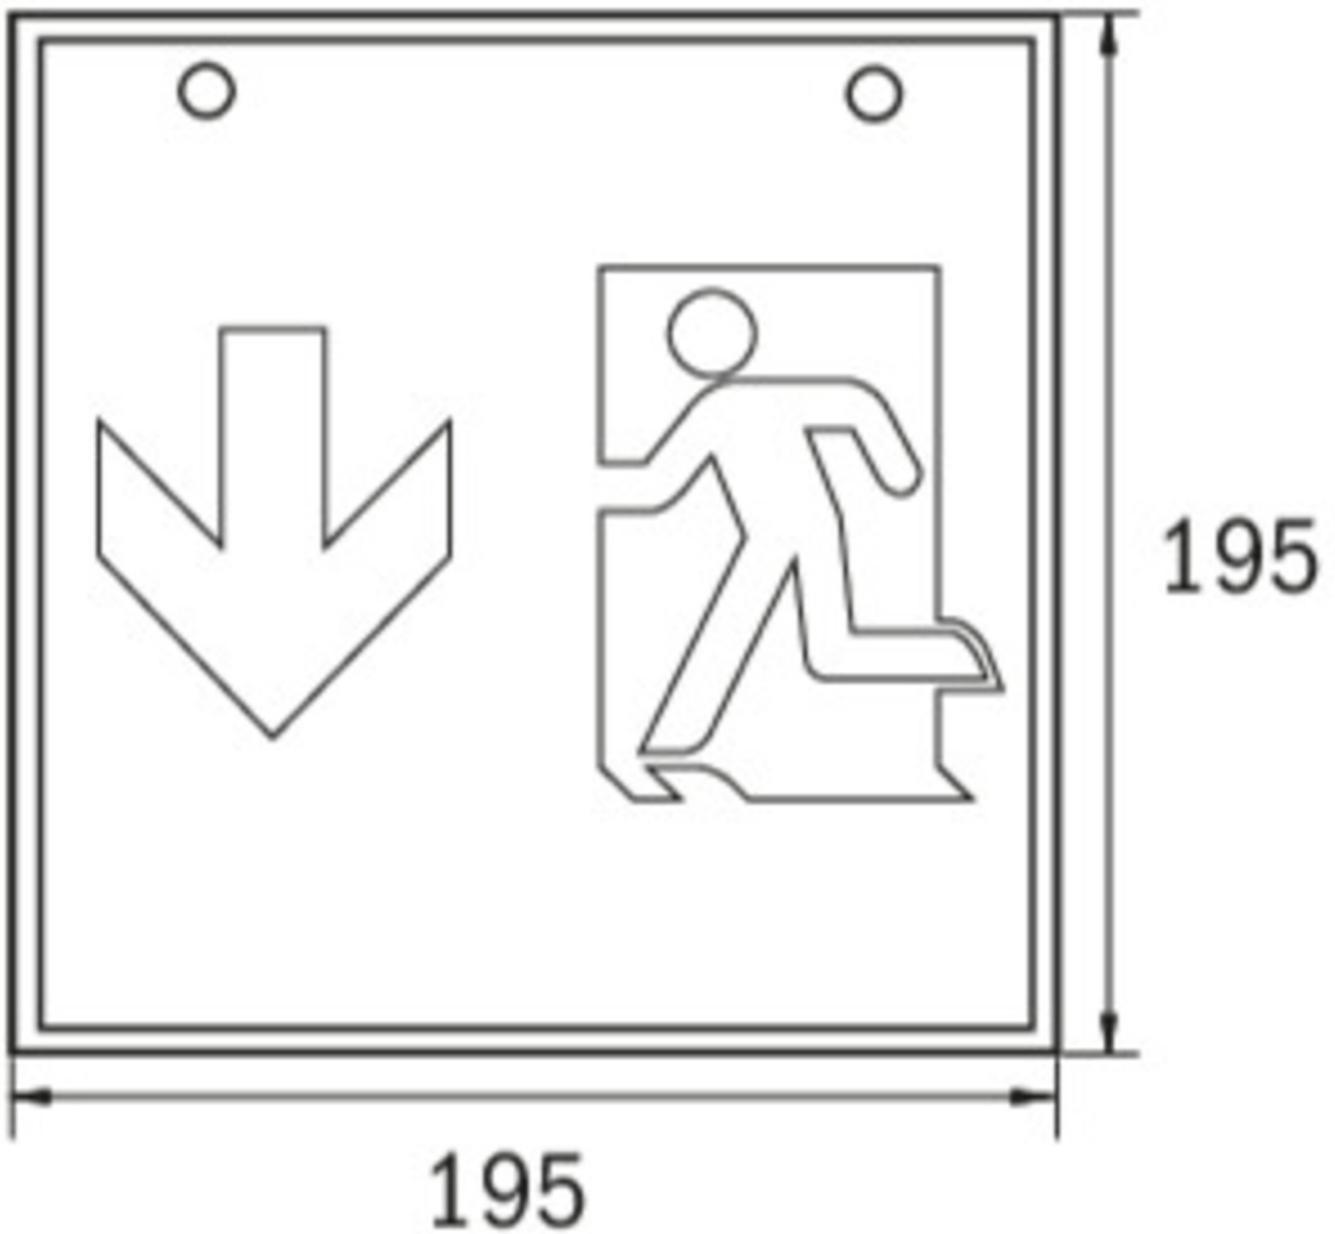



LISTE DES ACCESSOIRES

WKO -

1PV-EB -

DSA-Y4M - Suspension par câble

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble

Au: 04.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.