




**Art.-Nr: WKW019**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømfor­synings­systemer**  
**Tak, CPS, CPS, 36 m, IP20, metall, hvit**



Mer informasjon

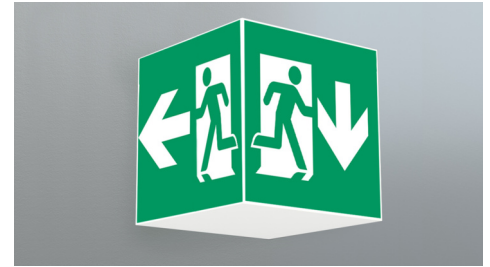

## TEKNISKE DATA



Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	36 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømfor­synings­systemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C




dybde	195 mm
Bredde	195 mm
Høyde	195 mm
Vekt	0.77
Vekt inkludert emballasje	0.91
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	250 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260659564230




TEKNISK TEGNING

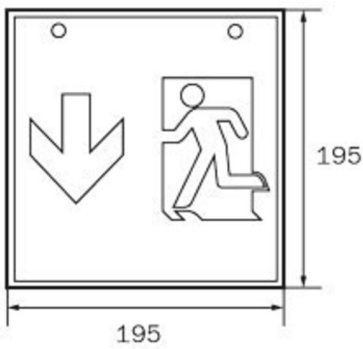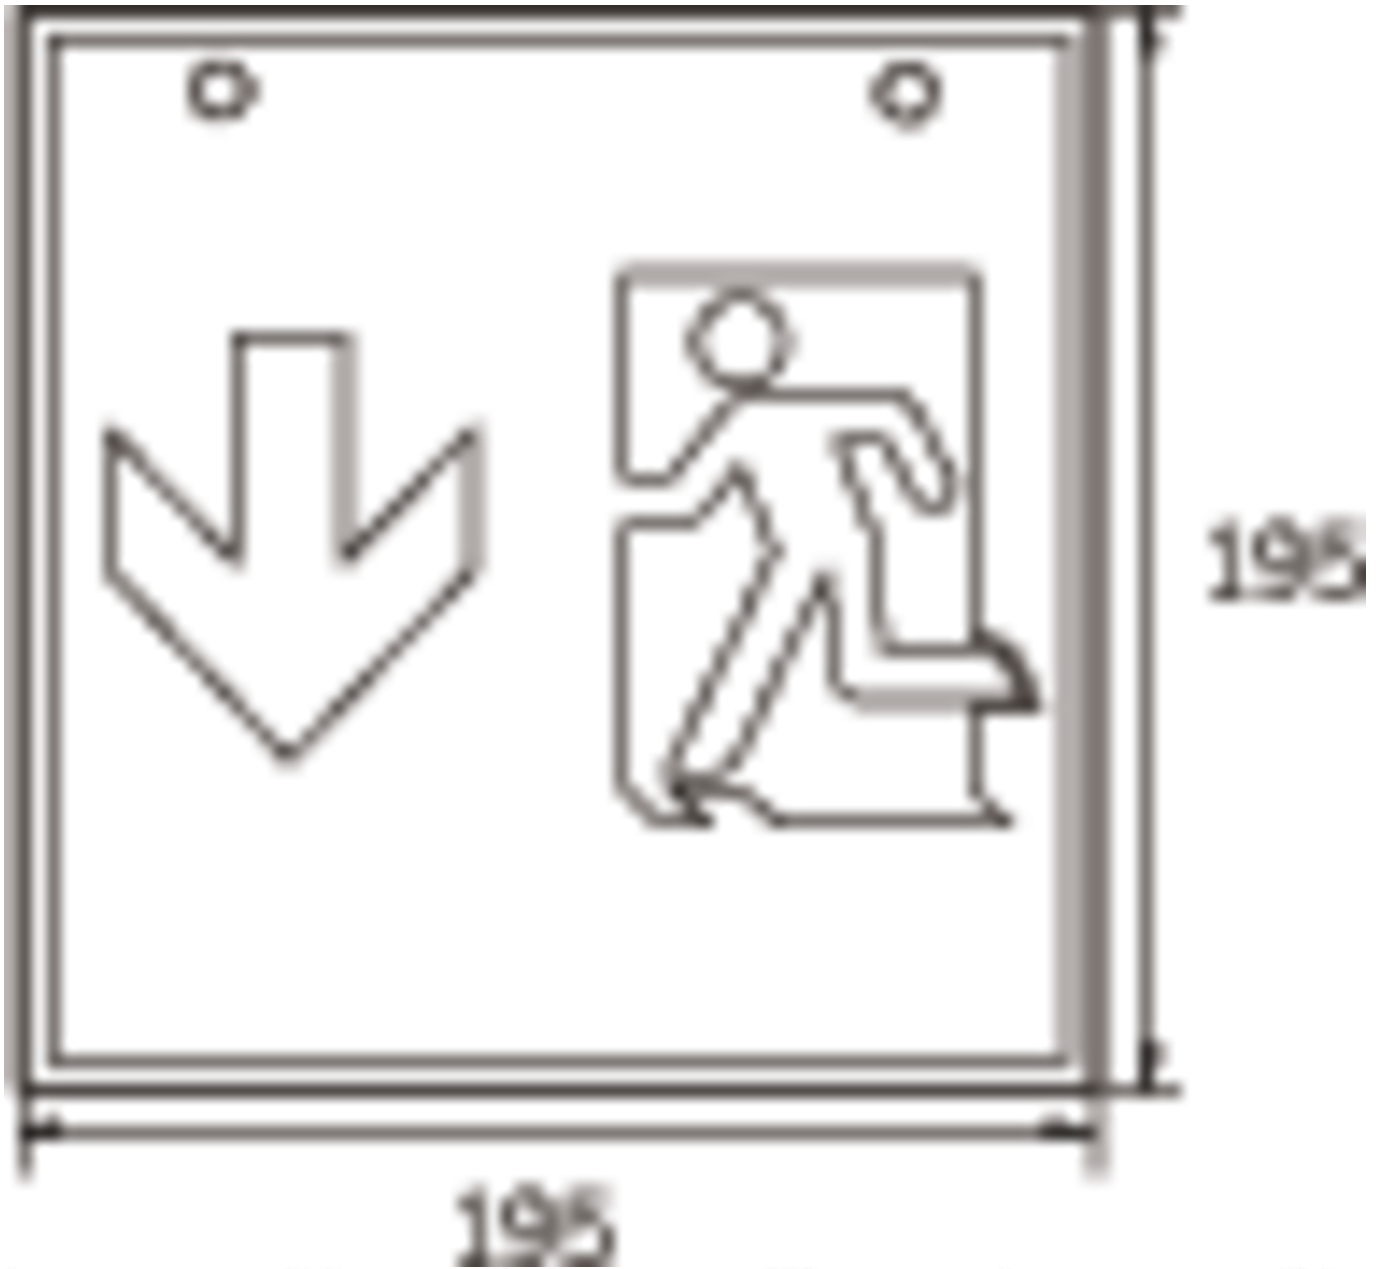


WG

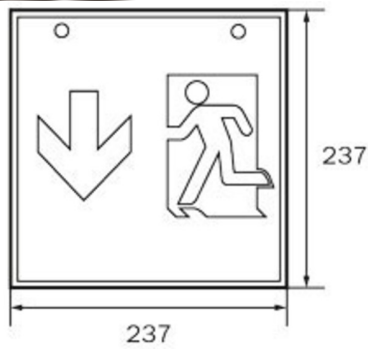


WK

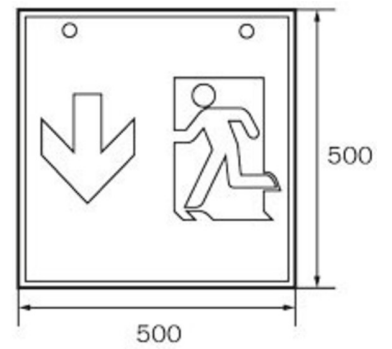


WX

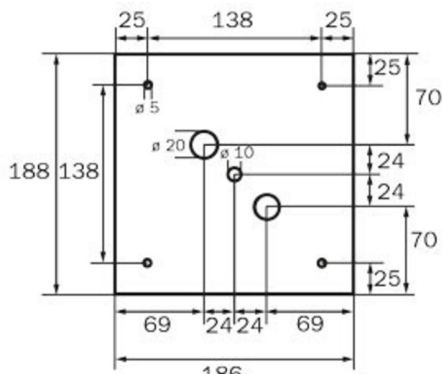


WG

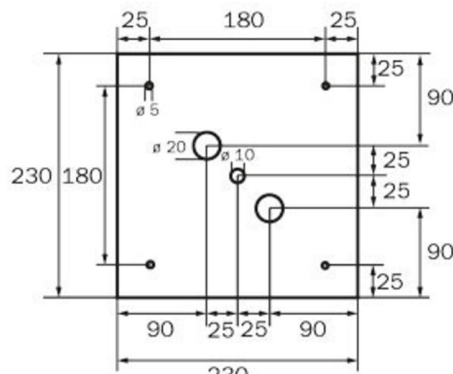

WK

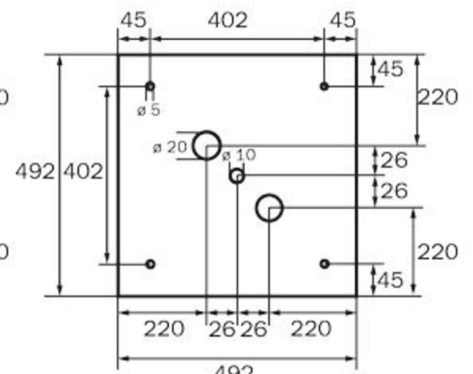

WX

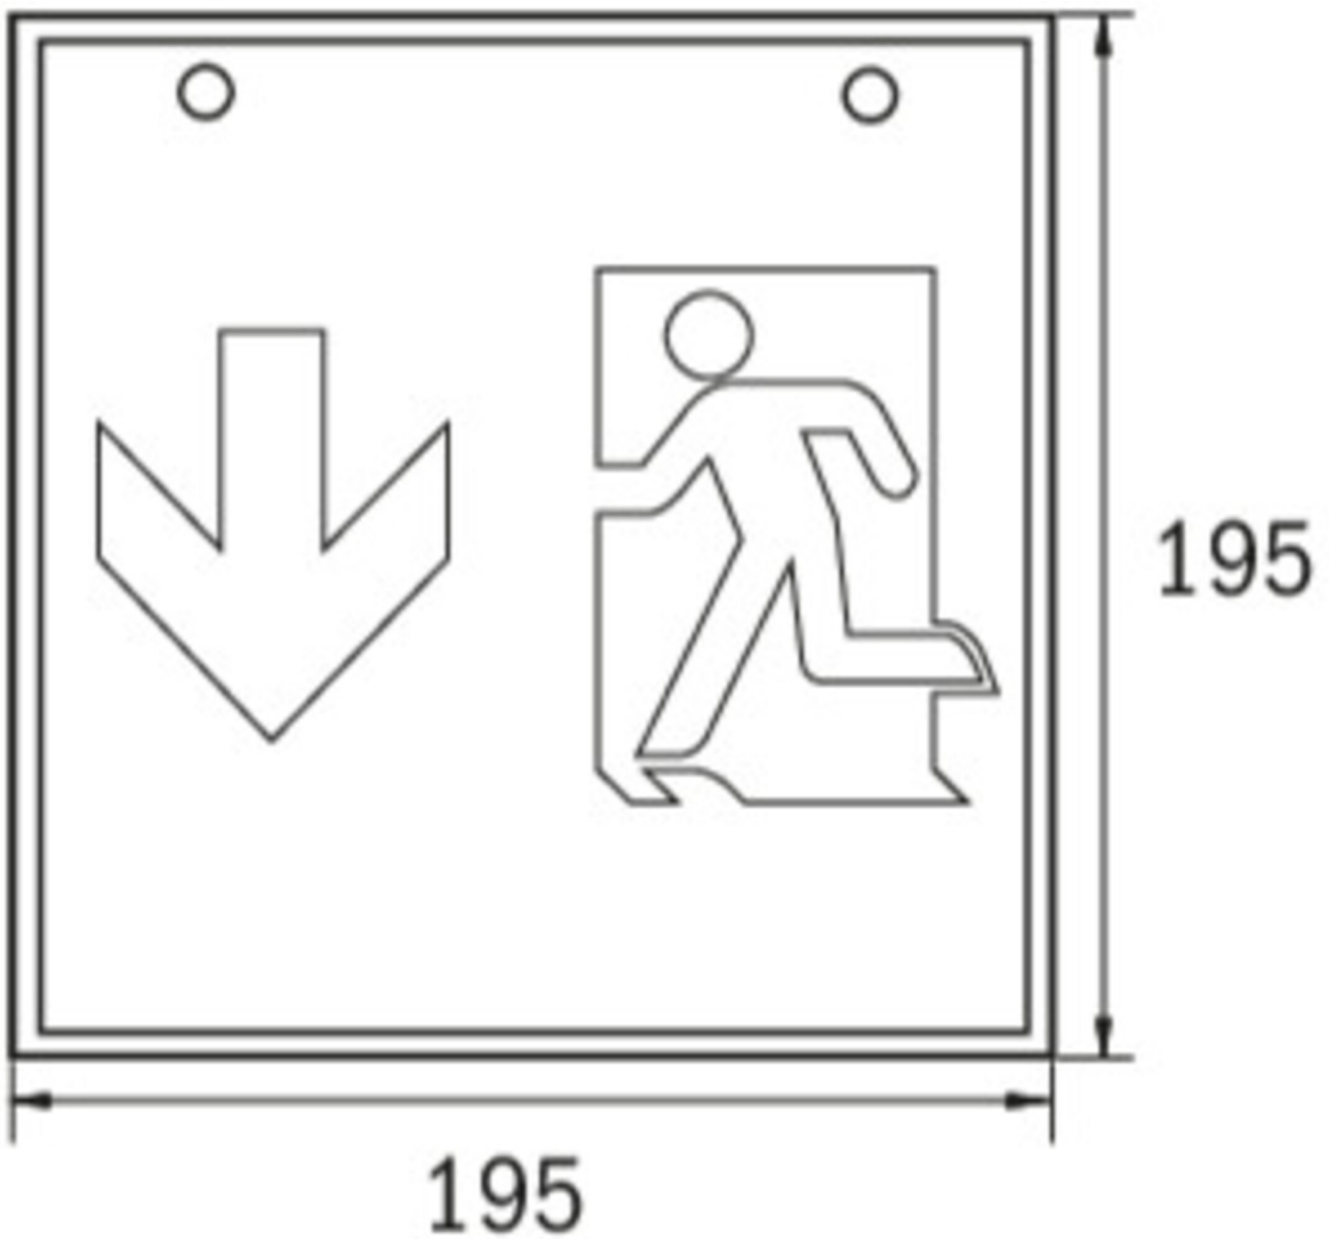



## TILBEHØRSLISTE

WKO -  
1PV-EB -  
DSA-Y4M -  
DSA-Y4M-APA -

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.