




Art.-Nr: WXD019ML
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Tak, ML, CPS, 90 m, IP20, metall, hvit



Mer informasjon

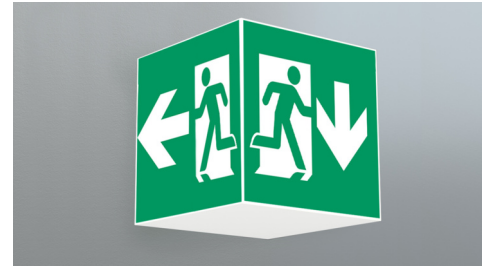

TEKNISKE DATA



Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	90 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C




dybde	500 mm
Bredde	500 mm
Høyde	500 mm
Vekt	6.5
Vekt inkludert emballasje	6.64
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	250 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260123684228




TEKNISK TEGNING

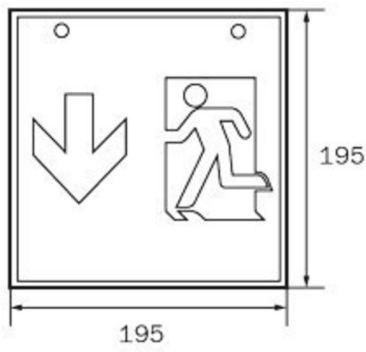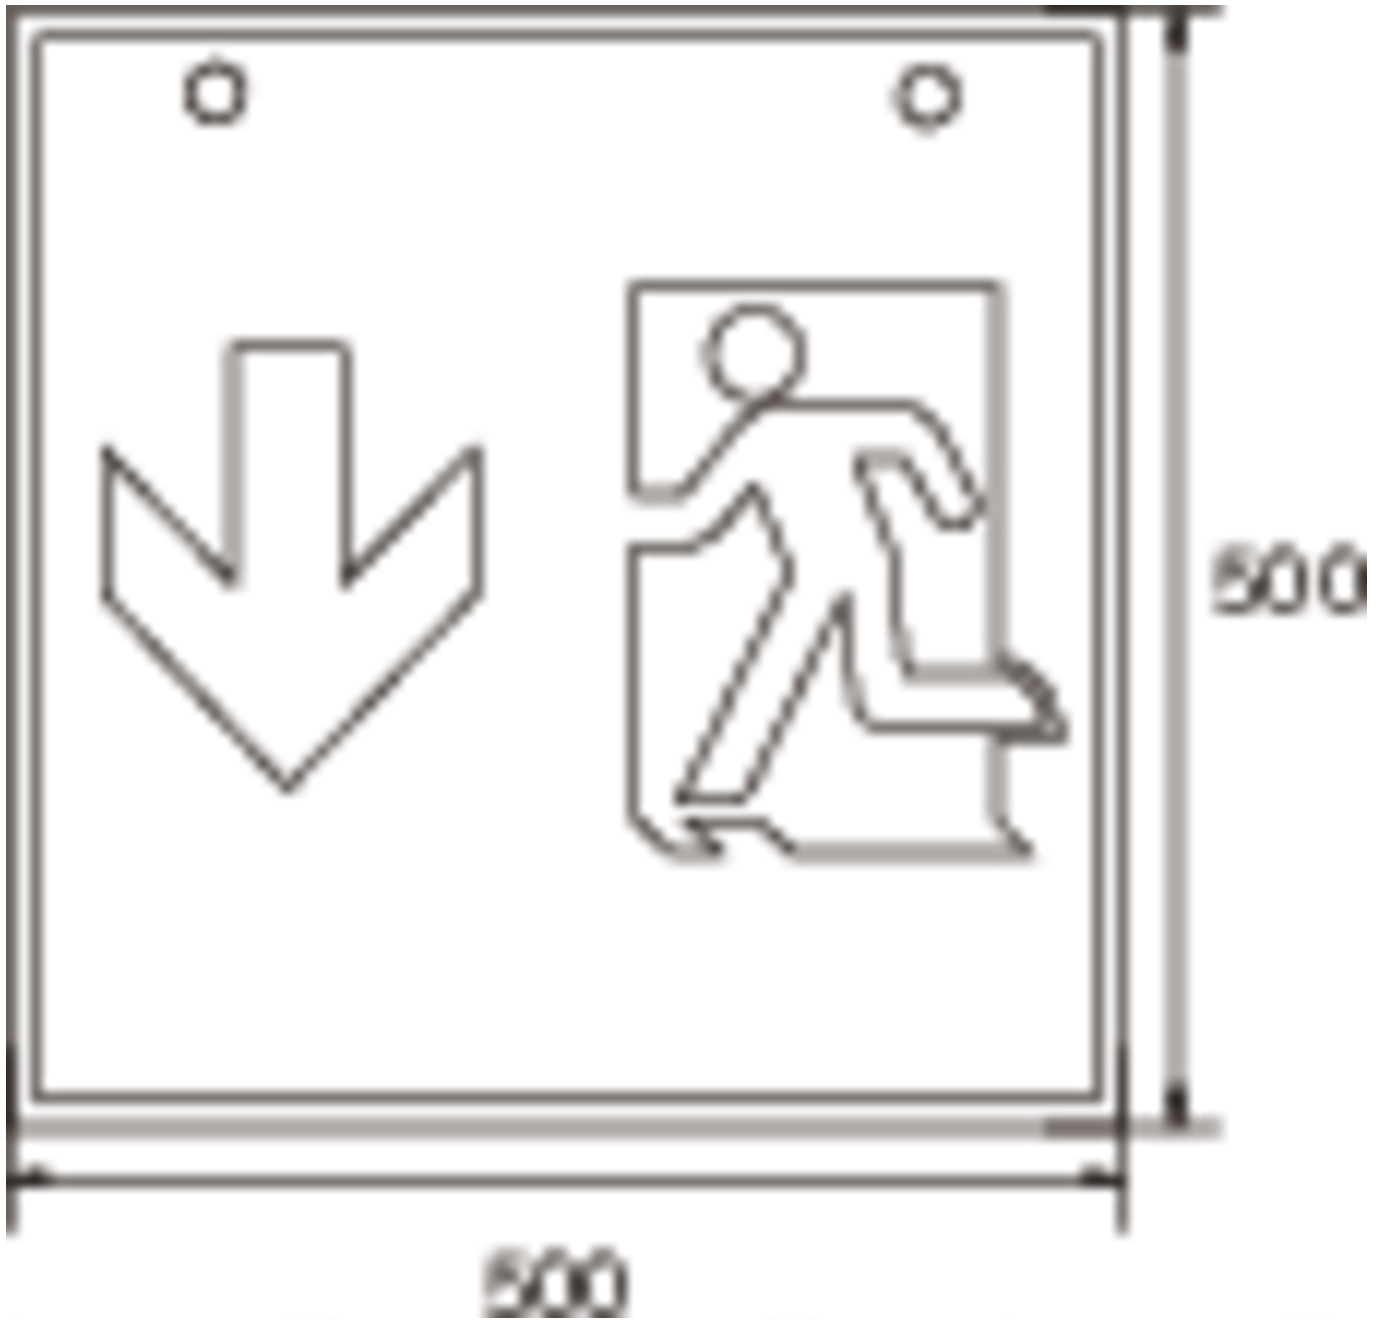


WG

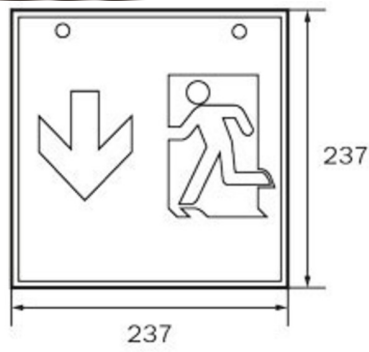

WK

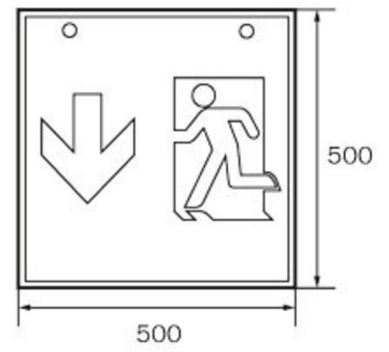

WX

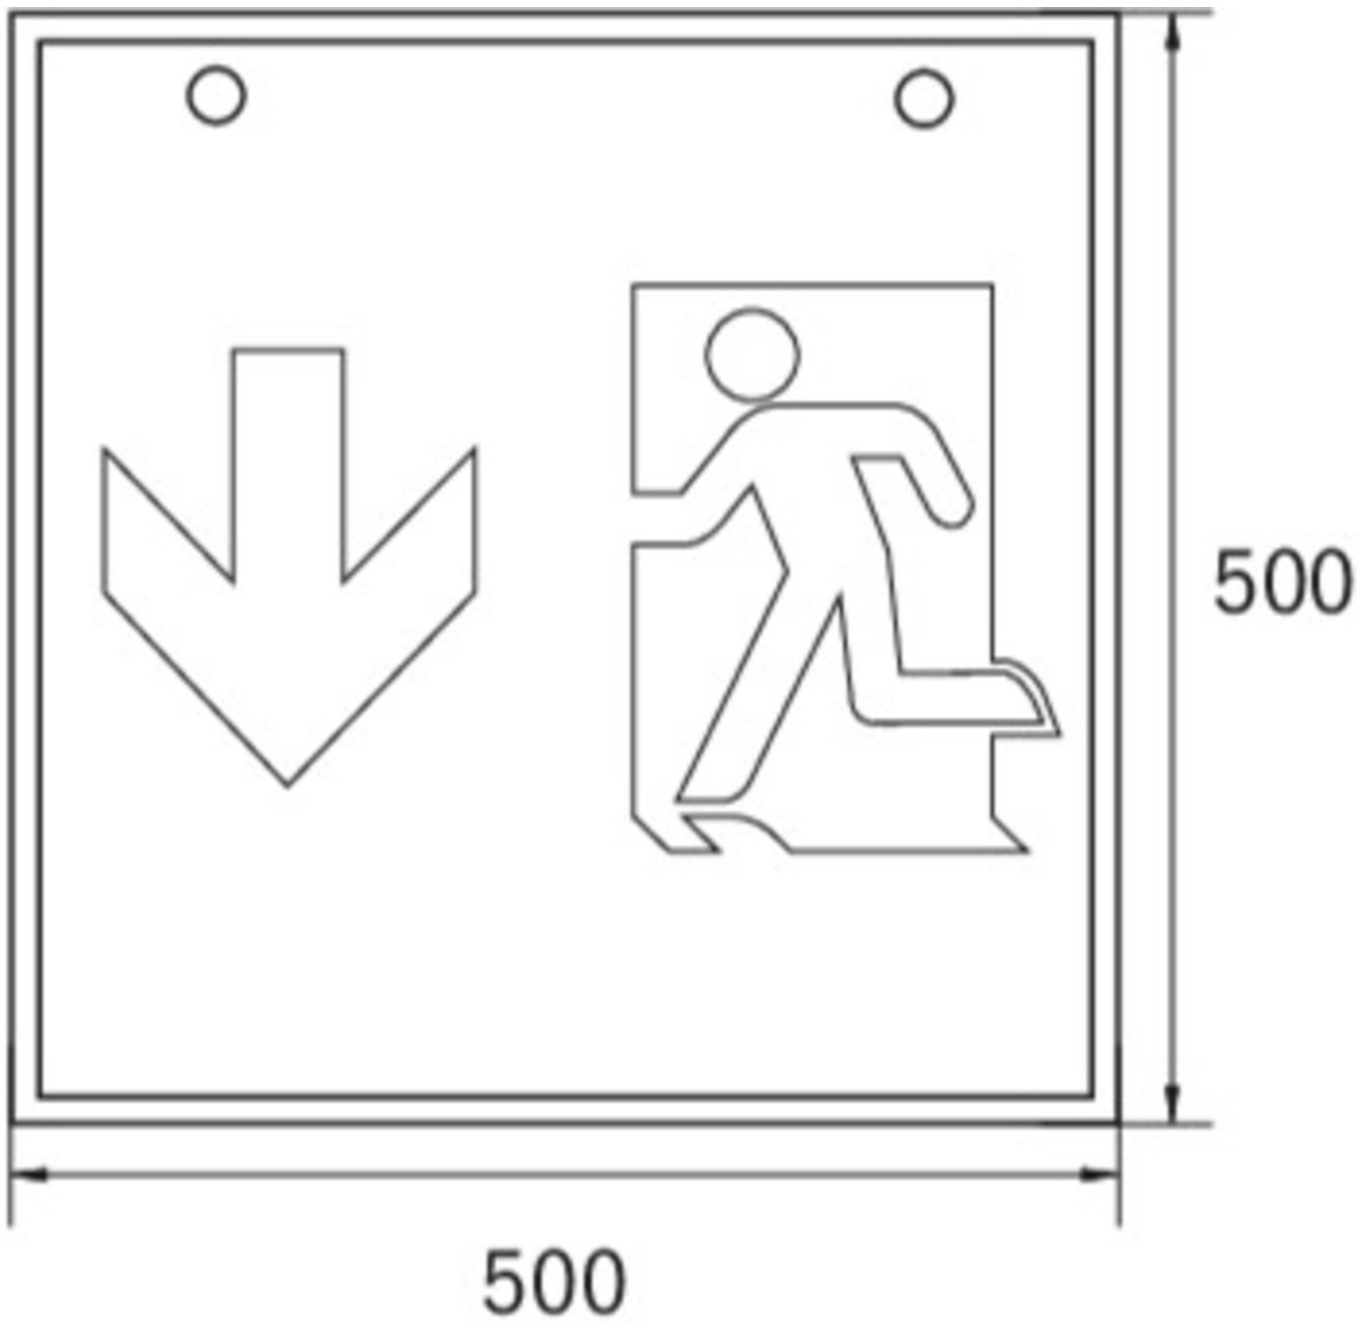

TILBEHØRSLISTE

WKO -
1PV-EB -

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.