



**Art.-Nr: XGIU019ML**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Universell, ML, CPS, , IP66, Presstøpt aluminium, Glass,**  
**CS\_VALUE\_Color.Gelb**



Mer informasjon







#### TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Presstøpt aluminium, Glass
Farge på huset	CS_VALUE_Color.Gelb
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	20 W
Ytelse DS	20 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 55 °C



Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 55 °C
dybde	485 mm
Bredde	157 mm
Høyde	197 mm
Vekt	4.28
Vekt inkludert emballasje	4.78
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	2100 lm
Lysstrøm nødsituasjon	2100 lm
Tolltariffnummer	94051190
EAN	4260682145406

## TEKNISK TEGNING

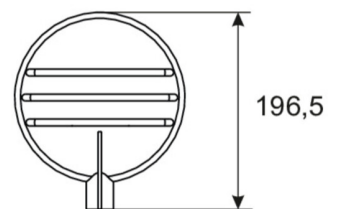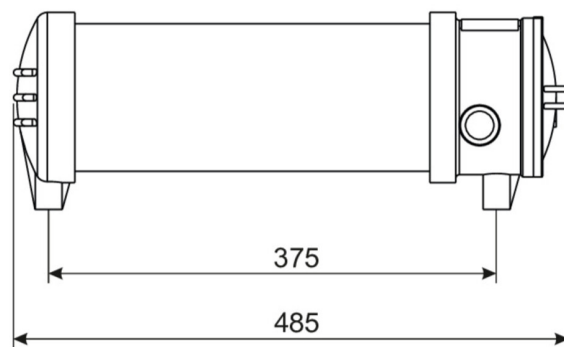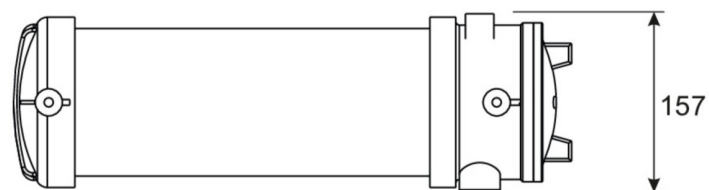



## TILBEHØRSLISTE

X-KE001 -

X-KO001 -

X-MB001 -

X4N -

Fra: 12.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.