



Art.-Nr: XGMU009
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung
Universal, zentrale Stromversorgung, , IP66, Aluminium
Druckguss, Glas, Gehäusefarbe

Explosionsgeschützte Glas-Zylinder Sicherheitsleuchte für Gas- sowie Staub-Ex-Zonen.

Vorbereitet für zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Durch aufbringen eines Piktogrammes auch als Rettungszeichenleuchte einsetzbar.

Mittels Montageadapter für Wand bzw. Deckenmontage oder Abhängung mittels Kettenöse.

Kennzeichnung entsprechend 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 Gas und Staub

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Gefertigt nach:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Zertifiziert durch INERIS 20ATEX0005X



Mehr Informationen







TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminium Druckguss, Glas |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 7 |
| Zertifizierung | Müllentsorgung, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgung |
| Überbrückungszeit | zentrale Stromversorgung |
| Betriebsart | Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max. | 20 W |
| Leistung DS | 20 W |
| Tiefe | 750 mm |
| Breite | 157 mm |
| Höhe | 197 mm |
| Gewicht | 5.5 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 6.4 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 2400 lm |
| Lichtstrom Not | 2400 lm |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| Ursprungsland | SPANIEN |
| EAN | 4260659564360 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

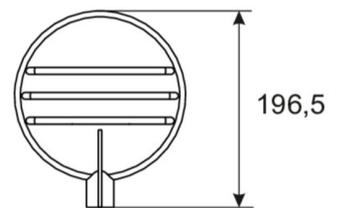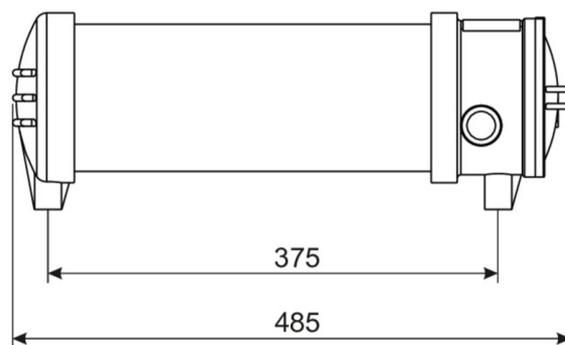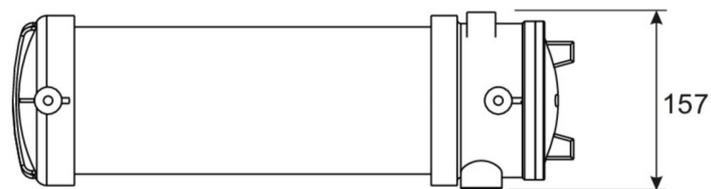



ZUBEHÖRLISTE

X-K0001 -

X-MB001 -

X-KE001 -

X4N -