



Art.-Nr: XGXU009

Sikkerhetslys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Universell, CPS, CPS, , IP66, Presstøpt aluminium, Glass, Farge på huset



Mer informasjon







TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Presstøpt aluminium, Glass
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	40 W
Ytelse DS	40 W
dybde	1360 mm
Bredde	157 mm
Høyde	197 mm
Vekt	5.5
Vekt inkludert emballasje	6.7
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²



Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	4600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	4600 lm
Tolltariffnummer	94051190
Opprinnelsesland	SPANIEN
EAN	4260659564414

TEKNISK TEGNING

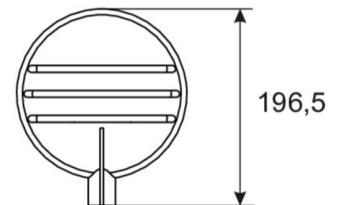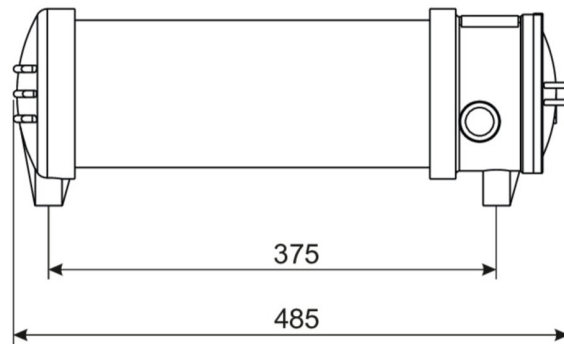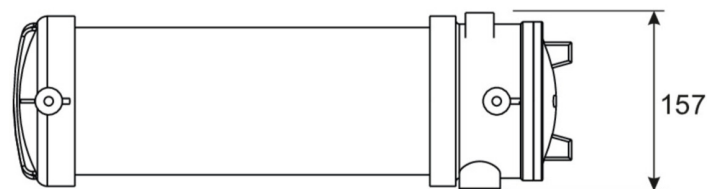

TILBEHØRSLISTE

- X-K0001 -
- X-MB001 -
- X-KE001 -
- X4N -

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.