



Art.-Nr: XPIU001SC-BS
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll, 1 time, , IP66, Presstøpt aluminium,
Polykarbonat, Farge på huset



Mer informasjon







TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Presstøpt aluminium, Polykarbonat
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	1 time
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	5,8 W
Ytelse BS	3 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C - 55 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C - 55 °C
dybde	485 mm
Bredde	157 mm



Høyde	197 mm
Vekt	4.28
Vekt inkludert emballasje	4.78
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	0 lm
Lysstrøm nødsituasjon	350 lm
Tolltariffnummer	9405491000
EAN	4260659564469

TEKNISK TEGNING

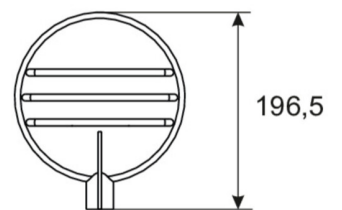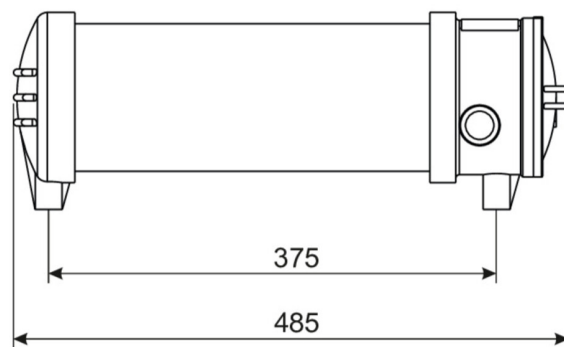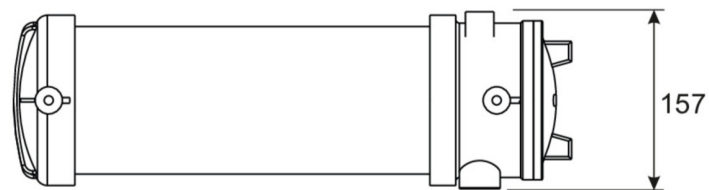



TILBEHØRSLISTE

X-KE001 -

X-MB001 -

X-KO001 -

X4N -

Fra: 15.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.