



**Art.-Nr: XPIU003SC-BS**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, Selvkontroll, 3 timer, , IP66, Presstøpt aluminium,**  
**Polykarbonat, Farge på huset**



Mer informasjon







## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Presstøpt aluminium, Polykarbonat
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	6,9 W
Ytelse BS	4,5 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C - 55 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C - 55 °C
dybde	485 mm
Bredde	157 mm



Høyde	197 mm
Vekt	4.28
Vekt inkludert emballasje	4.78
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	0 lm
Lysstrøm nødsituasjon	350 lm
Tolltariffnummer	94051190
EAN	4260659564483

## TEKNISK TEGNING

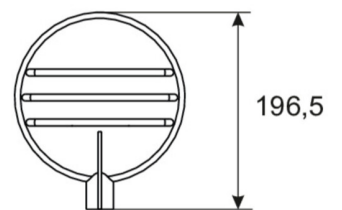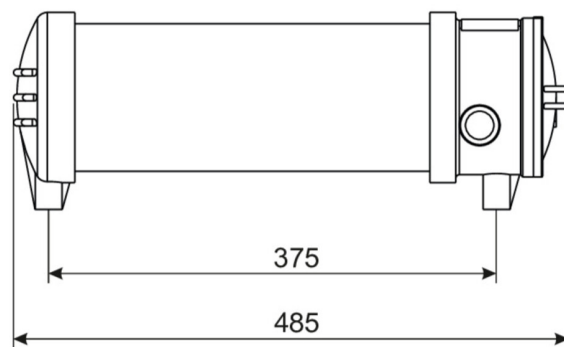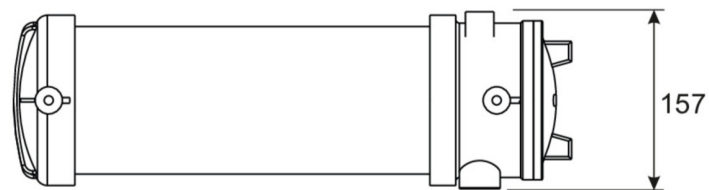



## TILBEHØRSLISTE

X-KE001 -

X-MB001 -

X-KO001 -

X4N -

Fra: 15.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.